
Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cuerpo iluminado de parada de emergencia, Harmony 9001K/ Harmony 9001SK, KR/SKR18, metal/plástico, 1NC+1NA, 24-28V CA/CC, premontado y no desmontable

9001KES18P35LRRES3

Principal

gama de producto	Harmony 9001K Harmony 9001SK
tipo de producto o componente	Bloque de contacto Bloque de luz
nombre corto del dispositivo	9001K
material anillo fijación	Metál.
se vende en cantidades indivisibles	1
tipo y composición de contactos	1 NC + 1NA

Opcionales

peso del producto	0.128 kg
funcionamiento de contacto	Positive opening
apertura positiva	Con contacto NC IEC 60947-5-1
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² IEC 60947-1
par de apriete	1.1 N.m
forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
material de contactos	Contactos de aleación de plata
protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos gG IEC 60947-5-1
(Ith) corriente térmica convencional de aire libre	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2.5 kV IEC 60947-1
(Ie) corriente operacional	3 A 240 V AC-15 A300-Q300 UL 60947-5-1
[Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito	1 kA 240 V AC-15 7200 VA
poder asignado de corte	3 A 240 V AC-15 720 VA
presentación del dispositivo	Emergency stop body
altura global CAD	41.5 mm
anchura global CAD	54.8 mm
fondo global CAD	90.5 mm
[Us] tensión de alimentación nominal	24...28 V CA/CC 50/60 Hz

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C
grado de protección IP	IP10
normas	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 UL 60947-5-1 UL 60947-5-5
certificaciones de producto	UL CSA CE
resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn 11 ms IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.6 cm
Paquete 1 Ancho	4.9 cm
Paquete 1 Longitud	11.3 cm
Peso del empaque (Lbs)	157 gramo

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**14 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**13 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar


Potencial de reciclado, en %	**49**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Batería extraíble	**No**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**


Ficha técnica del producto


9001KES18P35LRRES3


Image of product / Alternate images

Alternative

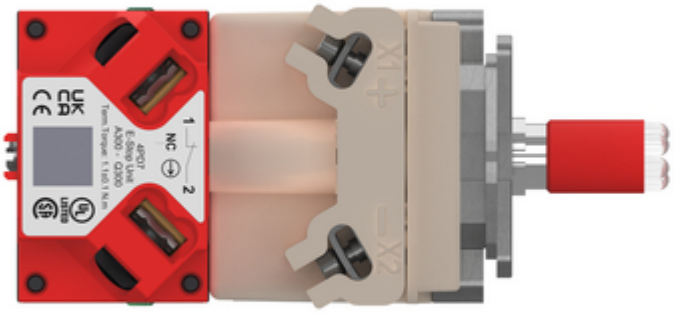

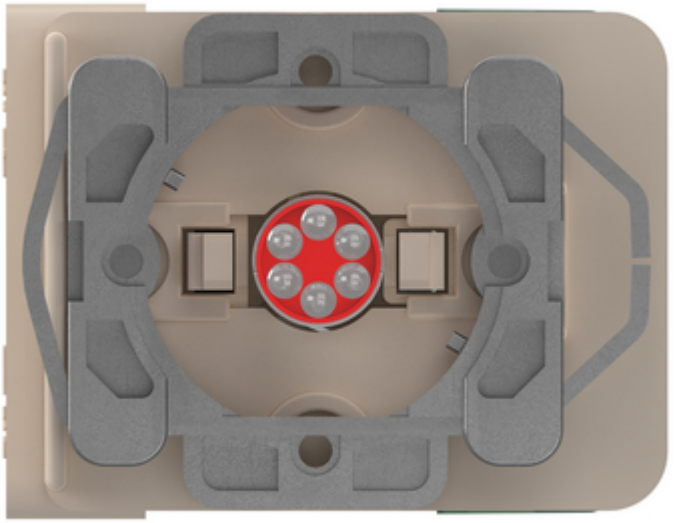

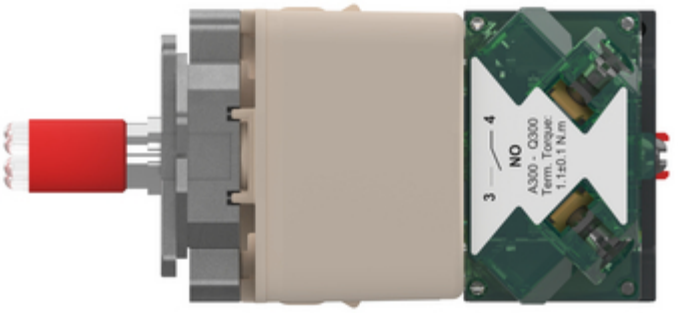
3
4
NO
A300 - Q300
Term. Torque:
1.1±0.1 N.m

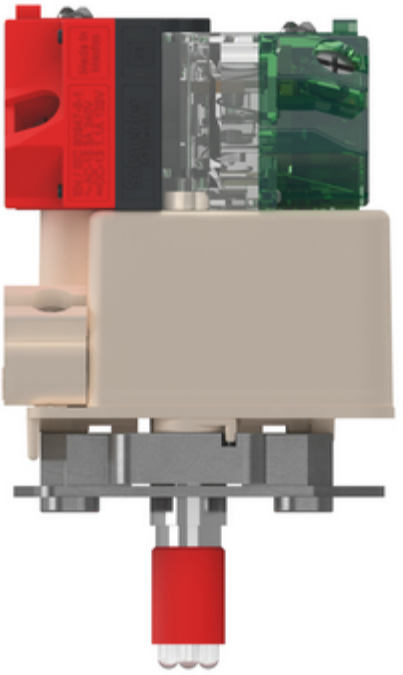

Ficha técnica del producto

9001KES18P35LRRES3

