Ficha técnica del producto

Especificaciones



pulsador rojo Ø 30 - cabeza redonda Ø 41 - pulsar-tirar - 1 AC

9001KR9RH13

Principal

gama de producto	Harmony 9001K
tipo de producto o componente	Botón pulsador
nombre corto del dispositivo	9001K
tipo de operario	Pulsar-tirar
perfil de operador	Rojo Seta ø 41 mm sin marca

Opcionales

material del bisel	9…13 dB
diámetro de montaje	30 mm
anchura global CAD	46 mm
altura global CAD	45 mm
fondo global CAD	74 mm
peso del producto	0.141 kg
posición de funcionamiento	Cualquier posición
forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
material del cabezal	Plástico
información agregada del operador	Screw-on plastic
información posición operador	2 posiciones
tipo y composición de contactos	1 C/O
apertura positiva	Sin
endurancia mecánica	5000000 ciclos
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² IEC 60947-1
par de apriete	0.8 N.m IEC 60947-1
forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales
material de contactos	Contactos de aleación de plata
protección contra cortocircuito	10 A fusible de cartuchos IEC 60947-5-1
(Ith) corriente térmica convencional de aire libre	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2.5 kV IEC 60947-1
(Ie) corriente operacional	3 A 240 V AC-15 A600-Q600 NEMA 0.55 A 125 V DC-13 A600-Q600 NEMA

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito	12 kA 600 V AC-15 7200 VA 15 kA 480 V AC-15 7200 VA 30 kA 240 V AC-15 7200 VA 0.1 kA 600 V DC-13 0.27 kA 250 V DC-13 0.55 kA 125 V DC-13
poder asignado de corte	3 kA 240 V AC-15 720 VA 6 kA 120 V AC-15 720 VA 1.2 kA 600 V AC-15 720 VA 1.5 kA 480 V AC-15 720 VA 0.1 kA 600 V DC-13 0.27 kA 250 V DC-13 0.55 kA 125 V DC-13
presentación del dispositivo	Producto completo
color de lentes o tapa/operador	Rojo
perfil del operador	Seta ø 41 mm
tipo de operador	Pulsar-tirar
tamaño	30 mm

Ambiente

tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C
categoría de sobretensión	Clase II conforming to IEC 61140
grado de protección IP	IP65/IP66
grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6
normas	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
certificaciones de producto	UL 508 NEMA
resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.144 cm
Paquete 1 Ancho	5.08 cm
Paquete 1 Longitud	6.096 cm
Peso del empaque (Lbs)	145.15 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S01

Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	15 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3.777 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**49**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**


Ficha técnica del producto

9001KR9RH13

Image of product / Alternate images

Alternative



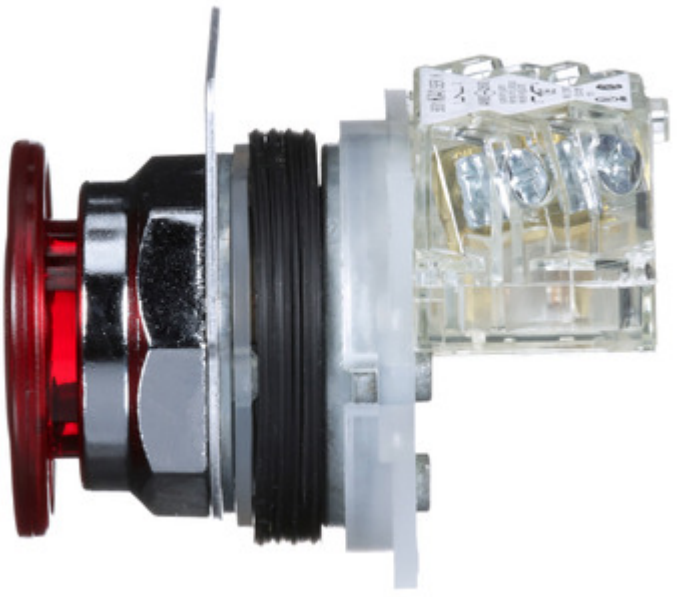

Ficha técnica del producto

9001KR9RH13

