Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cabezal iluminado de parada de emergencia Harmony 9001K KR18, metálico tipo seta 43.5 mm, orificio 30.5 mm, enclavamiento y liberación por giro

9001KR18P

Principal

gama de producto	Harmony 9001K
tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador de parada de emergencia iluminado
nombre corto del dispositivo	9001K
perfil de operador	Rojo mushroom Ø 43.5 mm

Opcionales

diámetro de montaje	30.5 mm
forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
tipo de operario	Girar para desenclavar Acción trigger y enclavamiento mecánico
peso del producto	0.1415 kg
material del bisel	9…13 dB
color de lentes o tapa/operador	Rojo
tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
anchura global CAD	43.5 mm
altura global CAD	43.5 mm
fondo global CAD	79.4 mm
endurancia mecánica	300000 ciclos
presentación del dispositivo	Operator head

Ambiente

temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C
clase de potección contra choques eléctricos	Clase I conforming to IEC 61140
grado de protección IP	IP66
grado de protección NEMA	UL type 3R/4X/13 UL 60947-5-1 UL type 3R/4X/13 UL 60947-5-5
normas	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 UL 60947-5-1 UL 60947-5-5 CSA C22.2 No 60947-5-1
certificaciones de producto	UL CSA CE

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

resistencia a las vibraciones	7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.6 cm
Paquete 1 Ancho	4.7 cm
Paquete 1 Longitud	9.2 cm
Peso del empaque (Lbs)	152 gramo

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.8 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**


Use Again


Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**38**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Batería extraíble	**No**
Devolución	**NA**

Image of product / Alternate images


Alternative

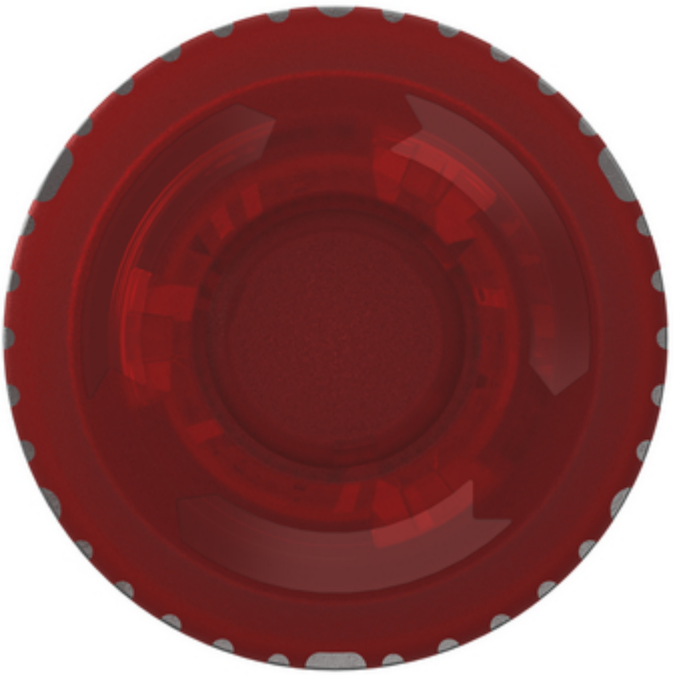

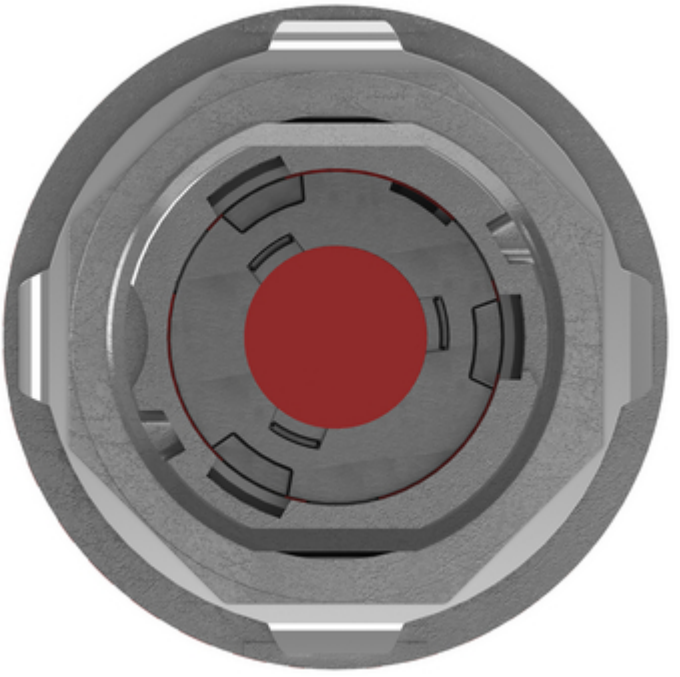

Ficha técnica del producto

9001KR18P

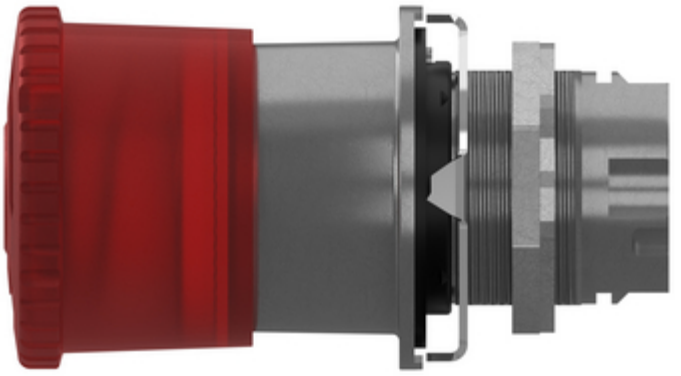



Ficha técnica del producto

9001KR18P



