Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo de saída analógica M340 - 4 saídas

BMXAMO0410

Principal

gama de producto	Modicon X80 ((*))
tipo de producto o componente	Módulo salida analógica
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	20 vías 1 conector
Isolation between channels	Isolado

Opcionales

error de medida	<= 0,2% da escala completa 0...60 °C 0,1% da escala completa 25 °C
variación de temperatura	45 ppm/° C +/- 10 V 45 ppm/° C 0...20 mA 45 ppm/° C 4...20 mA
Minimum crosstalk attenuation	80 dB
Common mode rejection	100 dB
1 contacto arandela	1400 V DC Entre canais e terra 1400 V DC Entre canais e barramento 750 V DC entre canales
tipo de detecção	Circuito aberto 0...20 mA Circuito aberto 4...20 mA Curto-circuito +/- 10 V
Impedancia ohmica de la carga	>= 1000 Ohm +/- 10 V <= 500 Ohm 0...20 mA <= 500 Ohm 4...20 mA
nível de salida	Nível alto
número de salida analógica	4
tipo de salida analógica	Corriente 0...20 mA Corriente 4...20 mA Tensión +/- 10 V
resolución de salida análogica	15 bits + señal
alimentación	Fonte de alimentação interna via rack
tiempo convers	<= 1 ms
valor máximo de conversão	0..0,21 mA 0...20 mA 0..0,21 mA 4...20 mA +/- 10.5 V +/- 10 V
modo de contingência	Configurável Predefinido
confiabilidad MTBF	1000000 H
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m 2000...5000 m con

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

LED de estado	1 LED (verde) RUN 1 LED por canal (verde) diagnóstico do canal 1 LED (rojo) ERR 1 LED (rojo) I/O
peso del producto	0.15 kg
consumo de energía en W	3 W 24 V DC typical ((*)) 3.6 W 24 V DC máximo 0.45 W 3.3 V DC typical ((*)) 0.51 W 3.3 V DC máximo
consumo de corriente	150 mA 3.3 V CC 140 mA 24 V CC

Ambiente

resistencia a las vibraciones	3 gn
resistencia a los choques	30 gn
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	0…60 °C
humedad relativa	5…95 % 55 °C sin condensación
grado de protección IP	IP20
directivas	2014/35/EU - directiva de baja tensión 2014/30/EU - compatibilidad electromagnética
certificaciones de producto	CE RCM CSA EAC Merchant Navy ((*)) UL
normas	IEC 61010-2-201 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
tratamiento de protección	Versión estándar

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.500 cm
Paquete 1 Ancho	11.000 cm
Paquete 1 Longitud	11.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	211.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.480 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	240

Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	66.000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**205 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**27 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**177 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**3**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**

Ficha técnica del producto

BMXAMO0410


Image of product / Alternate images

Alternative





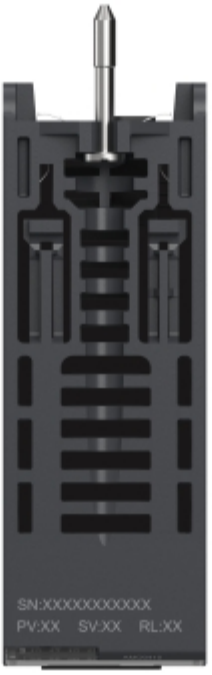


SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX SV:XX RL:XX



