Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo de fonte de alimentação M340 - 100..240 V CA - 36 W

BMXCPS3500

Principal

gama de producto	Modicon X80 ((*))
tipo de producto o componente	Módulo da fonte de alimentação
backplane compatibility	Not compatible with BMEXBP..02 ((*))
tensión primario	100...240 V
tipo de circuito de alimentación	AC
potência secundária	15 W 3,3 V CC fonte de alimentação lógica do módulo E/S 31.2 W 24 V CC processador e fonte de alimentação do módulo E/S 21.6 W 24 V CC fuente alimentación detector

Opcionales

limite da tensão primária	85..0,264 V
frecuencia de red	50/60 Hz
límites de Frecuencia asignada de empleo	47…63 Hz
potencia aparente	0.12 kVA
corriente de entrada	0.52 A 240 V 1.04 A 115 V
corriente de entrada	30 A 120 V 60 A 240 V
I²t na ativação	1 A².s 120 V 3 A².s 240 V
It na ativação	0.05 A.s 120 V 0.07 A.s 240 V
confiabilidad MTBF	4300000 H
tipo de protección	Fusível interno não acessível circuito primário Protección contra sobrecargas circuito secundário Protección sobretensión circuito secundário Protección contra cortocircuitos circuito secundário
corrente na tensão secundária	0.9 A 24 V CC fuente alimentación detector 1.3 A 24 V CC processador e fonte de alimentação do módulo E/S 4.5 A 3,3 V CC fonte de alimentação lógica do módulo E/S
disipación de potencia en W	8.5 W
LED de estado	1 LED (verde) tensão do rack OK 1 LED (verde) tensão do sensor
tipo de control	Reinício a frio do botão de pressão REPOR
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector 2 relé de alarme 1 conector 5 alimentação da linha, aterramento de proteção, sensor de entrada 24 V CC
resistencia de aislamiento	>= 100 MOhm primária/terra >= 100 MOhm primária/secundária

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

peso del producto	0.36 kg

Ambiente

inmunidad a microcortes	1 ms
fuerza dieléctrica	1500 V primária/secundária fonte de alimentação lógica do módulo E/S 1500 V primária/secundária processador e fonte de alimentação do módulo E/S 2300 V primária/secundária fuente alimentación detector 1500 V primária/terra 500 V aterramento/sensor de saída de 24 V
resistencia a las vibraciones	3 gn
resistencia a los choques	30 gn
grado de protección IP	IP20
directivas	2014/35/EU - directiva de baja tensión 2014/30/EU - compatibilidad electromagnética
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	0…60 °C
humedad relativa	5…95 % 55 °C sin condensación
tratamiento de protección	TC
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m 2000...5000 m con

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	13.000 cm
Paquete 1 Ancho	15.500 cm
Paquete 1 Longitud	15.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	530.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	7.520 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	41.000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**457 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**6 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**451 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**41745a42-b2d7-4938-80f8-0738cea8ed1d**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**


Use Again

Reempaquetar y refabricar


Potencial de reciclado, en %	**1**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**


Image of product / Alternate images

Alternative

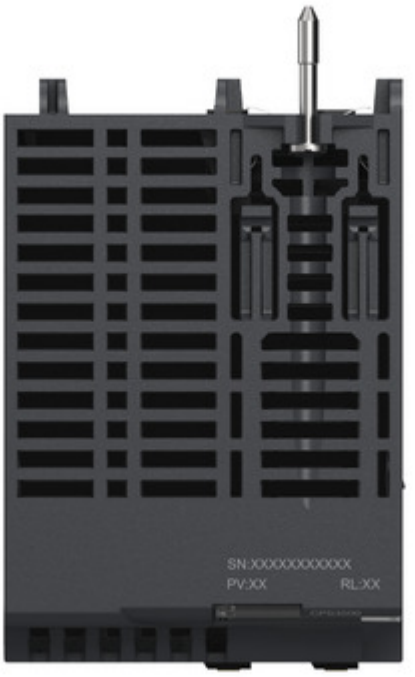



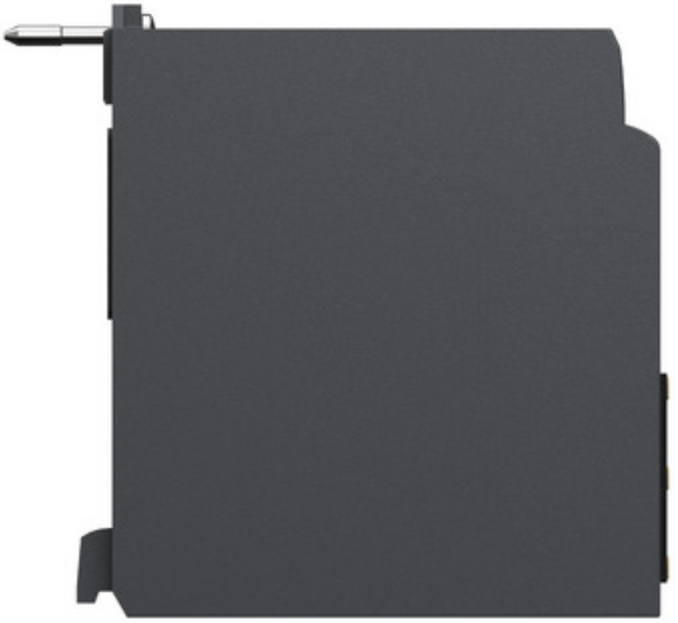

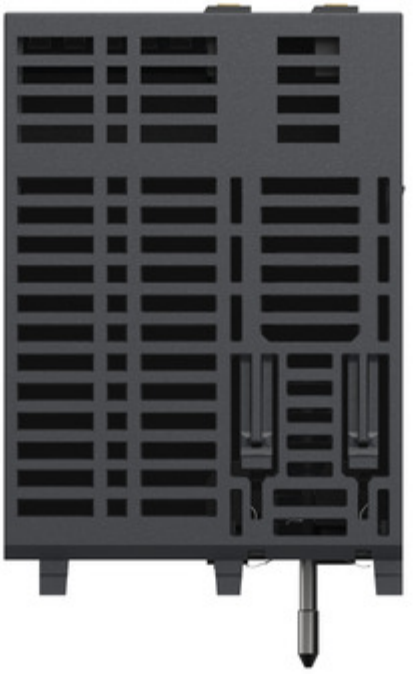


CPS3500
24V
OK
Schneider Electric
Reset
DC Out
0.9A
24V
0V
FG
AC In
100-240V
N
L
AC Power

