Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo de entrada digital M340 – 64 entradas - 24 V CC positiva

BMXDDI6402K

Principal

gama de producto	Modicon X80 ((*))
tipo de producto o componente	Módulo de entrada discreta
número de entrada digital	64
voltaje entrada	24 V CC aislado
lógica de entrada digital	Lógica positiva (receptor)

Opcionales

de pie conducto	64 aislado at 24 V CC
corriente de entrada discreta	0.6 mA at 24 V CC
estado de tensión 1 garantizado	>= 15 V
estado de tensión 0 garantizado	<= 4 V
Impedancia de entrada	40000 Ohm
entradas em paralelo	Não
resistencia de aislamiento	> 10 MOhm 500 V CC
DC typical response time	4 ms
DC maximum response time	7 ms
fuente de alimentación de detector	19…30 V
consumo de corriente típico	160 mA DC
potencia disipada en W	4.3 W
asilamiento entre canales y bus	1500 V for 1 minute
retraso intercambio caliente	Yes
confiabilidad MTBF	510000 H
tensión umbral de detección	< 14 V CC toroidal fallo > 18 V CC toroidal OK
señalizaciones en local	1 LED (verde) for +32 canais indicadores 1 LED (verde) for funcion. modulo (RUN) 1 LED por canal (verde) for diagnóstico do canal 1 LED (rojo) for error de módulo (ERR) 1 LED (rojo) for E/S do módulo
altura	134.6 mm
anchura	32 mm
profundidad	86 mm
peso del producto	0.145 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

grado de protección IP	IP20
tratamiento de protección	Versión estándar
marcado	CE UL CULus RCM ((*)) EAC
directivas	2014/35/EU - directiva de baja tensión 2014/30/EU - compatibilidad electromagnética
fuerza dieléctrica	1500 V CA 50/60 Hz 1 minuto, primária/secundária 500 V DC 1 minuto, entre grupo de canais
temperatura ambiente de funcionamiento	0…60 °C
temperatura ambiente	-40…85 °C
humedad relativa	5…95 % 55 °C sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m 2000...5000 m con restricciones
grado de contaminación	2
resistencia a las vibraciones	3 gn
resistencia a los choques	30 gn

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.700 cm
Paquete 1 Ancho	11.200 cm
Paquete 1 Longitud	11.800 cm
Peso del empaque (Lbs)	180.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.420 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	60.000 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**52 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**24 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**27 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**130c21ff-36ae-45a2-8c24-c392d61c9f1e**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**3**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**

Ficha técnica del producto

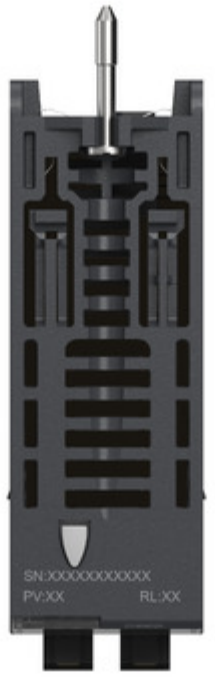
BMXDDI6402K

Image of product / Alternate images

Alternative






SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX
RL:XX





