Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo de saída digital M340 – 16 saídas - relevador - 24 V CC

BMXDRA1605

Principal

gama de producto	Modicon X80 ((*))
tipo de producto o componente	Módulo de salida discreta
lógica de salida discreta	Lógica positiva

Opcionales

corriente mínima de conmutación	1 mA 5 V CC
tiempo respuesta en salida	< 8 ms ativação < 10 ms desativação
resistencia de aislamiento	> 10 MOhm 500 V CC
confiabilidad MTBF	2100000 H
peso del producto	0.15 kg

Ambiente

grado de protección IP	IP20
tratamiento de protección	Versión estándar
fuerza dieléctrica	2000 V CA 50/60 Hz 1 mn
humedad relativa	5…95 % 55 °C sin condensación

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.300 cm
Paquete 1 Ancho	11.000 cm
Paquete 1 Longitud	11.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	179.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	2.960 kg

Garantía contractual

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**146 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**23 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**123 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**81872da8-8895-4d37-90f4-a72768531605**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again


Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**3**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**

Image of product / Alternate images

Alternative



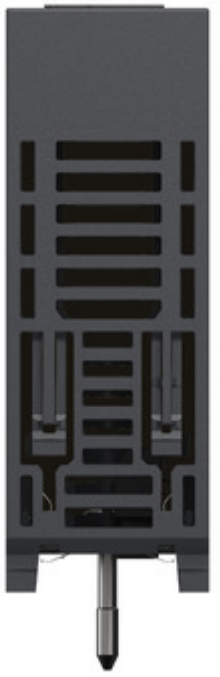

Ficha técnica del producto

BMXDRA1605






DRA1605
RUN
ERR
I/O
00 01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31


SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX
RL:XX