Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de terminales de tornillo, 12 puntos, paso de 5 mm, sin cubierta, CA, para usar en módulos de baja altura, reforzado, Modicon Edge I/O NTS

NTSXTB12010H

Principal

gama de producto	Modicon Edge I/O NTS
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de conexión
tipo de producto o componente	Bloque de terminales
designación de accesorio/ componente	Terminal block for low height I/O module
destino de accesorio/componente	Módulo de E/S
cantidad por juego	Juego de 1
tipo de conector	Conector de tornillo
número de pin	12
altura	90 mm
anchura	14 mm
peso del producto	0.040 kg
tipo de accesorio/componente	Bornero

Opcionales

Compatibilidad del producto	NTS low height I/O module
color	Gris

Ambiente

grado de protección IP	IP20
tratamiento de protección	None ((*))
marcado	Personalizado
certificaciones de producto	CE UKCA CULus RCM Merchant Navy - EU RO MR (pending) EAC (pendiente) ATEX Zone 2 (pending) IECEx zone 2 (pending) CCC Ex zone 2 (pending)

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	EN/IEC 61131-2 EN 61010-2-201 UL 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 & type 2 EN/IEC 61850-3, ubicación G EN/IEC 60079-0 EN 50155 EN 50121-4 EN 50121-5
directivas	2014/30/EU - compatibilidad electromagnética 2014/34/EU - ATEX directive 2014/35/EU
temperatura ambiente de funcionamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente	-40…85 °C
humedad relativa	5…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m sin disminución 2000 m ... 5000 m con restricciones
grado de contaminación	2
resistencia a las vibraciones	1 g without accessory 2 g with accessory
resistencia a los choques	15 g 11 ms with and without accessory

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.000 cm
Paquete 1 Ancho	4.000 cm
Paquete 1 Longitud	12.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	48.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	8.500 cm
Paquete 2 Ancho	14.000 cm
Paquete 2 Longitud	21.000 cm
Paquete 2 Peso	1.244 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	6.740 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**


Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**62**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**

Image of product / Alternate images

Alternative

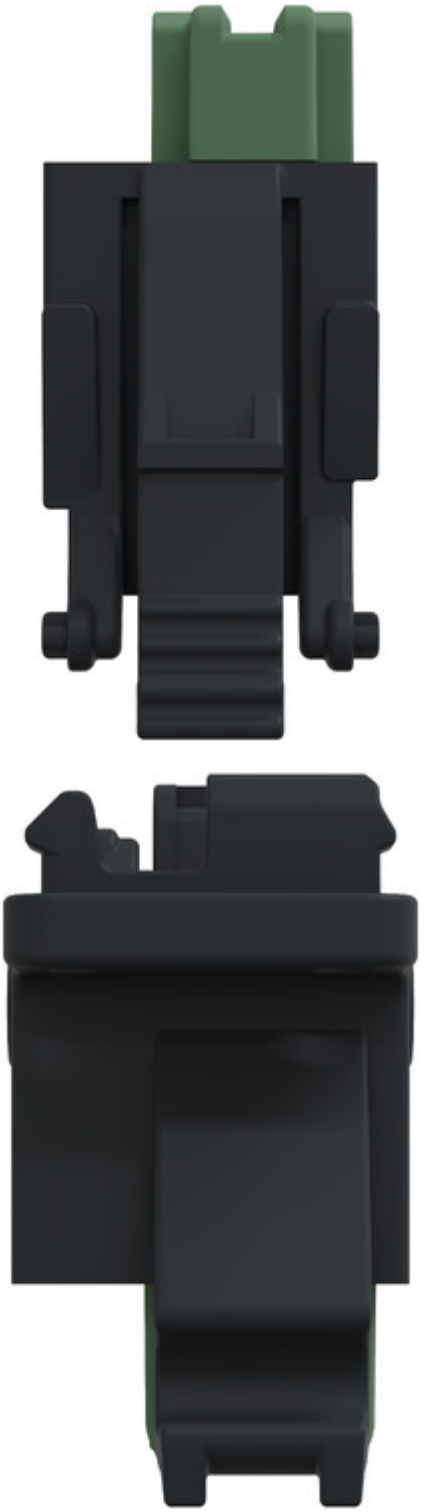

Ficha técnica del producto

NTSXTB12010H





Ficha técnica del producto

NTSXTB12010H



