Ficha técnica del producto

Especificaciones



Socket, separate contact, 5 A, relay type RXG2, screw connector, 250 V AC

RGZE1S48M

Principal

gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
tipo de producto o componente	Toma
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXG ((*)) 2 C/O
tipo y composición de contactos	2 C/O
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V

Opcionales

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation ((*)) 4 kV entre polos with basic insulation ((*)) 4 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*))
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V IEC 300 V UL
fuerza dieléctrica	5 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation ((*)) 3 kV entre polos with basic insulation ((*)) 3 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation ((*))
conexiones - terminales	Terminales de tornillo 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² AWG 22...AWG 14 Flexible con terminal Terminales de tornillo 2 x 0.34...2 x 1 mm² AWG 22...AWG 17 Flexible con terminal Terminales de tornillo 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16 sólido sin terminal Terminales de tornillo 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14 sólido sin terminal
modo de fijación	Tornillo (panel) Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
longitud de cable pelado para conectar bornas	6…7 mm
disposición de la terminal de contacto	Separado
tipo de tornillo	M3
categoría de sobretensión	III
grado de contaminación	3

Ambiente

normas	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
certificaciones de producto	EAC CE CSA UL DNV-GL
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40…70 °C
grado de protección IP	IP20

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

humedad relativa	10…85 %

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.600 cm
Paquete 1 Ancho	6.800 cm
Paquete 1 Longitud	7.900 cm
Peso del empaque (Lbs)	40.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8.500 cm
Paquete 2 Ancho	8.600 cm
Paquete 2 Longitud	16.500 cm
Paquete 2 Peso	444.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	180
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	8.544 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar


Potencial de reciclado, en %	**98**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**

Ficha técnica del producto

RGZE1S48M

Image of product / Alternate images


Alternative

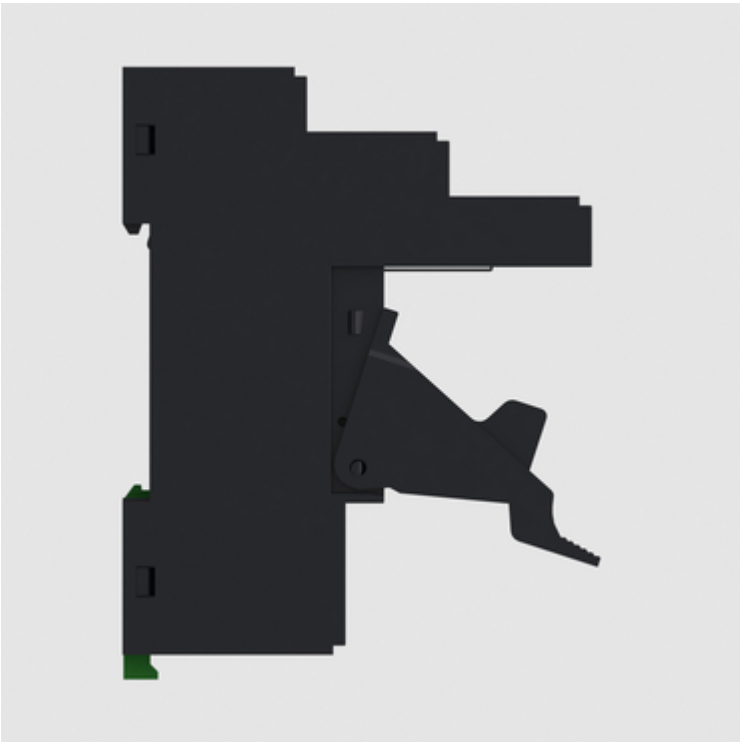




Ficha técnica del producto


RGZE1S48M

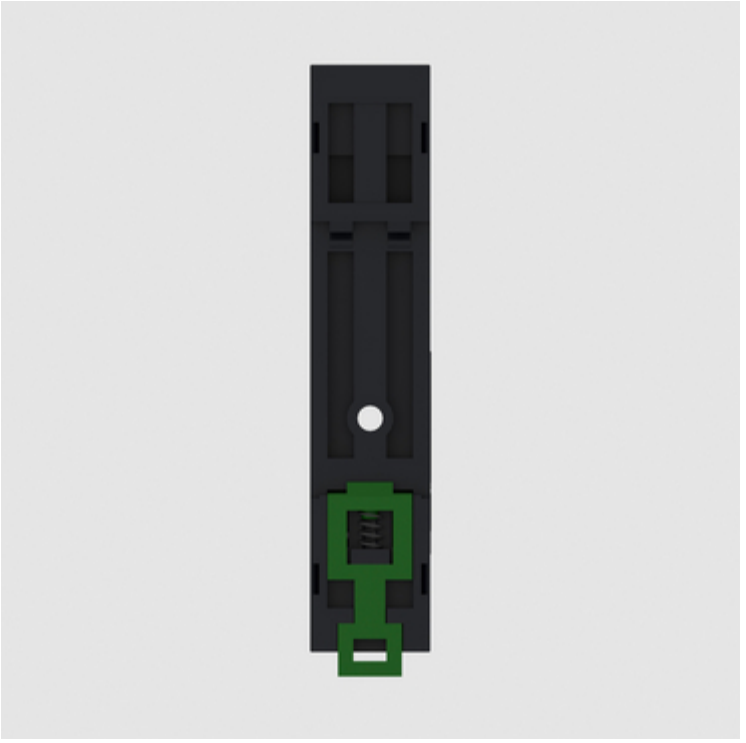


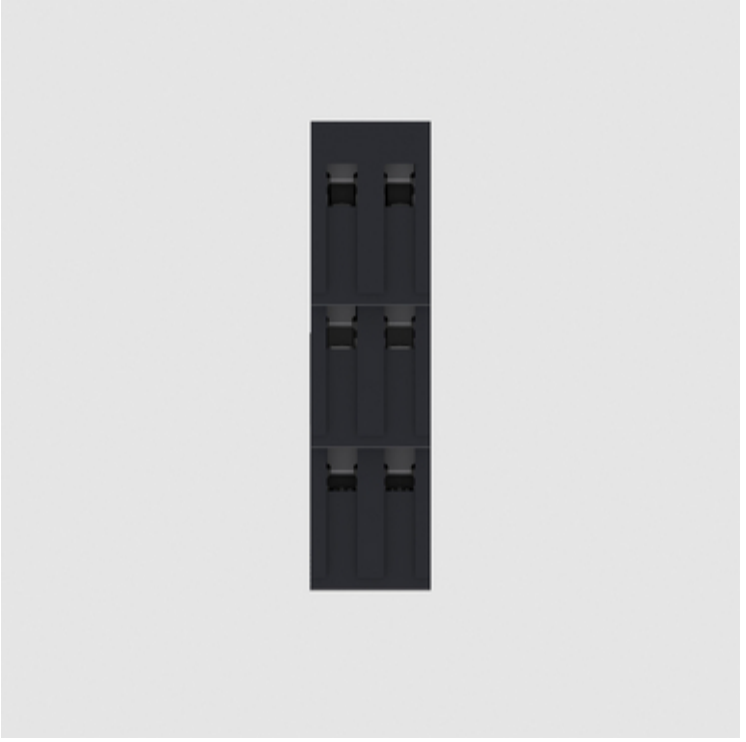

Ficha técnica del producto

RGZE1S48M

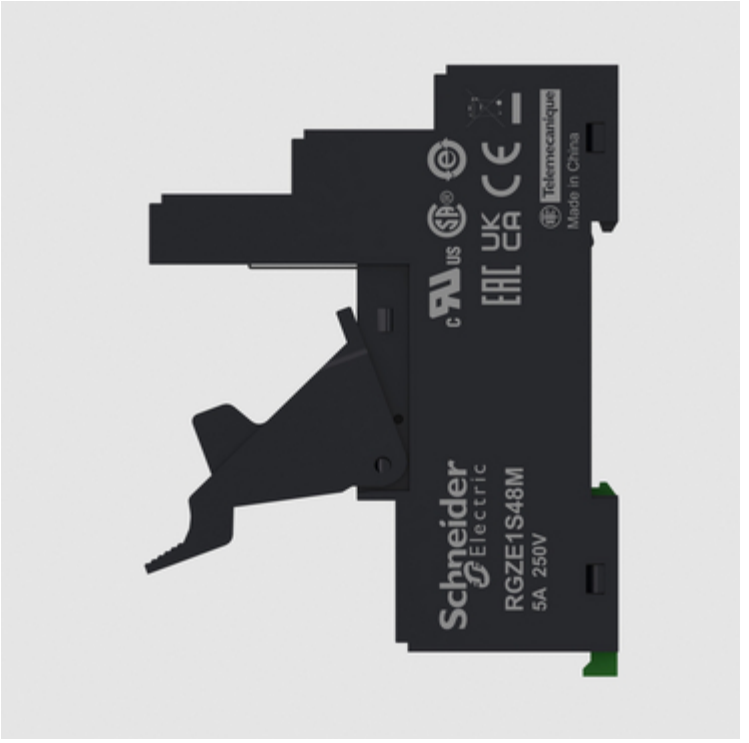

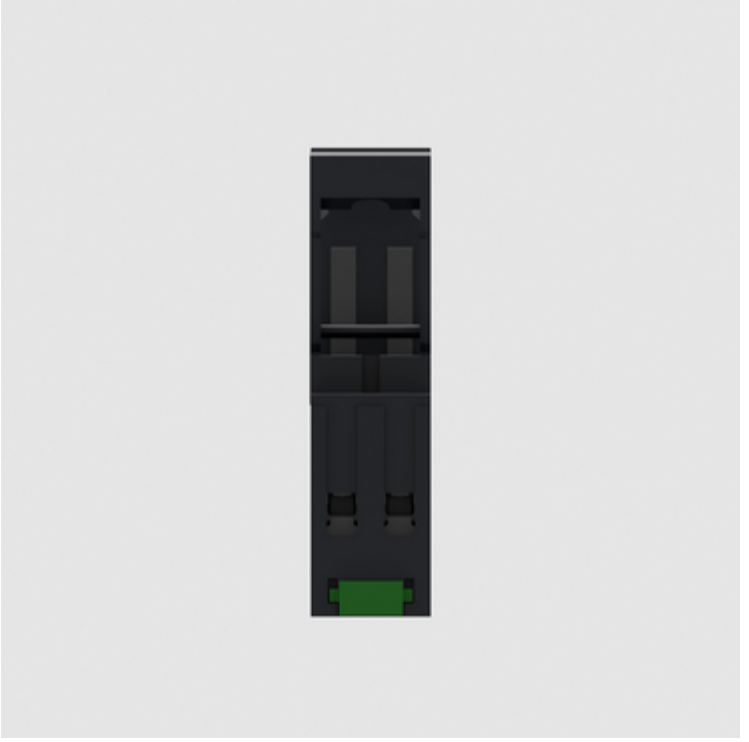

Ficha técnica del producto

RGZE1S48M

Image of product in real life situation

