Ficha técnica del producto

Especificaciones



socket RPZ - mixed contact - 16 A - 250 V - screw clamp

RPZF1

Principal

gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
nombre corto del dispositivo	RPZ
tipo de producto o componente	Toma
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RPM 1 C/O
tipo y composición de contactos	1 C/O
[Ith] corriente térmica convencional	16 A
[Ue] tensión asignada de empleo	250 V

Opcionales

disposición de la terminal de contacto	Mixta
tightening torque ((*))	< 1 N.m M3.5 < 0.8 N.m M3
modo de fijación	Por tornillo (panel) Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
categoría de sobretensión	III
grado de contaminación	3
peso del producto	0.031 kg

Ambiente

conexiones - terminales	Contact terminal ((*)) terminales de fijación por tornillo 2 cables sólido sin terminal 0.5...4 mm² AWG 20...AWG 12 Contact terminal ((*)) terminales de fijación por tornillo 1 cable sólido sin terminal 0.5...4 mm² AWG 20...AWG 12 Contact terminal ((*)) terminales de fijación por tornillo 2 cables Flexible con terminal 0,5...2,5 mm² AWG 20...AWG 14 Contact terminal ((*)) terminales de fijación por tornillo 1 cable Flexible con terminal 0,5...2,5 mm² AWG 20...AWG 14 Coil terminal ((*)) terminales de fijación por tornillo 2 cables sólido sin terminal 0,5...2,5 mm² AWG 20...AWG 14 Coil terminal ((*)) terminales de fijación por tornillo 1 cable sólido sin terminal 0,5...2,5 mm² AWG 20...AWG 14 Coil terminal ((*)) terminales de fijación por tornillo 2 cables Flexible con terminal 0,5...1,5 mm² AWG 20...AWG 16 Coil terminal ((*)) terminales de fijación por tornillo 1 cable Flexible con terminal 0,5...1,5 mm² AWG 20...AWG 16
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
tensión dieléctrica	2500 V
normas	IEC 61984 CSA C22.2 No 14 UL 508

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

certificaciones de producto	CSA UL EAC CE
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40…55 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	2.1 cm
Paquete 1 Longitud	8.5 cm
Peso del empaque (Lbs)	30 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6.5 cm
Paquete 2 Ancho	9 cm
Paquete 2 Longitud	10.7 cm
Paquete 2 Peso	335 gramo
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	8.593 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**


Use Again


Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**91**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**

Image of product / Alternate images

Alternative

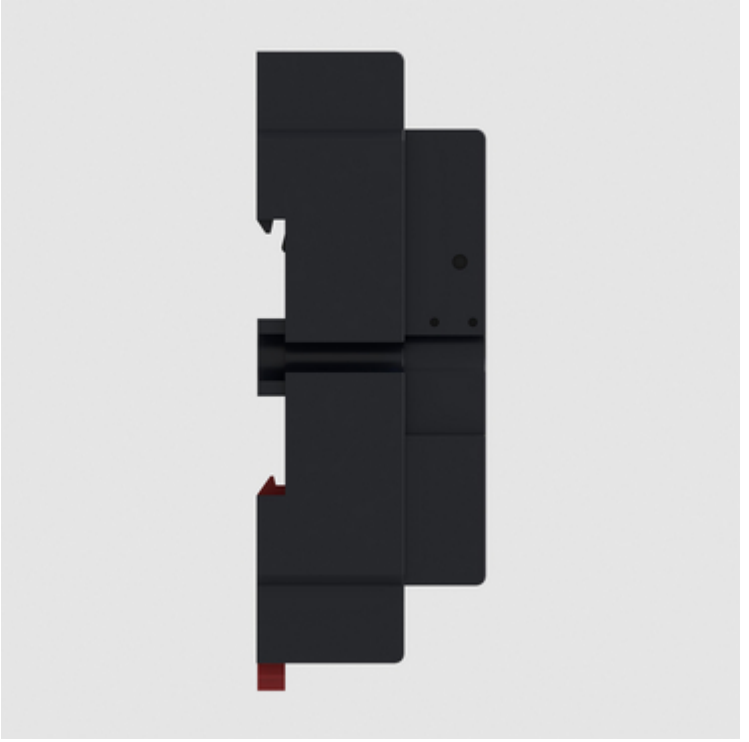


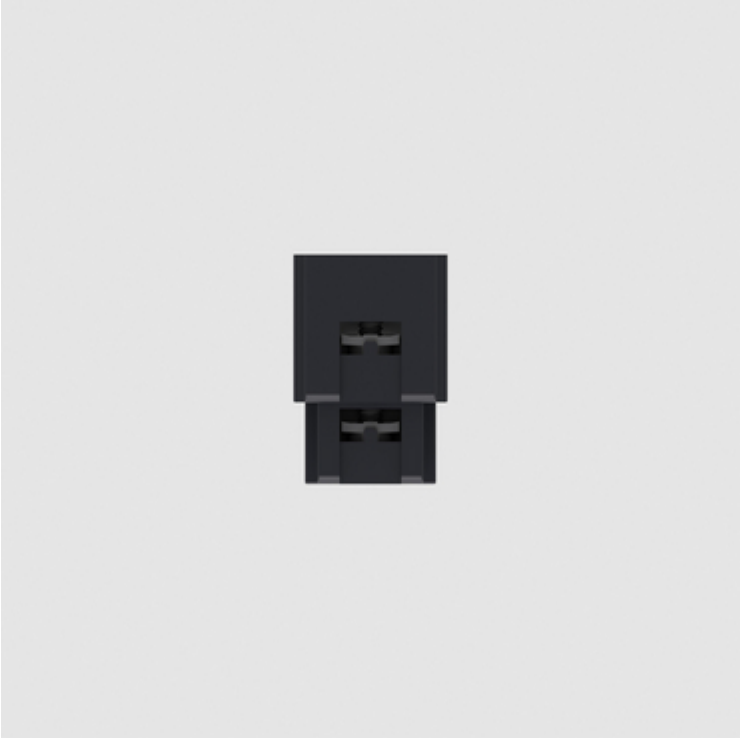

Ficha técnica del producto

RPZF1



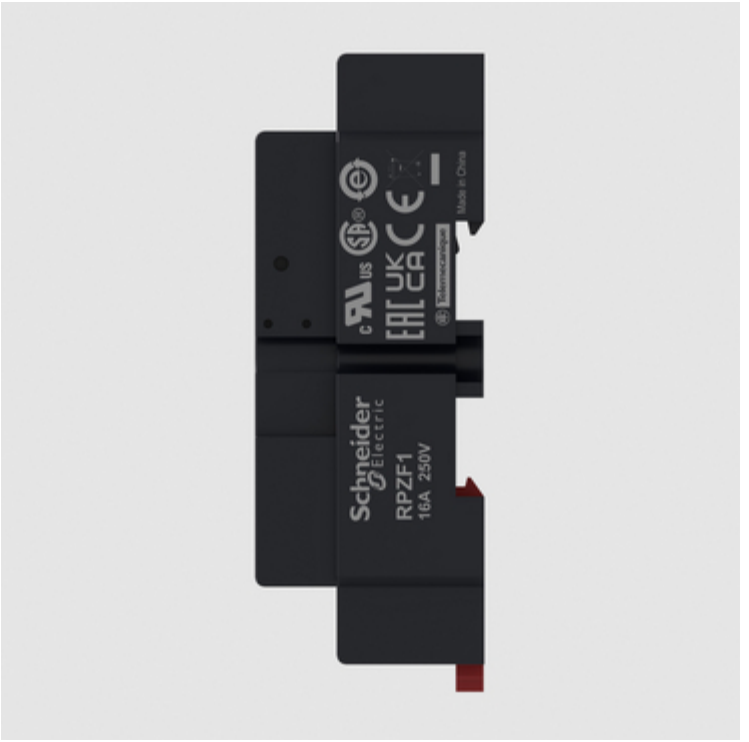

Ficha técnica del producto

RPZF1



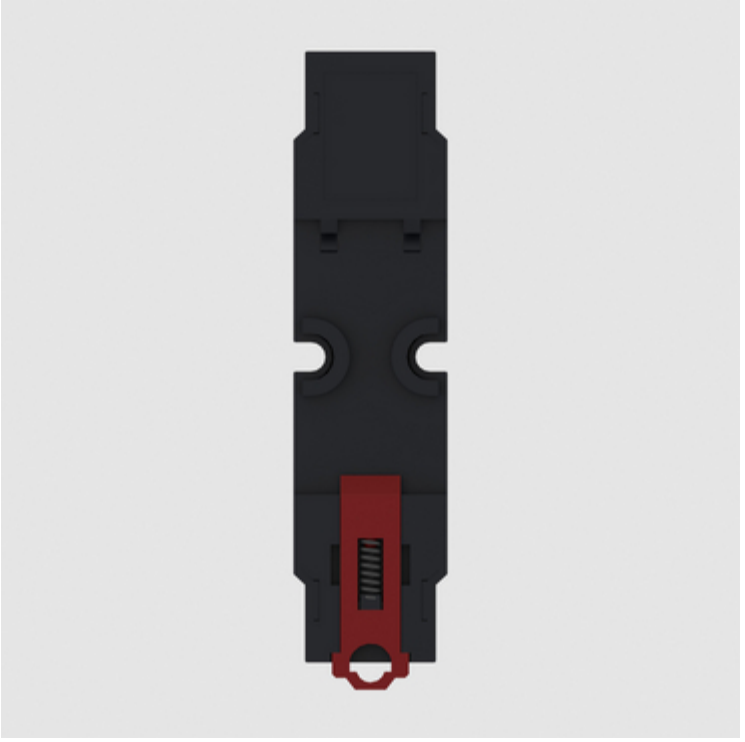


Image of product in real life situation

