Ficha técnica del producto

Especificaciones



toma para relevador de miniatura - Harmony RXZ - con contactos mixtos - conectores

RXZE2M114M

Principal

gama de producto	Relés electromecánicos Harmony Temporizadores Harmony
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM 2 C/O Reles con montaje plug-in RXM 4 C/O Reles con montaje plug-in REXL 2 C/O Reles con montaje plug-in REXL 4 C/O Reles con montaje plug-in 782H 4 C/O
nombre corto del dispositivo	RXZ
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
tipo de producto o componente	Toma
tipo y composición de contactos	4 C/O

Opcionales

[Ue] tensión asignada de empleo	< 250 V IEC < 300 V UL
conexiones - terminales	Conectores torn. 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² AWG 22...AWG 14 Flexible con terminal Conectores torn. 2 x 0.34...2 x 1 mm² AWG 22...AWG 17 Flexible con terminal Conectores torn. 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14 sólido sin terminal Conectores torn. 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16 sólido sin terminal
forma del pin	Plano
tightening torque ((*))	< 1 N.m M3
modo de fijación	Por tornillo (panel) Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
longitud de cable pelado para conectar bornas	8 mm
disposición de la terminal de contacto	Mixta
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV
categoría de sobretensión	III
grado de contaminación	3
se vende en cantidades indivisibles	10
anchura	27 mm
peso del producto	0.055 kg

Ambiente

grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
tensión dieléctrica	2500 V
normas	IEC 61984

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

certificaciones de producto	UL CSA Lloyd's
marcado	CE
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40…55 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.300 cm
Paquete 1 Ancho	2.700 cm
Paquete 1 Longitud	7.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	55.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7.800 cm
Paquete 2 Ancho	9.000 cm
Paquete 2 Longitud	14.400 cm
Paquete 2 Peso	584.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	230
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	13.694 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.6 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**46**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**


Ficha técnica del producto

RXZE2M114M

Image of product / Alternate images


Alternative



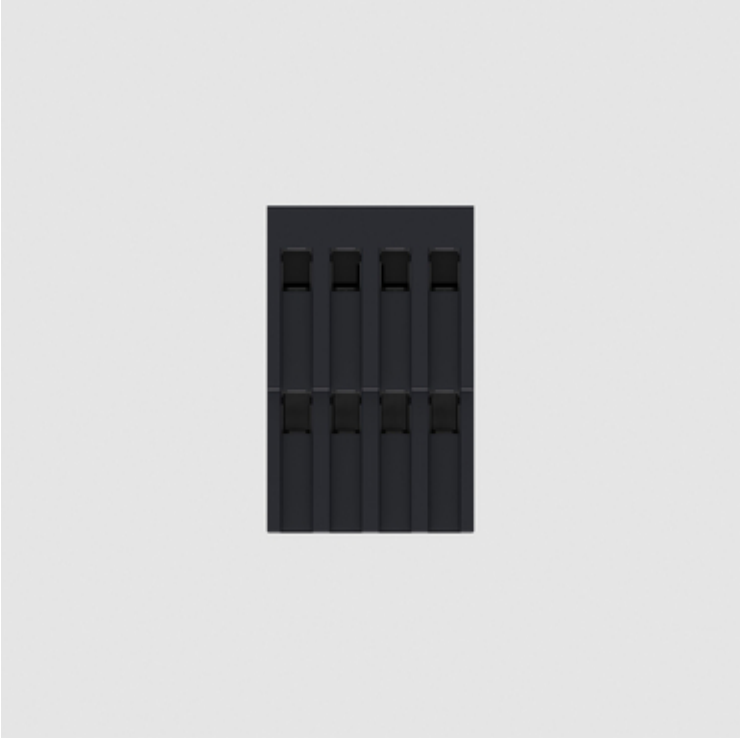

Ficha técnica del producto

RXZE2M114M

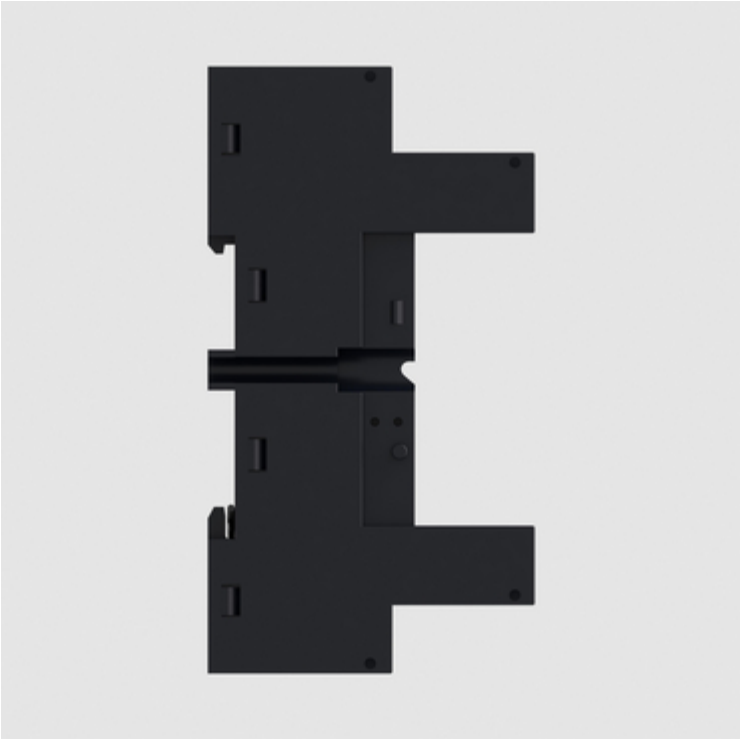



Ficha técnica del producto

RXZE2M114M





Image of product in real life situation

