Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor de llave completo, Harmony XA2, cabezal de plástico, 22mm, 2 posiciones, extracción por ambos lados, 2NO, fijación permanente

XA2AG43

Principal

gama de producto	Harmony XAC
nombre corto del dispositivo	XA2
tipo de producto o componente	Conmutador de selección completo
presentación del dispositivo	Producto completo
nombre de componente	XA2A
material del bisel	Plástico
material anillo fijación	Plástico
diámetro de montaje	22.5 mm

Opcionales

se vende en cantidades indivisibles	1
tuercas cautivas	>= 30 x 40 mm panel 1…5 mm
modo de fijación	Nuez de fijación 2…2.4 N.m
forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
perfil de operador	Negro interruptor por llave blanco
información posición operador	2 posiciones 90°
número de llaves	455
posición de retirada de tecla	Izquierda y derecha
tipo y composición de contactos	2 NA
funcionamiento de contacto	Corte lento
endurancia mecánica	100000 ciclos
conexiones - terminales	Borne de tornillo >= 1 x 0.22 mm² Borne de tornillo <= 1 x 2,5 mm² Borne de tornillo >= 1 x 0.5 mm² Terminales Faston 6.3 mm
par de apriete	0.8…1.2 N.m
protección contra cortocircuito	10 A fusible gL IEC 60269-1
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A conexión tornillo de estribo
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV IEC 60947-1
(le) corriente operacional	3 A 240 V AC-15 A600 0.27 A 250 V DC-13 Q600

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

durabilidad eléctrica	500000 ciclos AC-15 3 A 230 V 60 cyc/mn 0.5 IEC 60947-5-1 500000 ciclos DC-13 0.2 A 110 V 60 cyc/mn 0.5 IEC 60947-5-1
montantes funcionales	Λ < 10exp(-8) 24 V 5 mA IEC 60947-5-4
anchura	30.0 mm
altura	43.0 mm
profundidad	88.0 mm
peso del producto	0.075 kg
tipo de operador	Queda quieto
tipo de cabezal	Estándar
color de lentes o tapa/operador	Negro

Ambiente

tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25…55 °C
categoría de sobretensión	Class I conforming to IEC 536
grado de protección IP	IP54 IEC 60529
grado de protección IK	IK06 IEC 60529
normas	GB 14048.1 IEC 60947-1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1
certificaciones de producto	CCC CE UKCA
resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.800 cm
Paquete 1 Ancho	3.000 cm
Paquete 1 Longitud	4.300 cm
Peso del empaque (Lbs)	75.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	3.000 cm
Paquete 2 Ancho	12.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	380.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	100

Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	8.050 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0.2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Again


Reempaquetar y refabricar


Potencial de reciclado, en %	**52**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**

Image of product / Alternate images

Alternative



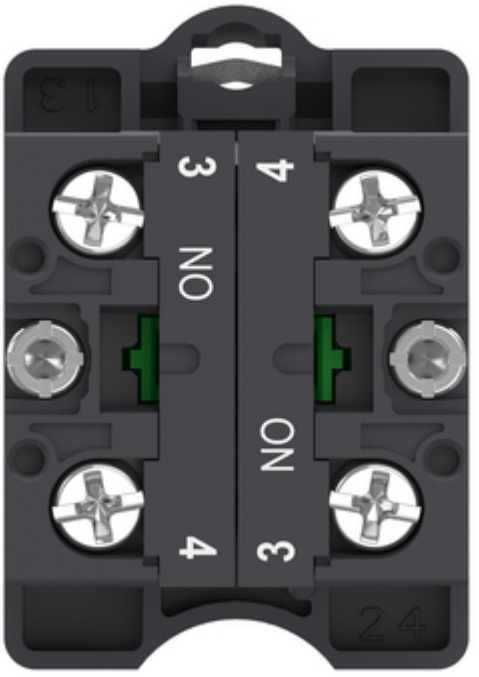

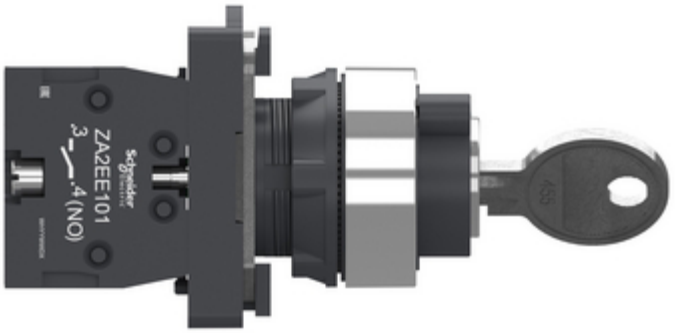
Schneider Electric
ZA2EE101
3
4 (NO)


455

Ficha técnica del producto

XA2AG43



