# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Luz piloto monolítica, Harmony XA2, plástico, azul, 22 mm, LED integral, terminales de abrazadera de tornillo, 24 V CA CC

XA2EVB6LC

## Principal

| | |
|---|---|
| **gama de producto** | Harmony XAC |
| **tipo de producto o componente** | Luz piloto monolítica |
| **nombre corto del dispositivo** | XA2 |
| **diámetro de montaje** | 22.5 mm |
| **forma del cabezal de unidad de señalización** | Round ((*)) |
| **color de lentes o tapa/operador** | Azul |
| **fuente de luz** | COB clustered LED |
| **base de bombilla** | No bulb |
| **[Us] tensión de alimentación asignada** | 24 V CA/CC 50/60 Hz |

## Opcionales

| | |
|---|---|
| **descripción terminales ISO n°1** | (X1-X2)PL |
| **metros dispositivo** | Agujero para fijación 22.5 mm +/- 0.2 IEC 60947-5-1 |
| **tuercas cautivas** | >= 30 x 40 mm panel de suporte metal 1…6 mm<br>>= 30 x 40 mm panel de suporte plástico 2…6 mm |
| **modo de fijación** | Nuez de fijación detrás de cabeza 2.2 N.m +/- 0.2 % |
| **marcado** | CE<br>CD |
| **[Us] Tensión de alimentación** | 24 V |
| **conexiones - terminales** | Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² con terminal IEC 60947-1<br>Terminales de fijación por tornillo 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² sin terminal IEC 60947-1 |
| **par de apriete** | 0.8…1 N.m IEC 60947-1 |
| **forma de la cabeza de tornillo** | Cruzado Philips nº 2<br>Con ranuras plano 4 mm Ø<br>Con ranuras plano 5,5 mm Ø |
| **[Ui] tensión asignada de aislamiento** | 400 V 3 IEC 60947-1 |
| **[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques** | 6 kV IEC 60947-1 |
| **tipo señalización** | Contínuo |
| **límites de tensión de alimentación** | 0.8…1.2 V CA/CC |
| **consumo de corriente** | <= 20 mA |
| **duración** | 40000 h a tensión nominal y 25 °C |
| **altura** | 29 mm |
| **anchura** | 29 mm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **profundidad** | 53 mm |
| **peso del producto** | 0.02 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **temperatura ambiente de almacenamiento** | -40…70 °C |
| **temperatura ambiente de funcionamiento** | -25…70 °C |
| **categoría de sobretensión** | Class I conforming to IEC 61140 |
| **grado de protección IP** | IP65 conforming to IEC 60529 |
| **grado de protección IK** | IK05 |
| **normas** | GB 14048.1<br>IEC 60947-1<br>GB 14048.5<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60529<br>IEC 50102 |
| **certificaciones de producto** | CE<br>CCC |
| **resistencia a las vibraciones** | 5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| **resistencia a los choques** | 30 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 |

## Unidades emabalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de unidad de paquete 1** | PCE |
| **Número de unidades en empaque** | 1 |
| **Paquete 1 Altura** | 2.700 cm |
| **Paquete 1 Ancho** | 2.700 cm |
| **Paquete 1 Longitud** | 5.100 cm |
| **Peso del empaque (Lbs)** | 18.000 gramo |
| **Tipo de unidad de paquete 2** | BB1 |
| **Número de unidades en el paquete 2** | 10 |
| **Paquete 2 Altura** | 6.500 cm |
| **Paquete 2 Ancho** | 6.500 cm |
| **Paquete 2 Longitud** | 16.000 cm |
| **Paquete 2 Peso** | 213.000 gramo |
| **Tipo de unidad de paquete 3** | S02 |
| **Número de unidades en el paquete 3** | 160 |
| **Paquete 3 Altura** | 15.000 cm |
| **Paquete 3 Ancho** | 30.000 cm |
| **Paquete 3 Longitud** | 40.000 cm |
| **Paquete 3 Peso** | 3.668 kg |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| **Garantía (en meses)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

### Huella ambiental

| | |
|---|---|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | **2 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6] | **1 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP) | **Perfil ambiental del producto** |

## Use Better

### Materiales y embalaje

| | |
|---|---|
| Paquete con cartón de reciclaje | **Sí** |
| Embalaje sin plástico | **Sí** |
| Directiva RoHS de la UE | **Cumple** |
| Reglamento REACh | **Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral** |


## Use Again

### Reempaquetar y refabricar

| | |
|---|---|
| Potencial de reciclado, en % | **20** |
| Perfil de circularidad | **Información de fin de vida útil** |
| Devolución | **NA** |

Image of product / Alternate images


**Alternative**

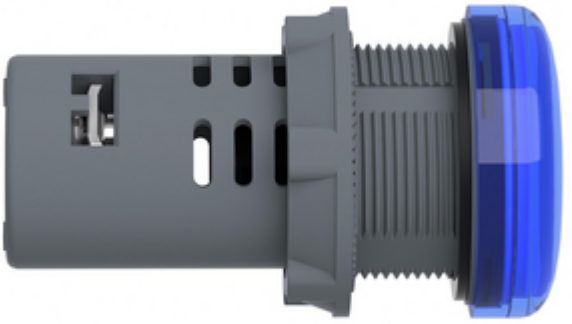



# Ficha técnica del producto

# XA2EVB6LC

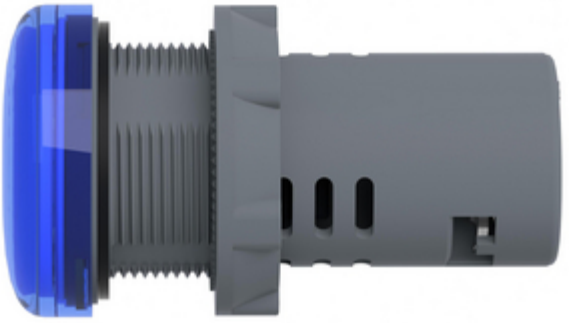



# Ficha técnica del producto

# XA2EVB6LC





# Ficha técnica del producto

# XA2EVB6LC





Image of product in real life situation

