Ficha técnica del producto

Especificaciones



Luz piloto monolítica, Harmony XA2E, plástico, ámbar, 22 mm, LED integral, terminales de abrazadera de tornillo, 110 V CA CC, antiinterferencias

XA2EVF5LC

Principal

gama de producto	Harmony XAC
tipo de producto o componente	Luz piloto monolítica
nombre corto del dispositivo	XA2
diámetro de montaje	22.5 mm
forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
color de lentes o tapa/operador	Ámbar
fuente de luz	COB clustered LED
base de bombilla	No bulb
[Us] tensión de alimentación asignada	110 V CA/CC 50/60 Hz

Opcionales

descripción terminales ISO n°1	(X1-X2)PL
metros dispositivo	Agujero para fijación 22.5 mm +/- 0.2 IEC 60947-5-1
tuercas cautivas	>= 30 x 40 mm panel de suporte metal 1…6 mm >= 30 x 40 mm panel de suporte plástico 2…6 mm
modo de fijación	Nuez de fijación detrás de cabeza 2.2 N.m +/- 0.2 %
marcado	CD CE
[Us] Tensión de alimentación	110 V
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² con terminal IEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² sin terminal IEC 60947-1
par de apriete	0.8…1 N.m IEC 60947-1
forma de la cabeza de tornillo	Cruzado Philips nº 2 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø
[Ui] tensión asignada de aislamiento	400 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV IEC 60947-1
tipo señalización	Contínuo
límites de tensión de alimentación	0.8…1.2 V CA/CC
consumo de corriente	<= 20 mA
duración	40000 h a tensión nominal y 25 °C
altura	29 mm
anchura	29 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

profundidad	53 mm
peso del producto	0.02 kg

Ambiente

temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-25…70 °C
categoría de sobretensión	Class I conforming to IEC 61140
grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
grado de protección IK	IK05
normas	GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60529 IEC 50102
certificaciones de producto	CE CCC
resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	30 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.700 cm
Paquete 1 Ancho	2.700 cm
Paquete 1 Longitud	5.100 cm
Peso del empaque (Lbs)	21.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6.500 cm
Paquete 2 Ancho	6.500 cm
Paquete 2 Longitud	16.000 cm
Paquete 2 Peso	236.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	4.036 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**20**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**


Ficha técnica del producto

XA2EVF5LC

Image of product / Alternate images

Alternative



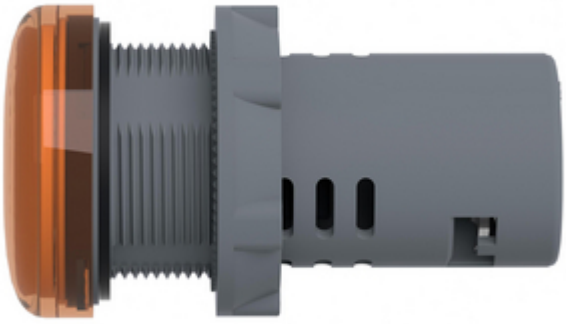

Ficha técnica del producto

XA2EVF5LC





Ficha técnica del producto

XA2EVF5LC

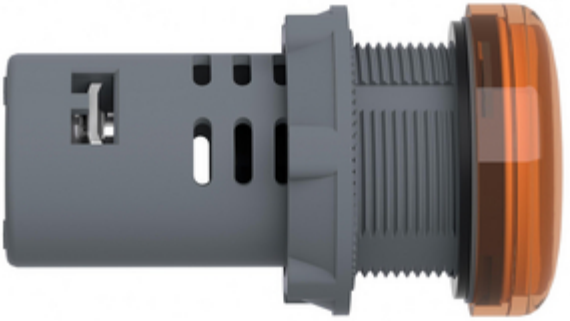




Image of product in real life situation

