# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Unidad luminosa, Harmony XVB7, verde, Ø70mm, fija, lente de color

XVB7C23

## Principal

| | |
|---|---|
| **gama de producto** | Harmony XVB7 |
| **tipo de producto o componente** | Módulo de luces |
| **composición del dispositivo** | Standard lens |
| **nombre corto del dispositivo** | XVB7 |
| **diámetro de montaje** | 70 mm |
| **tipo señalización** | Contínuo |
| **Light color** | LED verde |
| **material** | PC (policarbonato) |
| **peso del producto** | 0.105 kg |
| **posición de montaje** | Upright/inverted |

## Opcionales

| | |
|---|---|
| **vida útil en horas** | 50000 h |
| **[Ue] tensión asignada de empleo** | 24 V AC/DC |
| **límites tensión de funcionamiento nominal** | 21.6...26.4 V CA/CC |
| **consumo de corriente** | 35 mA 24 V CA<br>40 mA 24 V CC |
| **corriente de entrada** | 0.5 A |
| **clase de protección frente a descargas eléctricas** | Clase II |
| **[Ui] tensión asignada de aislamiento** | 50 V |
| **[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques** | 0.5 kV |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **grado de contaminación** | 2 |
| **temperatura ambiente de funcionamiento** | -25…60 °C |
| **temperatura ambiente de almacenamiento** | -40…70 °C |
| **grado de protección IP** | IP66 |
| **Environmental Type ratings** | UL type 4X/13 |
| **resistencia a las vibraciones** | 6 gn +/- 0,5 mm 10…500 Hz en funcionamiento |
| **resistencia a los choques** | 30 gn 6 ms en funcionamiento |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **normas** | UL 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| **certificaciones de producto** | cULus<br>CCC<br>RCM<br>UKCA<br>CE |

## Unidades emabalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de unidad de paquete 1** | PCE |
| **Número de unidades en empaque** | 1 |
| **Paquete 1 Altura** | 6.500 cm |
| **Paquete 1 Ancho** | 7.300 cm |
| **Paquete 1 Longitud** | 7.500 cm |
| **Peso del empaque (Lbs)** | 105.000 gramo |
| **Tipo de unidad de paquete 2** | S03 |
| **Número de unidades en el paquete 2** | 60 |
| **Paquete 2 Altura** | 30.000 cm |
| **Paquete 2 Ancho** | 30.000 cm |
| **Paquete 2 Longitud** | 40.000 cm |
| **Paquete 2 Peso** | 6.763 kg |
| **Tipo de unidad de paquete 3** | P06 |
| **Número de unidades en el paquete 3** | 480 |
| **Paquete 3 Altura** | 75.000 cm |
| **Paquete 3 Ancho** | 60.000 cm |
| **Paquete 3 Longitud** | 80.000 cm |
| **Paquete 3 Peso** | 61.000 kg |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| **Garantía (en meses)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

### Huella ambiental

| | |
|---|---|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | **31 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6] | **30 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP) | **Perfil ambiental del producto** |

## Use Better

### Materiales y embalaje

| | |
|---|---|
| Paquete con cartón de reciclaje | **Sí** |
| Embalaje sin plástico | **Sí** |
| Número SCIP | **D7372e15-d6a7-4ef4-aa6f-ac39e3716174** |
| Directiva RoHS de la UE | **Cumple Con La Exención** |
| Reglamento REACh | **La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral** |


## Use Again


### Reempaquetar y refabricar

| | |
|---|---|
| Potencial de reciclado, en % | **87** |
| Perfil de circularidad | **Información de fin de vida útil** |
| Devolución | **NA** |
| Etiqueta WEEE | **El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura** |

Image of product / Alternate images


**Alternative**

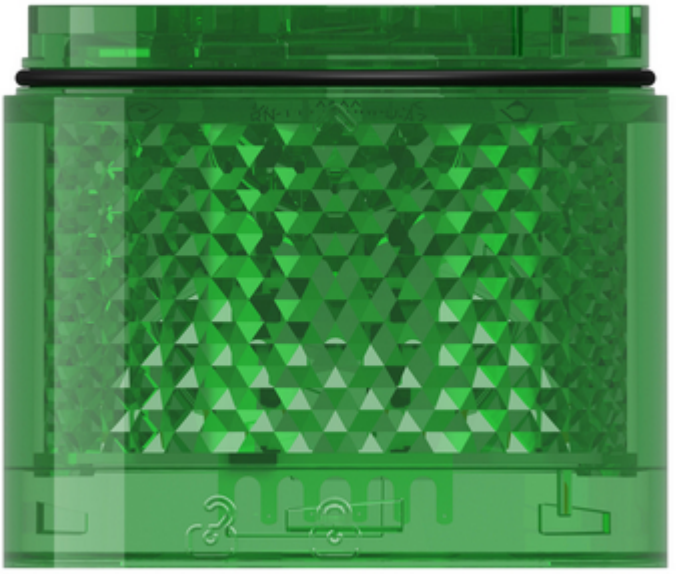


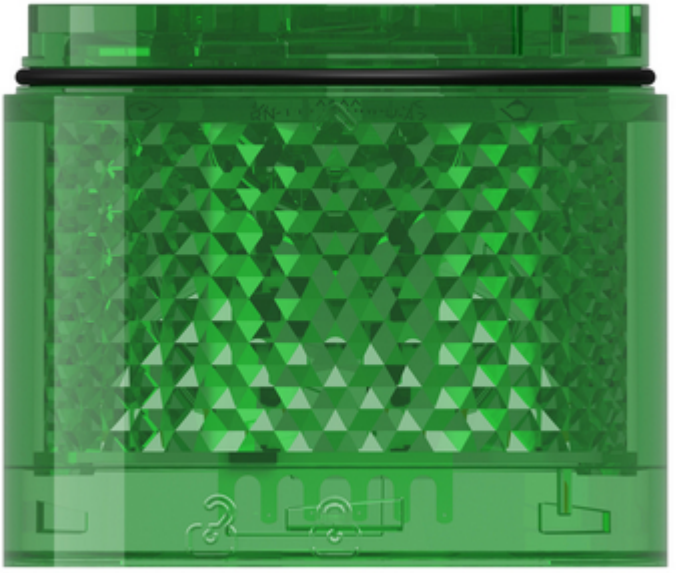

# Ficha técnica del producto


# XVB7C23

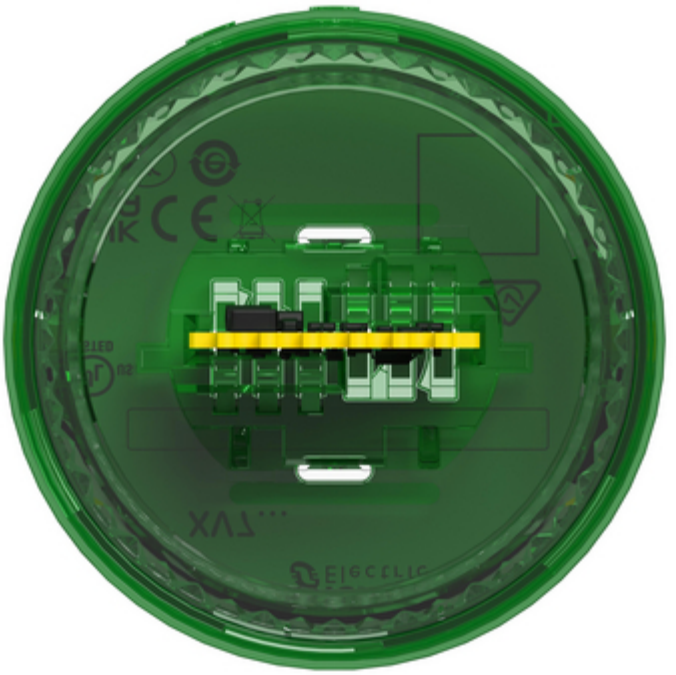

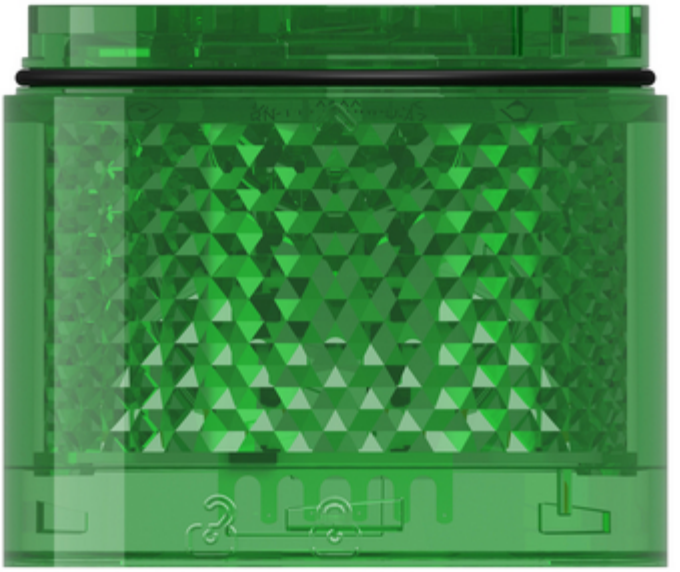

# Ficha técnica del producto

# XVB7C23

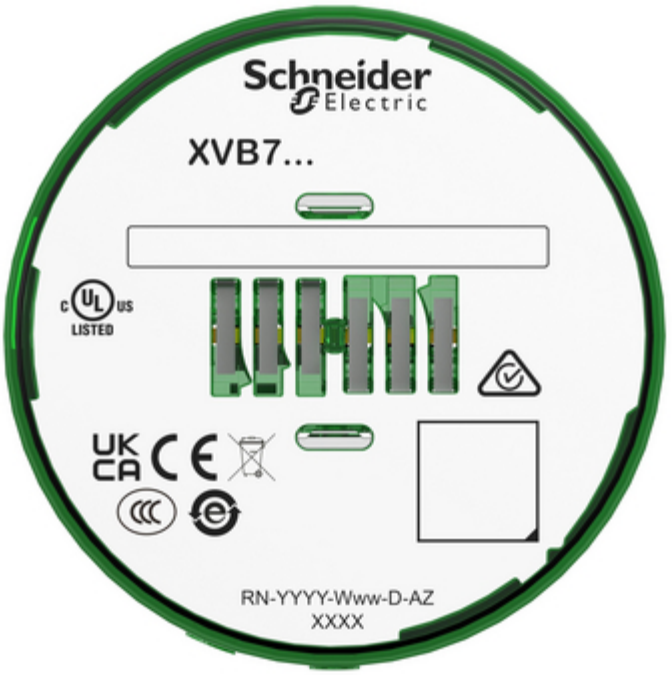

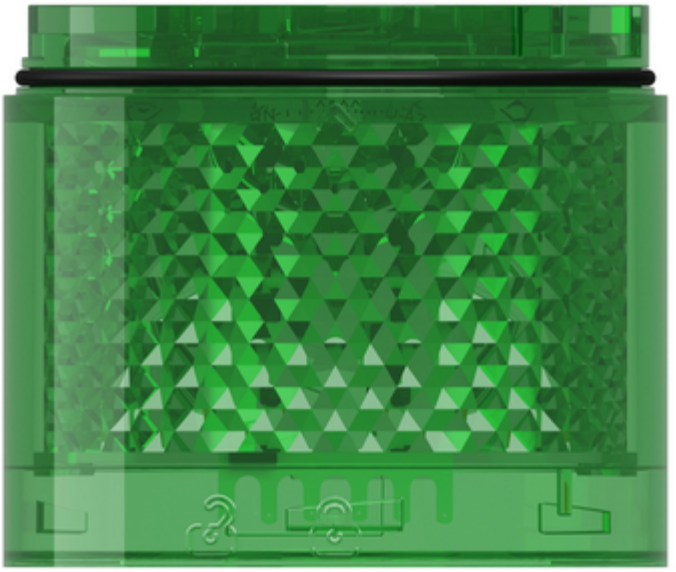



Image of product in real life situation

