Ficha técnica del producto

Especificaciones



cabeza de pulsador de dos accionad. - Ø 22 - verde + rojo - E - S - IP66, IP69 K

ZB4BA7341

Principal

gama de producto	Harmony XB4
tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador de de cabezas
nombre corto del dispositivo	ZB4
material del bisel	Metal chapado en cromo
diámetro de montaje	22 mm
tipo de cabezal	Estándar
se vende en cantidades indivisibles	1
forma del cabezal de unidad de señalización	Rectangular
tipo de operario	retorno por resorte
perfil de operador	2 pulsadores rasantes
descripción de operador	Verde "E" - rojo "S"

Opcionales

peso del producto	0.056 kg
resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
color de marcado	Marcado en negro cuando tapas blancas Marcado en blanco cuando tapas verdes rojas o negras
perfil de operador	Verde empotrable blanco E Rojo empotrable blanco S
endurancia mecánica	1000000 ciclos
flechas salientes	C3 6 sencilla montaje frontal C4 6 sencilla y doble montaje frontal C14 2 sencilla montaje frontal
presentación del dispositivo	Elementos básicos

Ambiente

temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40…70 °C
clase de potección contra choques eléctricos	Clase I conforming to IEC 60536
grado de protección IP	IP67 IEC 60529 IP69 IEC 60529 IP66 IEC 60529
Enclosure Type	UL type 4X/13
grado de protección IK	IK06 conforming to IEC 50102

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

normas	IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1
certificaciones de producto	CSA LROS (Lloyds register of shipping) BV Registrado por UL DNV
resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.500 cm
Paquete 1 Ancho	3.500 cm
Paquete 1 Longitud	5.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	58.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	200
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	12.076 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	**14 %**
Porcentaje medio de contenido de metal reciclado	**21 %**
Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**


Use Again


Reempaquetar y refabricar


Potencial de reciclado, en %	**84**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**

Image of product / Alternate images

Alternative

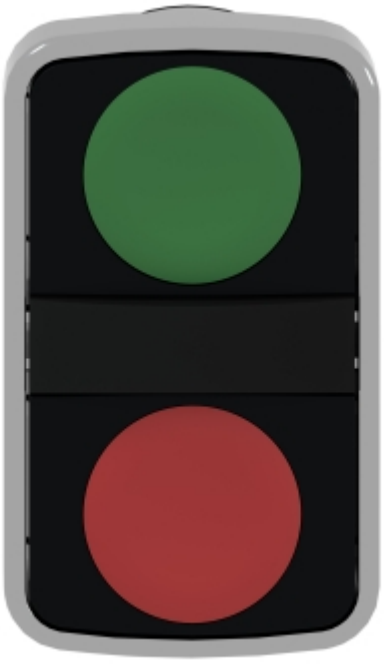

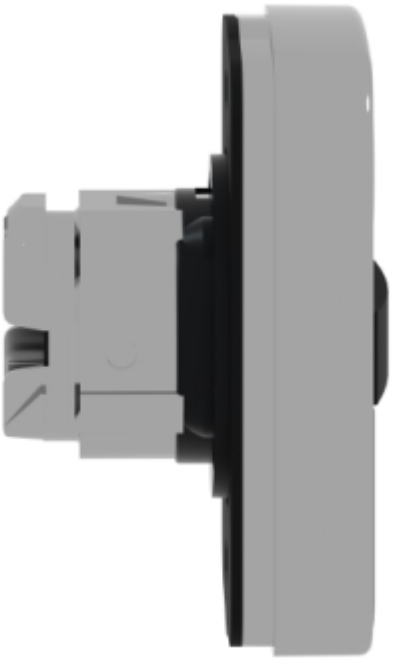

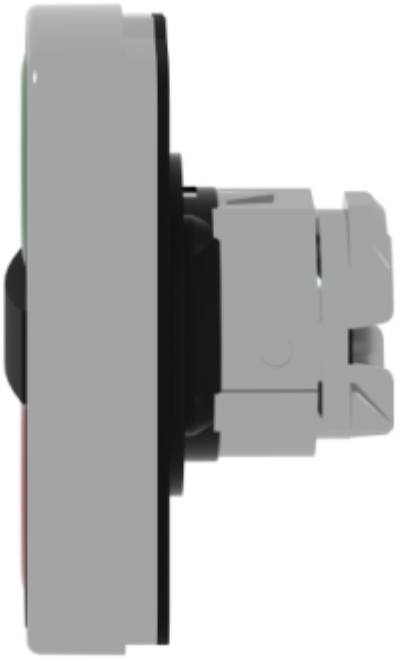



Ficha técnica del producto

ZB4BA7341

