Ficha técnica del producto

Especificaciones



cabeza de pulsador iluminado Ø 40 - pulsar-tirar - Ø 22 - rojo

ZB4BW643

Principal

gama de producto	Harmony XB4
tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador de apagado de emergencia iluminado
nombre corto del dispositivo	ZB4
Compatibilidad del producto	Universal LED
material del bisel	Metal chapado en cromo
tipo de cabezal	Estándar
diámetro de montaje	22.5 mm
se vende en cantidades indivisibles	1
forma del cabezal de unidad de señalización	Round ((*))
tipo de operario	enganche mecánico
resetear	Pulsar-tirar
perfil de operador	Rojo mushroom Ø 60 mm sin marca
color de lentes o tapa/operador	Rojo

Opcionales

anchura global CAD	40 mm
altura global CAD	40 mm
fondo global CAD	53 mm
peso del producto	0.051 kg
resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
endurancia mecánica	300000 ciclos
flechas salientes	M6 2 sencilla montaje frontal integral LED y transformer M10 2 sencilla montaje frontal LED integral M3 4 sencilla montaje frontal LED integral M4 4 sencilla y doble montaje frontal LED integral
presentación del dispositivo	Subensambles básicos

Ambiente

tratamiento de protección	TH
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40…70 °C
categoría de sobretensión	Class I conforming to IEC 60536

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

grado de protección IP	IP66 IEC 60529 IP69 IP69K
Enclosure Type	UL type 4X/13
grado de protección IK	IK05 conforming to IEC 62262
normas	JIS C8201-5-1 IEC 60364-5-53 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C8201-1
certificaciones de producto	BV CSA DNV LROS (Lloyds register of shipping) Registrado por UL
resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.3 cm
Paquete 1 Ancho	5.2 cm
Paquete 1 Longitud	5.6 cm
Peso del empaque (Lbs)	53.0 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4.563 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	**37 %**
Porcentaje medio de contenido de metal reciclado	**21 %**
Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**


Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**75**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**

Image of product / Alternate images


Alternative

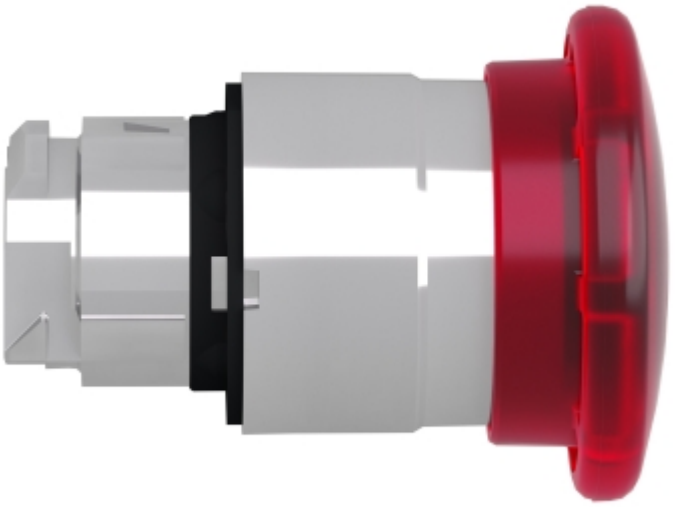




Ficha técnica del producto

ZB4BW643

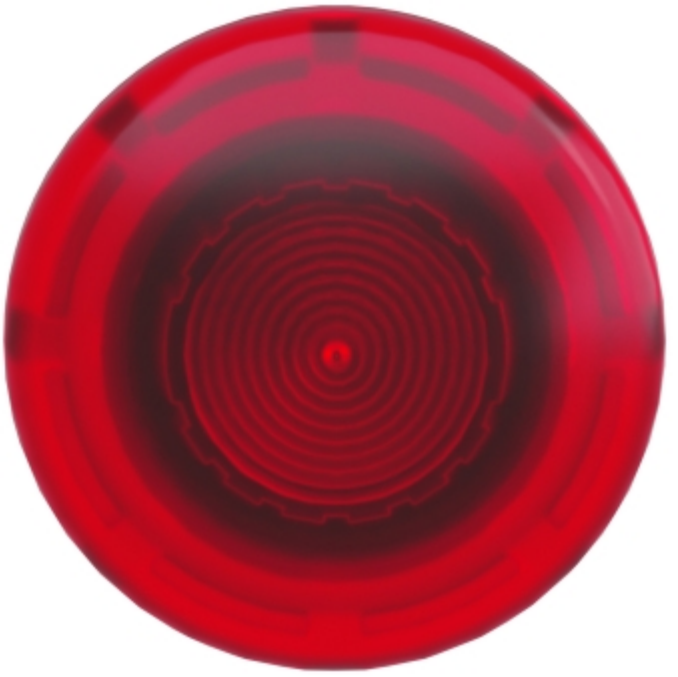

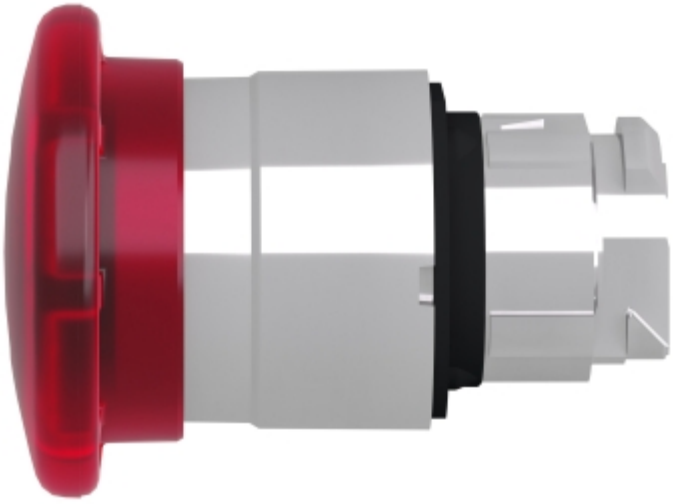

Ficha técnica del producto

ZB4BW643



