# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## cabeza de pulsador iluminado - Ø 22 - azul

ZB5AW363

## Principal

| | |
|---|---|
| **gama de producto** | Harmony XB5 |
| **tipo de producto o componente** | Cabeza p/ botón pulsador iluminado |
| **nombre corto del dispositivo** | ZB5 |
| **Compatibilidad del producto** | Universal LED |
| **material del bisel** | Plástico gris oscuro |
| **diámetro de montaje** | 22 mm |
| **se vende en cantidades indivisibles** | 1 |
| **tipo de cabezal** | Estándar |
| **forma del cabezal de unidad de señalización** | Round ((*)) |
| **tipo de operario** | retorno por resorte |
| **perfil de operador** | Azul empotrable sin marca |
| **información agregada del operador** | Con lente plano |

## Opcionales

| | |
|---|---|
| **anchura global CAD** | 29 mm |
| **altura global CAD** | 29 mm |
| **fondo global CAD** | 30 mm |
| **peso del producto** | 0.017 kg |
| **resistencia a lavadoras de alta presión** | 7000000 Pa 55 °C 0.1 m |
| **endurancia mecánica** | 10000000 ciclos |
| **nombre de estación** | XALD 1 ... 5 taladros<br>XALK 2 ... 5 recortes |
| **color de lente** | Azul |
| **marcaje** | Sin marca |
| **flechas salientes** | M1 6 sencilla montaje frontal LED integral<br>M2 6 sencilla y doble montaje frontal LED integral<br>M6 2 sencilla montaje frontal integral LED y transformer<br>M10 2 sencilla montaje frontal LED integral<br>MF1 2 sencilla montaje frontal LED integral<br>MR1 2 sencilla montaje trasero LED integral |
| **presentación del dispositivo** | Subensambles básicos |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **tratamiento de protección** | TC |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **temperatura ambiente de almacenamiento** | -40…70 °C |
| **temperatura ambiente de funcionamiento** | -40…70 °C |
| **categoría de sobretensión** | Clase II conforming to IEC 60536 |
| **grado de protección IP** | IP66 IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| **Enclosure Type** | UL type 4X/13 |
| **grado de protección IK** | IK05 conforming to IEC 62262 |
| **normas** | IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>GB 14048.5<br>JIS C8201-1 |
| **certificaciones de producto** | CSA<br>DNV<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>Registrado por UL |
| **resistencia a las vibraciones** | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| **resistencia a los choques** | 30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27<br>50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 |

## Unidades emabalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de unidad de paquete 1** | PCE |
| **Número de unidades en empaque** | 1 |
| **Paquete 1 Altura** | 4.500 cm |
| **Paquete 1 Ancho** | 3.400 cm |
| **Paquete 1 Longitud** | 5.400 cm |
| **Peso del empaque (Lbs)** | 17.000 gramo |
| **Tipo de unidad de paquete 2** | S03 |
| **Número de unidades en el paquete 2** | 300 |
| **Paquete 2 Altura** | 30 cm |
| **Paquete 2 Ancho** | 30 cm |
| **Paquete 2 Longitud** | 40 cm |
| **Paquete 2 Peso** | 5.673 kg |
| **Tipo de unidad de paquete 3** | P06 |
| **Número de unidades en el paquete 3** | 2400 |
| **Paquete 3 Altura** | 75.000 cm |
| **Paquete 3 Ancho** | 60.000 cm |
| **Paquete 3 Longitud** | 80.000 cm |
| **Paquete 3 Peso** | 55.004 kg |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| **Garantía (en meses)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

### Huella ambiental

| | |
|---|---|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP) | **Perfil ambiental del producto** |

## Use Better

### Materiales y embalaje

| | |
|---|---|
| Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado | **16 %** |
| Porcentaje medio de contenido de metal reciclado | **29 %** |
| Paquete con cartón de reciclaje | **Sí** |
| Embalaje sin plástico | **Sí** |
| Directiva RoHS de la UE | **Cumple** |
| Reglamento REACh | **La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral** |


## Use Again

### Reempaquetar y refabricar

| | |
|---|---|
| Potencial de reciclado, en % | **38** |
| Perfil de circularidad | **Información de fin de vida útil** |
| Devolución | **NA** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

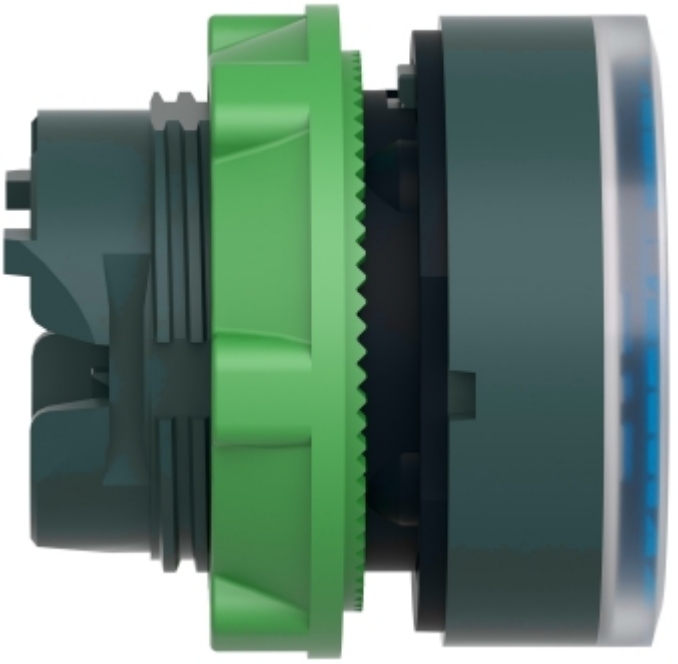



# Ficha técnica del producto

# ZB5AW363





# Ficha técnica del producto

# ZB5AW363



