Ficha técnica del producto

Especificaciones



Relay Antenna, AC/DC, 5m cable output

ZBRA1

Principal

gama de producto	Harmony XB5R
tipo de producto o componente	Gama inalámbrico y sin batería Antena
nombre corto del dispositivo	ZBRA1
destino del produc	Wireless Schneider Electric ecosystem devices
aplicación estación control	Transeptor (emisión y recepción)
color de base de la envolvente	Negro RAL 9011
color de cubierta	Transparente
material	Policarbonato
frequency	2405 MHz transmisor 2405 MHz receptor
tipo de antena	Omnidireccional
ganancia de la antena	0 dBi

Opcionales

distancia de detección máxima	100 m en espacio libre
potencia de emisión	3 mW
[Us] tensión de alimentación asignada	24...240 V CA/CC 50/60 Hz +/- 10 %
consumo de energía en W	3 W CA/CC
posición de funcionamiento	Vertical
LED de estado	1 LED verde energía CONECTADA 2 indicadores LED verde señal de emisión
categoría de sobretensión	III
tensión de resistencia de frecuencia de alimentación de corta duración nominal	4 kV 50 Hz
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	2 cables conductores 0.34 mm² - Flexible - 5 m
par de apriete	0.6 N.m
material de carcasa	Policarbonato
protección contra cortocircuito	0.06 A 24 V DC 0.2 A 240 V CA
número de canales	1
peso del producto	0.2 kg

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
humedad relativa	5…90 %
clase de potección contra choques eléctricos	Clase II
grado de protección IP	IP65
grado de contaminación	3
grado de protección IK	IK03
normas	IEC 61010 IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 UL 61010 UL 61010-1 UL 61010-2-201 EN 61010-1 EN 61010-2-201 CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 IEC 60947-1 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC 60529 IEC 60664-1 NF EN 61140 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN 55032 EN 55011 ETSI EN 300 329 IEEE 802.15.4 FCC CFR 47 parte 15 clase B
certificaciones de producto	CE UL CB UKCA FCC IC CCC Giteki
resistencia a las vibraciones	+/-0.5 mm (f= 10…55 Hz) 6 gn (f= 55…150 Hz)
resistencia a los choques	25 gn 6 ms 6000 vibraciones 25 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal
resistencia de aislamiento	> 500 MOhm 500 V DC
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.000 cm
Paquete 1 Ancho	8.000 cm
Paquete 1 Longitud	18.700 cm
Peso del empaque (Lbs)	267.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm

Paquete 2 Peso	5.293 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Número SCIP	**25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**2**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**

Ficha técnica del producto


ZBRA1

Image of product / Alternate images


Alternative





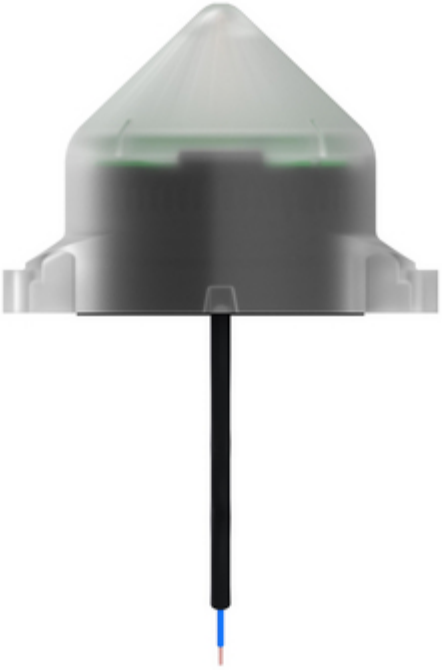



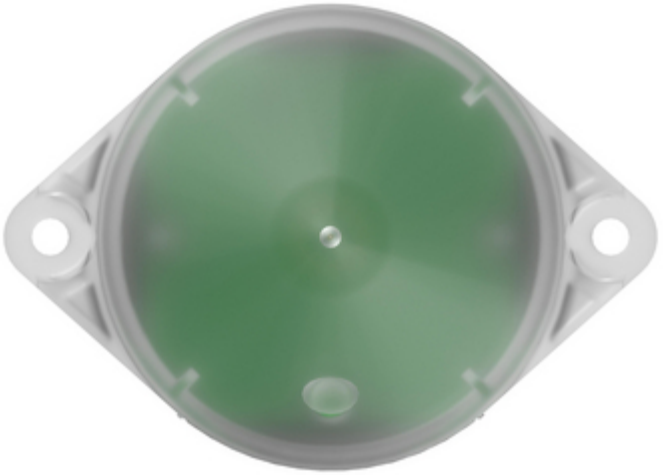



Ficha técnica del producto

ZBRA1





Image of product in real life situation

