Ficha técnica del producto

Especificaciones



Programmable receiver - 2 relays - 24..240 V AC/DC - 2 pusbuttons - 6 LEDs

ZBRRA

Principal

gama de producto	Harmony XB5R
tipo de producto o componente	Receptor programable
nombre corto del dispositivo	ZBRRA
aplicación específica de producto	Interfaz a actuadores
función de módulo	Bi estable Mono estable Enable/disable
tiempo de rearme	1 s temporiz.
frecuencia de transmisión	2405 MHz
tipo de antena	Omnidireccional
ganancia de antena	0 dBi

Opcionales

corriente de salida nominal	3 A
tipo de salida	2 relés
contactos de salida	2 C/O
aislamiento de entrada/salida	Aislamiento galvánico
rango retardo temporizado	0.5 s +/- 15 %
capacidad de conmutación en VA	1250 VA
intensidad de conmutación máxima	3 A CA/CC
tensión máxima de conmutación	250 V CA/CC
[Us] tensión de alimentación asignada	24...240 V CA/CC 50/60 Hz +/- 10 %
distancia de detección máxima	100 m en espacio libre 15 m transmisor en caja de plátsico de tipo XAL D y receptor en armario metálico
tiempo respuesta	< 30 ms después de clics de transmisor
categoría de utilización	AC-15 : B300 DC-13 : R300
consumo de energía en W	3 W 240 V AC 2 W 24 V CC
capacidad de corte	750 VA
frecuencia del circuito de control	50...60 Hz +/- 10 %
protección contra cortocircuito	0.5 A fusible fundido rápido
posición de funcionamiento	Cualquier posición sin

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 cable conductor 0.14…2.5 mm² AWG 26...AWG 14 sólido sin terminal 2 cables conductores 0.14…1.5 mm² AWG 26...AWG 16 sólido sin terminal 1 cable conductor 0.14…4 mm² AWG 26...AWG 12 Flexible con terminal 2 cables conductores 0.14…1.5 mm² AWG 26...AWG 16 Flexible con terminal
par de apriete	0.6 N.m
material de carcasa	Policarbonato
LED de estado	1 LED verde energía CONECTADA 2 indicadores LED verde reles ENCENDIDO 2 indicadores LED verde function mode 1 LED verde y amarillo radiofrequency reception signal
soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
número de canales	1
anchura	36 mm
altura	108 mm
profundidad	75 mm
peso del producto	0.13 kg

Ambiente

normas	IEC 61010 IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 UL 61010 UL 61010-1 UL 61010-2-201 EN 61010-1 EN 61010-2-201 CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 IEC 60947-1 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC 60529 IEC 60664-1 NF EN 61140 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN 55032 EN 55011 ETSI EN 300 329 IEEE 802.15.4 FCC CFR 47 parte 15 clase B
certificaciones de producto	CE UL CB UKCA FCC IC CCC Giteki
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
humedad relativa	5…90 %
resistencia a las vibraciones	+/- 7.5 mm (f= 5…8 Hz) 2 gn (f= 8…150 Hz)
resistencia a los choques	10 gn 16 ms 6000 vibraciones
grado de protección IP	IP20
grado de contaminación	2
categoría de sobretensión	II
resistencia de aislamiento	> 500 MOhm 500 V DC
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V

endurancia mecánica	1000000 ciclos

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.6 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	9.6 cm
Peso del empaque (Lbs)	138 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	64
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	9.479 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**32 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**31 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again


Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**2**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**

Image of product / Alternate images


Alternative




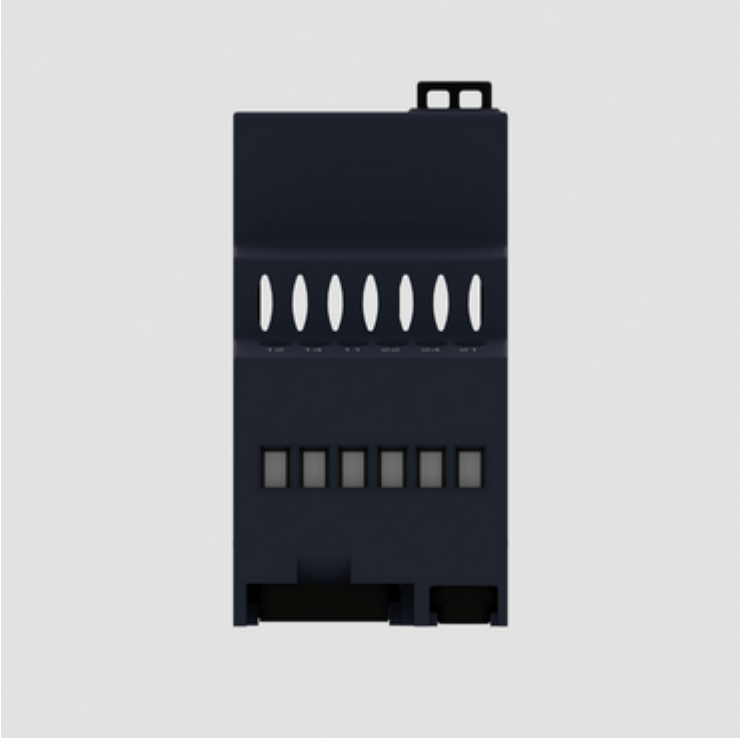

Ficha técnica del producto

ZBRRA

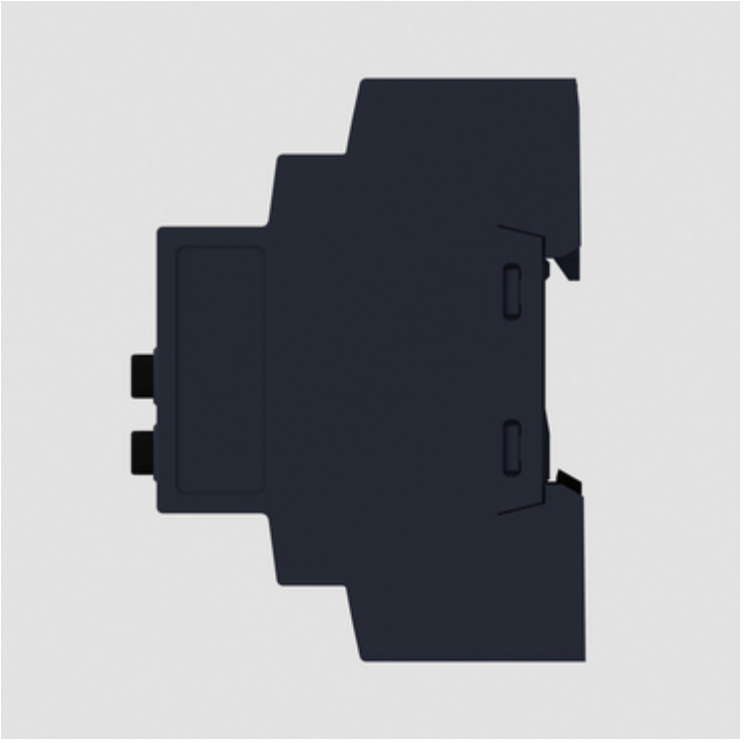

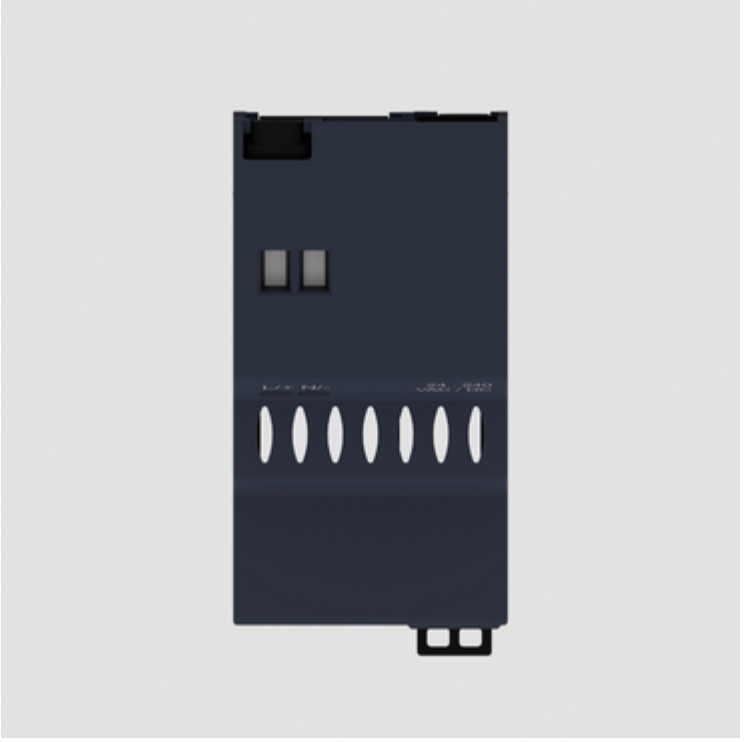

Ficha técnica del producto

ZBRRA

