Ficha técnica del producto

Especificaciones



bloque luminoso - Ø 22 - LED integral blanco - 24-120 V

ZBVBG1

Principal

gama de producto	Harmony XB4 Harmony XB5
tipo de producto o componente	Bloque de luz
nombre corto del dispositivo	ZBRN2
se vende en cantidades indivisibles	5
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² con terminal IEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² sin terminal IEC 60947-1
tipo señalización	Contínuo
fuente de luz	Universal LED
base de bombilla	LED integral
Un separador aislante	Directo
color de la fuente de luz	Blanco
[Us] tensión de alimentación nominal	24...120 V CA/CC 50/60 Hz

Opcionales

peso del producto	0.017 kg
par de apriete	0.8…1.2 N.m IEC 60947-1
forma de la cabeza de tornillo	Cruzado Philips nº 1 Cruzado Pozidriv nº 1 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø
límites de tensión de alimentación	19.2…132 V CC 21.6…132 V AC
duración	100000 h a tensión nominal y 25 °C
resistencia a sobretensiones	1 kV IEC 61000-4-5
montaje del bloque	Montaje frontal
flechas salientes	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 P4
presentación del dispositivo	Elementos básicos

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

tratamiento de protección	TH
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-40…70 °C
grado de protección IP	IP20 IEC 60529
normas	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 UL 508 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
certificaciones de producto	Registrado por UL CSA
resistencia a transitorios rápidos	2 kV IEC 61000-4-4
resistencia a campos electromagnéticos	10 V/m IEC 61000-4-3
resistencia a descargas electroestáticas	6 kV en contacto (en piezas metálicas) IEC 61000-4-2 8 kV en aire libre (en piezas aislantes) IEC 61000-4-2
soporte de sujeción de cables	Clase B IEC 55011
[Us] Tensión de alimentación	24...120 V

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.4 cm
Paquete 1 Ancho	4.4 cm
Paquete 1 Longitud	5.6 cm
Peso del empaque (Lbs)	9 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	5.4 cm
Paquete 2 Ancho	4.4 cm
Paquete 2 Longitud	5.6 cm
Paquete 2 Peso	52 gramo
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	400
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4.476 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**4 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	**30 %**
Porcentaje medio de contenido de metal reciclado	**10 %**
Paquete con cartón de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**E148b25a-d37b-4237-bc1f-74823046728d**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**15**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**

Image of product / Alternate images

Alternative






Ficha técnica del producto

ZBVBG1



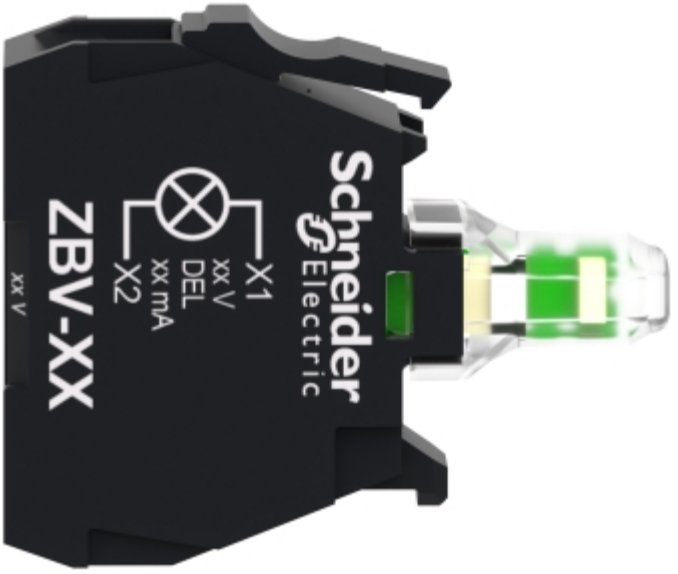


X1
U N
X2

