



MC1-30-250/400/500 A

MC1-30-250/400/500 A, Transformador Eficiente monofásico con triple escala

Código: M73114.

- > Sección útil (mm): 30
- > Sistema: Monofásico
- > Clase 0,5 Potencia (VA): 0,25
- > Rango medida (A): 250/400/500
- > Corriente máx. (A): 500

Descripción

Los **MC1** son una gama de transformadores de corriente eficientes. Esta gama de transformadores tienen un rango de medida que van desde los 150 a 2000 A. Trabajan con secundario de 250 mA y tienen 3 rangos de medida en un mismo transformador: simplemente cambiando un cable de conexión y la relación escogida en el equipo de medida. Los **MC1** son solo compatibles con la gama de productos **MC** de **CIRCUTOR**.

Aplicación

- En instalaciones que permitan parar el suministro para instalar los transformadores.
- Muy útiles para instalar donde no se sepa exactamente el rango de corriente nominal.



MC1-30-250/400/500 A

Transformadores Eficientes monofásicos MC1

Código: M73114.

Especificaciones

Características eléctricas

Factor de seguridad (FS)	FS 5
Potencia	0.25 VA (clase 0,5)
Tensión de aislamiento entre terminales S1-S2	3 kV

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	32 x 59 x 59 (mm)
Envolvente	Plástico V0 autoextinguible
Fijación	Carril DIN con accesorio
Peso Neto (kg)	0,105

Características ambientales

Clase térmica	Clase B (+130 °C)
Grado de protección	IP 20

Características técnicas específicas de los sensores de corriente

Diámetro interior \varnothing (mm)	30
Tensión de trabajo	0,72 kV~ máx.

Circuito de medida de corriente

Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Corriente primaria medida	250/400/500
Intensidad dinámica (Idyn)	2,5 Ith
Intensidad térmica de cortocircuito (Ith)	60 In
Relación de transformación	.../ 250 mA

Normas

Normas	IEC 60044-1
--------	-------------

Precisión de medidas

Precisión	Clase 0,5
-----------	-----------



MC1-30-250/400/500 A

Transformadores Eficientes monofásicos MC1

Código: M73114.


MC1

Transformadores eficientes monofásicos con triple escala

CóDIGO	TIPO	Rango medida (A)	Clase 0,5 Potencia (VA)	Diámetro (mm)
M73112.	MC1-15-75	75	0,25	15
M73118.	MC1-20-50/100/150 A	50/100/150	0,25	20
M73116.	MC1-35-50/100/150 A	50/100/150	0,25	35
M73113.	MC1-20-150/200/250 A	150/200/250	0,25	20
M73114.	MC1-30-250/400/500 A	250/400/500	0,25	30
M73115.	MC1-55-500/1000/1500 A	500/1000/1500	0,25	55
M73117.	MC1-80 1000/1500/2000 A	1000/1500/2000	0,25	80

Los transformadores MC/SC3, con salida 250 mA, sólo son compatibles con los equipos CVM NET-MC, CVM-A, CVM-B, CVM-C y CVM-E3-MINI

Dimensiones

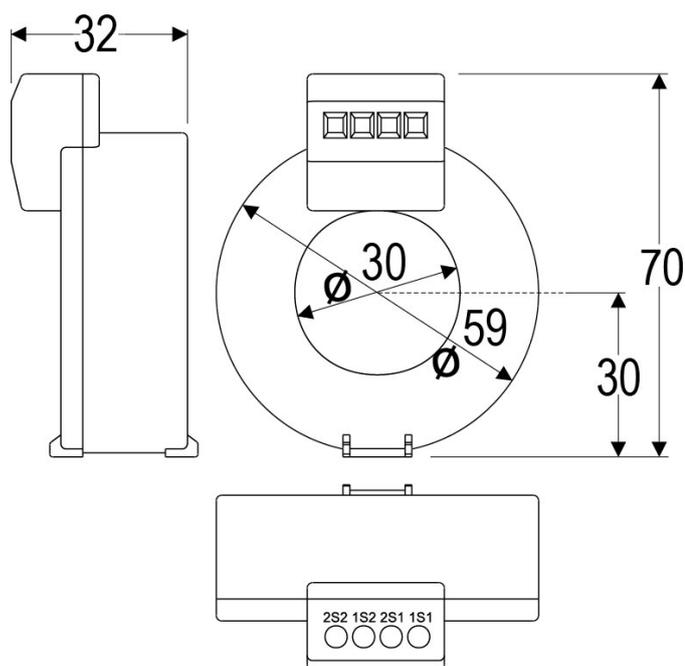

Conexiones

