


**Charola 33 mm**

Ancho mm	Galvanizado ElectroZinc (15-20 Micrómetros)		Galvanizado por Inmersión en caliente (60-80 Micrómetros)	Acero Inoxidable AISI 304L	Acero Inoxidable AISI 316L	Capacidad de carga *kg/m entre apoyos de:	
	EZ	GAC		INOX 304L	INOX 316L	1.5 metros	1.8 metros
50	MG-50-420EZ	MG-50-220GAC		MG50620INOX304L	MG50820INOX316L	24	20
100	MG-50-421EZ	MG-50-221GAC		MG50621INOX304L	MG50821INOX316L	26	22
150	MG-50-422EZ	MG-50-222GAC		MG50622INOX304L	MG50822INOX316L	31	24
200	MG-50-423EZ	MG-50-223GAC		MG50623INOX304L	MG50823INOX316L	34	27
300	MG-50-425EZ	MG-50-225GAC		MG50625INOX304L	MG50825INOX316L	59	47



h - Altura interior: 33 mm  
H - Altura exterior: 39 mm  
▲ Tramos rectos de 3 mts

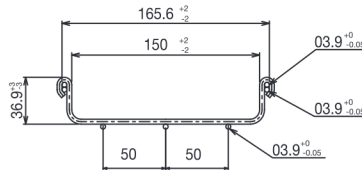

**Charola 66 mm**

Ancho mm	Galvanizado ElectroZinc (15-20 Micrómetros)		Galvanizado por Inmersión en caliente (60-80 Micrómetros)	Acero Inoxidable AISI 304L	Acero Inoxidable AISI 316L	Capacidad de carga *kg/m entre apoyos de:	
	EZ	GAC		INOX 304L	INOX 316L	1.5 metros	1.8 metros
50	MG-50-430EZ	MG-50-230GAC		MG50630INOX304L	MG50830INOX316L	25	21
100	MG-50-431EZ	MG-50-231GAC		MG50631INOX304L	MG50831INOX316L	30	22
150	MG-50-432EZ	MG-50-232GAC		MG50632INOX304L	MG50832INOX316L	45	35
200	MG-50-433EZ	MG-50-233GAC		MG50633INOX304L	MG50833INOX316L	50	39
250	MG-50-434EZ	MG-50-234GAC		MG50634INOX304L	MG50834INOX316L	68	56
300	MG-50-435EZ	MG-50-235GAC		MG50635INOX304L	MG50835INOX316L	87	78
400	MG-50-436EZ	MG-50-236GAC		MG50636INOX304L	MG50836INOX316L	176	89
500	MG-50-437EZ	MG-50-237GAC		MG50637INOX304L	MG50837INOX316L	188	97
600	MG-50-438EZ	MG-50-238GAC		MG50638INOX304L	MG50838INOX316L	201	107
700	MG-50-439EZ	MG-50-239GAC		MG50639INOX304L	MG50839INOX316L	213	115


h - Altura interior: 66 mm  
H - Altura exterior: 72 mm  
▲ Tramos rectos de 3 mts

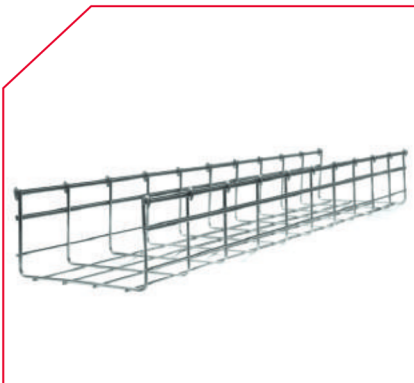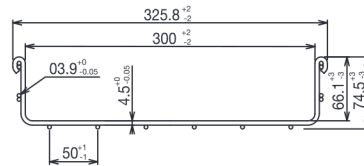

**Charola 116 mm**

Ancho mm	Galvanizado ElectroZinc (15-20 Micrómetros)		Galvanizado por Inmersión en caliente (60-80 Micrómetros)	Acero Inoxidable AISI 304L	Acero Inoxidable AISI 316L	Capacidad de carga *kg/m entre apoyos de:	
	EZ	GAC		INOX 304L	INOX 316L	1.5 metros	1.8 metros
100	MG-50-441EZ	MG-50-241GAC		MG50641INOX304L	MG50841INOX316L	50	39
150	MG-50-442EZ	MG-50-242GAC		MG50642INOX304L	MG50842INOX316L	70	54
200	MG-50-443EZ	MG-50-243GAC		MG50643INOX304L	MG50843INOX316L	82	66
300	MG-50-445EZ	MG-50-245GAC		MG50645INOX304L	MG50845INOX316L	165	88
400	MG-50-446EZ	MG-50-246GAC		MG50646INOX304L	MG50846INOX316L	188	95
500	MG-50-447EZ	MG-50-247GAC		MG50647INOX304L	MG50847INOX316L	208	104
600	MG-50-448EZ	MG-50-248GAC		MG50648INOX304L	MG50848INOX316L	227	121

h - Altura interior: 116 mm  
H - Altura exterior: 122 mm  
▲ Tramos rectos de 3 mts

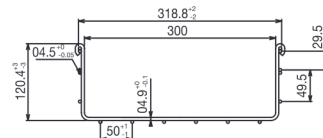

\* Disponible en peralte 54 /105 /150 mm  
Producto sobre pedido.