

KIT MASTER ELECTRODO TG-45K

DESCRIPCIÓN

- Electrodo de puesta a tierra modelo TG45K. Capacidad de 45 A. Fabricado de cobre electrolítico altamente conductivo. Diseñado en forma delta tubular.
- No requieren de mantenimiento preventivo.
- Incluye dispositivo de filtración de baja frecuencia LCR montado en estructura con un borne de conexión de 1/2 pulgada.
- Cuenta con acoplamiento en bobina para instalaciones residenciales o de baja actividad eléctrica.
- Cuenta con certificado ANCE bajo la norma NMX-J-549-ANCE-2005. Es un elemento para cumplir con la NOM-001-SEDE-2012.
- Proveen la solución completa para todas las aplicaciones.

ACOPLADOR TGC45

- Gabinete de marco rígido con placa desmontable, sello de poliuretano y pernos para continuidad de tierras.
- Capacidad de 900 A.
- Fabricado en lámina de acero al carbón ASTM-A653 (Platina) ASTM-SAE. Lámina de acero al carbón ASTM-A1011 y SAE 1008 (Gabinete).
- Elemento del sistema Total Ground que asegura la continuidad eléctrica y la capacidad de conducir corriente. Su función es dirigir descargas de corriente hacia el camino de menor impedancia.



10 años de garantía.

Garantía válida, siempre y cuando sean instalados todos los componentes del kit de acuerdo al sistema Total Ground.

BARRA DE UNIÓN TGBUSG10

- La barra de unión brinda la función de distribuir los hilos de tierra, tanto de manera directa a los equipos a proteger o bien mediante la utilización de acopladores secundarios.

REGISTRO S610

- El registro S610 permite el acceso para revisión y mantenimiento a instalaciones ubicadas debajo del nivel de piso terminado.

KIT MASTER ELECTRODO TG-45K

H2OHM

- Compuesto H2O_{hm} base orgánica, elaborado con material higroscópico coagulante de humedad, que cuenta con certificado de pruebas de LAPEM y certificado de laboratorio acreditado ante EMMA con valores dentro de la norma CRETIB de no toxicidad ni daño al medio ambiente.

ANTIOX

- Ideal para ser aplicado en sistemas de puesta a tierra, terminales, conductores eléctricos y en general en instalaciones que estén expuestas al medio ambiente.
- Sella y aísla contra la humedad, ambientes salinos, químicos, polvo y suciedad.
- Resistencia Dieléctrica: 37 Kv
- VOC (compuestos volátiles orgánicos): 74% o 5.2 libras por galón.
- Presentación en spray aerosol de 370 g.

CONECTOR TGCR11

- Conector fabricado en cobre que permite la unión de borne a cable de manera fácil y eficiente. Ideal para bornes de 1/2 pulgada y cable de 4 a 2/0.
- Su diseño permite un ligero desplazamiento para facilitar la Instalación.



CONECTOR TGAB18

- Conector fabricado en bronce. Excelente en conexiones de referencia a masas de tubería desde 3/8" a 3/4".


Descripción Kit	Cantidad
Electrodo TG45K	1
Acoplador TGC45	1
Antiox	1
H2O _{hm} (11kg)	1
Brújula y Nivel	1
Registro s610	1
TGCR11	5
TGAB18	2
TGBUSC10	1

iSomos Total Ground, Somos Ingeniería!

KIT MASTER TG-45K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELECTRODO TG-45K

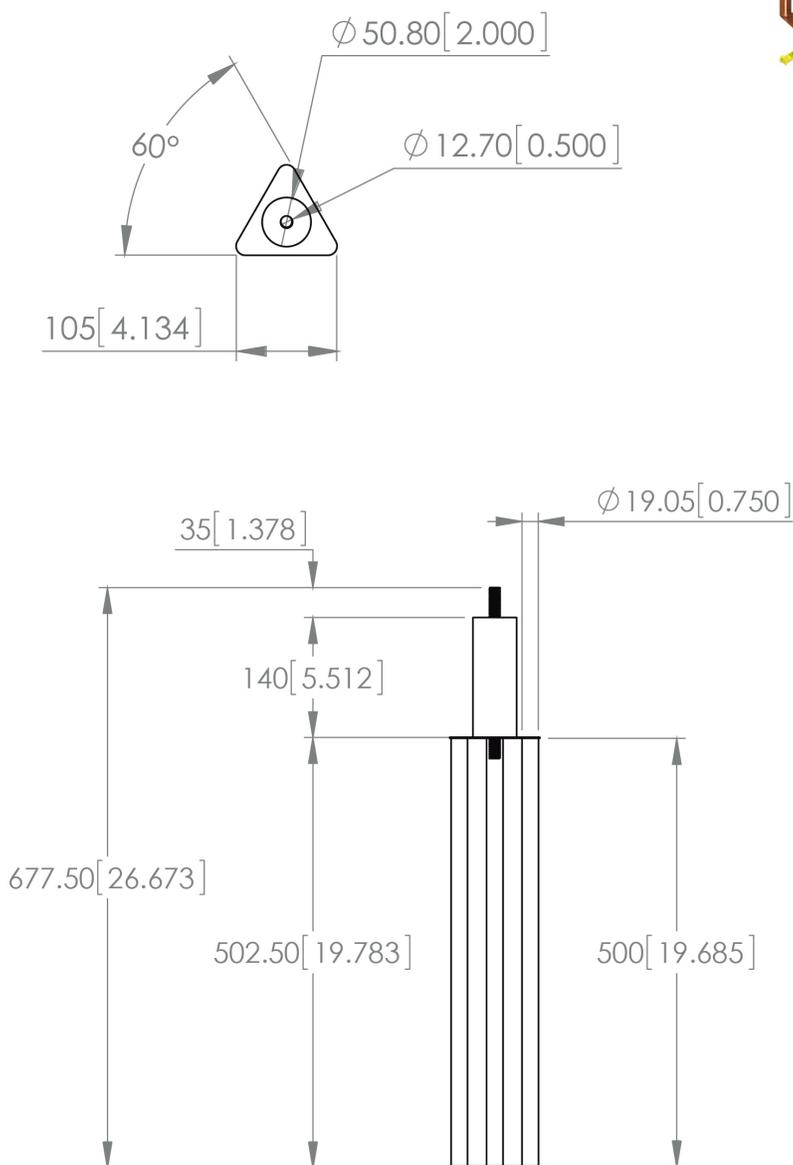




COTAS: mm (in)

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

KIT MASTER TG-45K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACOPLADOR TGC45

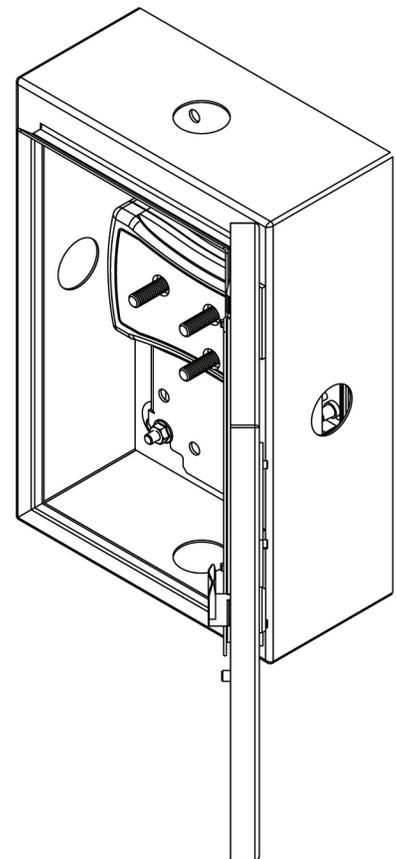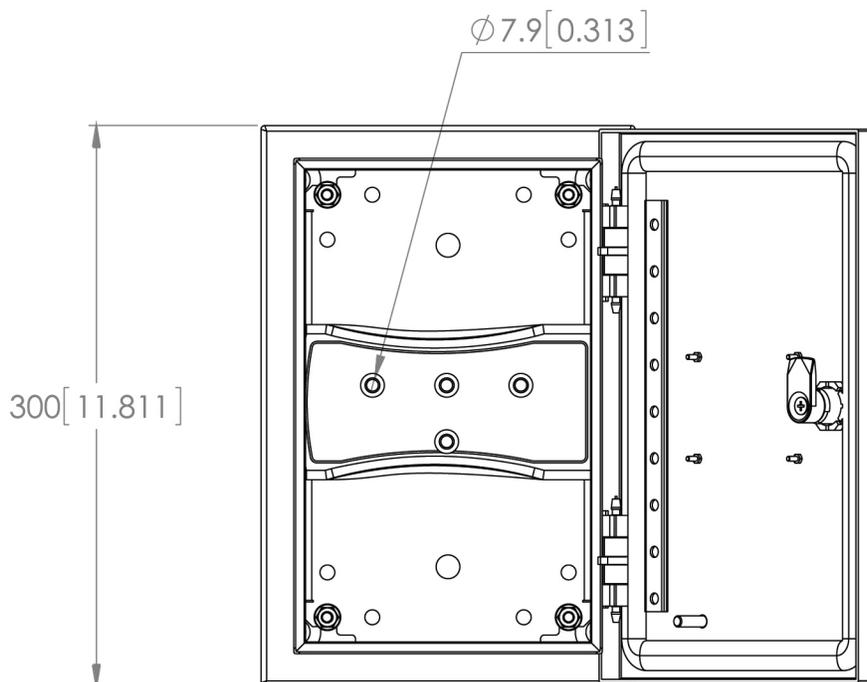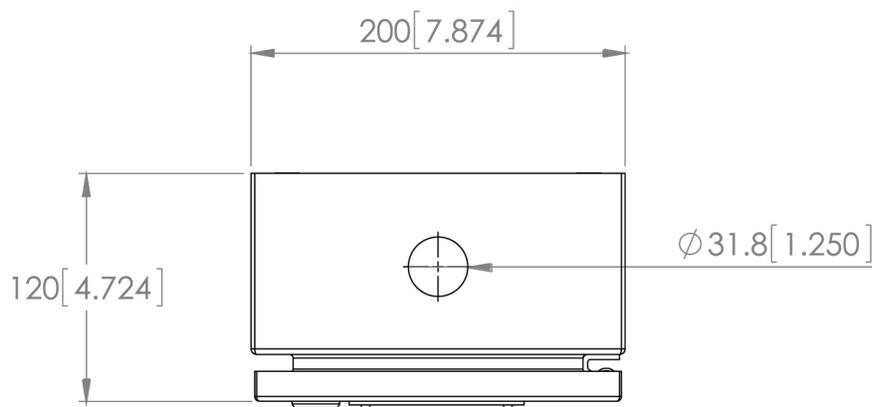






COTAS: mm (in)

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

KIT MASTER TG-45K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BARRA DE UNIÓN SIN GABINETE TGBUSG-10

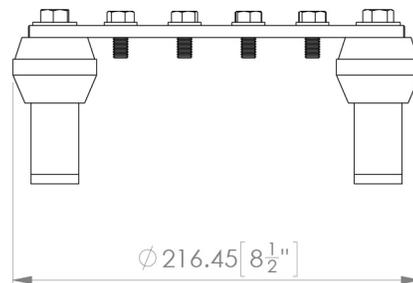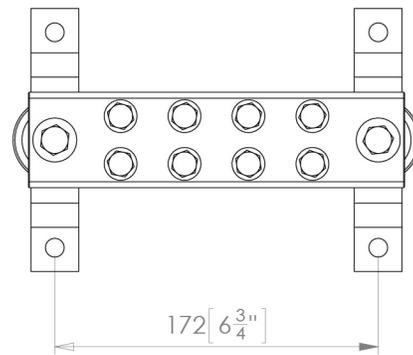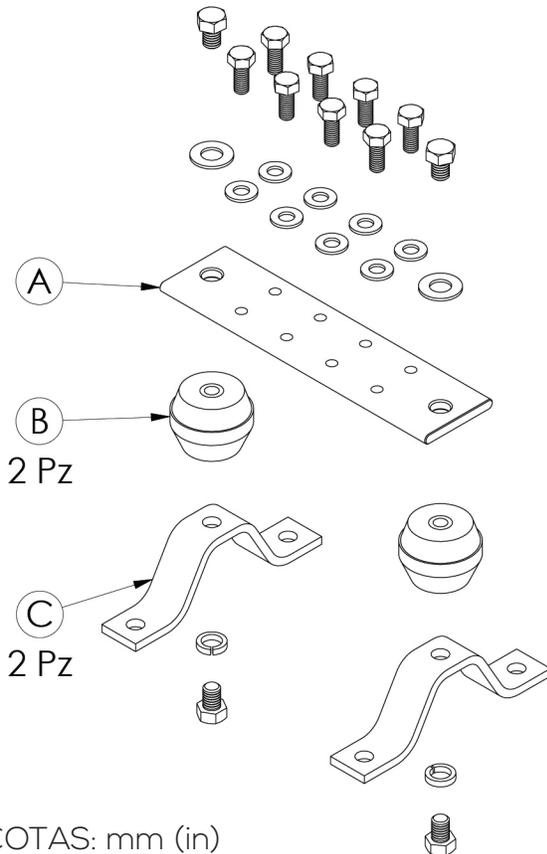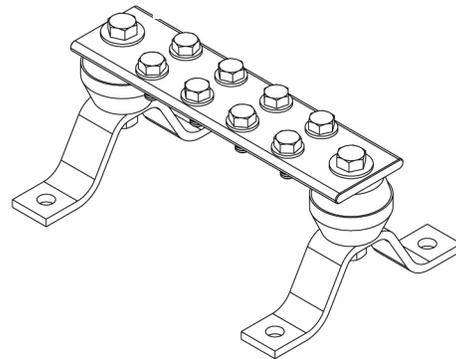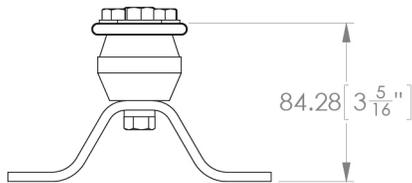





COTAS: mm (in)

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!

KIT MASTER TG-45K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REGISTRO S610

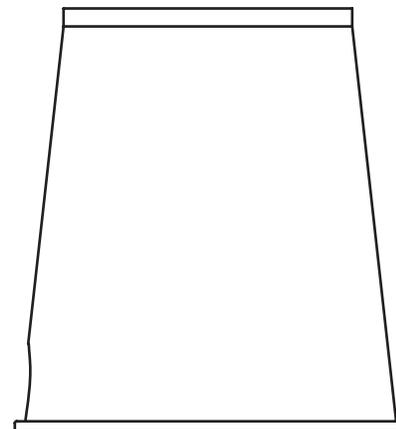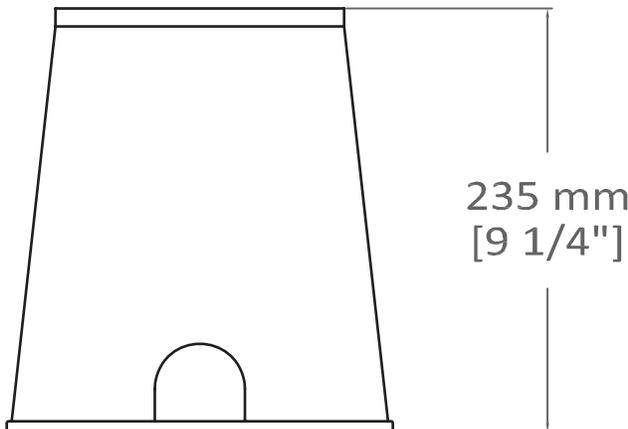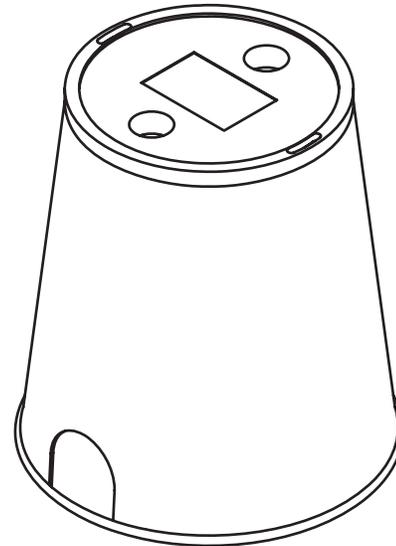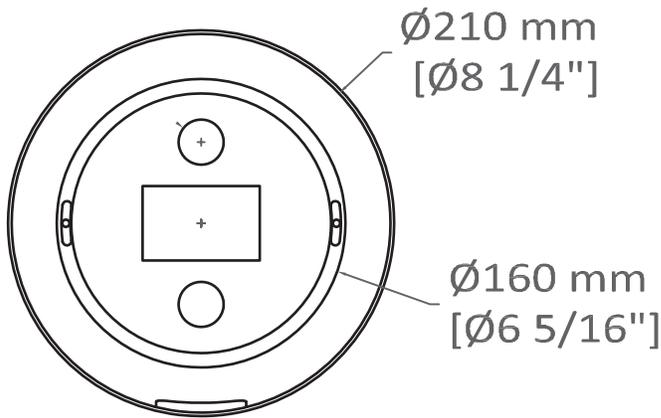

COTAS: mm (in)

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!