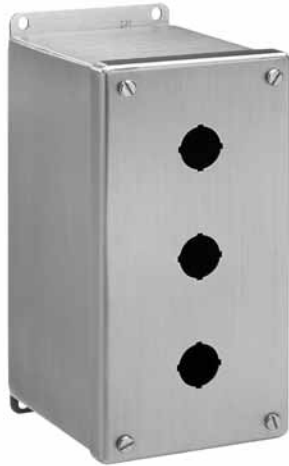


GABINETES PARA BOTONES DE 30.5 MM CON PROFUNDIDAD ADICIONAL, TIPO 4X

APLICACIÓN

Diseñados para albergar botones, interruptores y lámparas piloto impermeables al aceite de 30.5 mm. Los gabinetes proveen protección contra suciedad, polvo, aceite y agua. El diseño extraprofundo permite utilizar bloques de contactos adicionales para los botones. *Consulte el capítulo "Acero dulce" para ver los gabinetes de acero dulce relacionados. Especificación*

ESPECIFICACIONES

- Cuerpos calibre 14, tapas calibre 16; acero inoxidable tipo 304 o 316
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Los tornillos de tapa cautivos se enroscan en cavidades selladas
- Provisión para unión en la puerta; tuerca de conexión a tierra en el cuerpo
- Los orificios para botones de cuatro vías aceptan todas las marcas de botones, interruptores y lámparas piloto impermeables a aceite
- Los gabinetes de 6.00 x 4.00 x 4.75 pulg. (152 x 102 x 121 mm) y mayores tienen una bisagra interna removible para mantener la tapa abierta durante el cableado y a la vez permitir el desmontaje inmediato
- Empaque resistente a aceite

ACABADO

La tapa y los costados del cuerpo tienen un acabado cepillado liso núm. 4.

ACCESORIOS

Inhibidores de corrosión industriales
Sellos de orificios Hol-Sealers
Tornillos resistentes a vandalismo

BOLETÍN: PB1S

NORMAS DE LA INDUSTRIA




Homologación UL 508A; tipo 4, 4X, 12; archivo número E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 4, 4X, 12; archivo número E61997

NEMA/EEMAC tipo 4X, 12, 13
CSA, archivo núm. 42186: tipo 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66

Producto estándar

Número de catálogo	AxBxC in./mm	Tipo de acero inoxidable	Calibre	Número de orificios	Montaje G x H in./mm	Total L x W in./mm	T in./mm	Y in./mm
E1PBXSS	4.00 x 4.00 x 4.75 102 x 102 x 121	304	16	1	4.50 x 3.12 114 x 79	5.00 x 4.22 127 x 107	3.75 95	2.11 54
E2PBXSS	6.00 x 4.00 x 4.75 152 x 102 x 121	304	14	2	6.50 x 3.12 165 x 79	7.00 x 4.22 178 x 107	3.75 95	1.98 50
E3PBXSS	8.00 x 4.00 x 4.75 203 x 102 x 121	304	14	3	8.50 x 3.12 216 x 79	9.00 x 4.22 229 x 107	3.75 95	1.86 47
E4PBXSS	10.00 x 4.00 x 4.75 254 x 102 x 121	304	14	4	10.50 x 3.12 267 x 79	11.00 x 4.22 279 x 107	3.75 95	1.73 44
E16PBXSS	11.75 x 10.75 x 4.75 298 x 273 x 121	304	14	16	12.25 x 9.88 311 x 251	12.75 x 10.97 324 x 279	10.50 267	2.61 66
E16PBXSS6	11.75 x 10.75 x 4.75 298 x 273 x 121	316	14	16	12.25 x 9.88 311 x 251	12.75 x 10.97 324 x 279	10.50 267	2.61 66

El número de catálogo que termina en 6 corresponde a acero inoxidable tipo 316L.

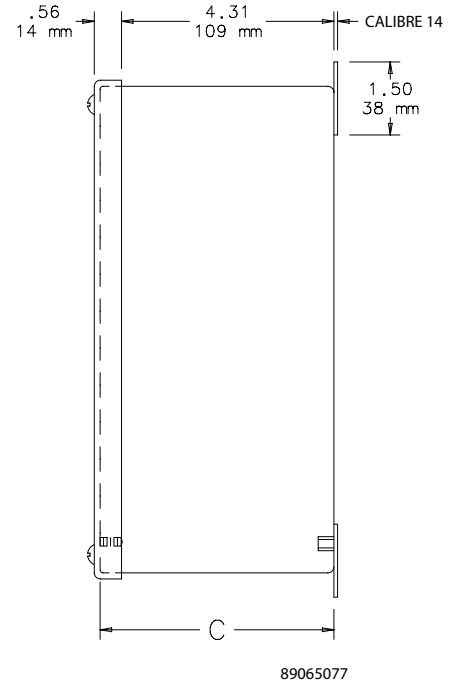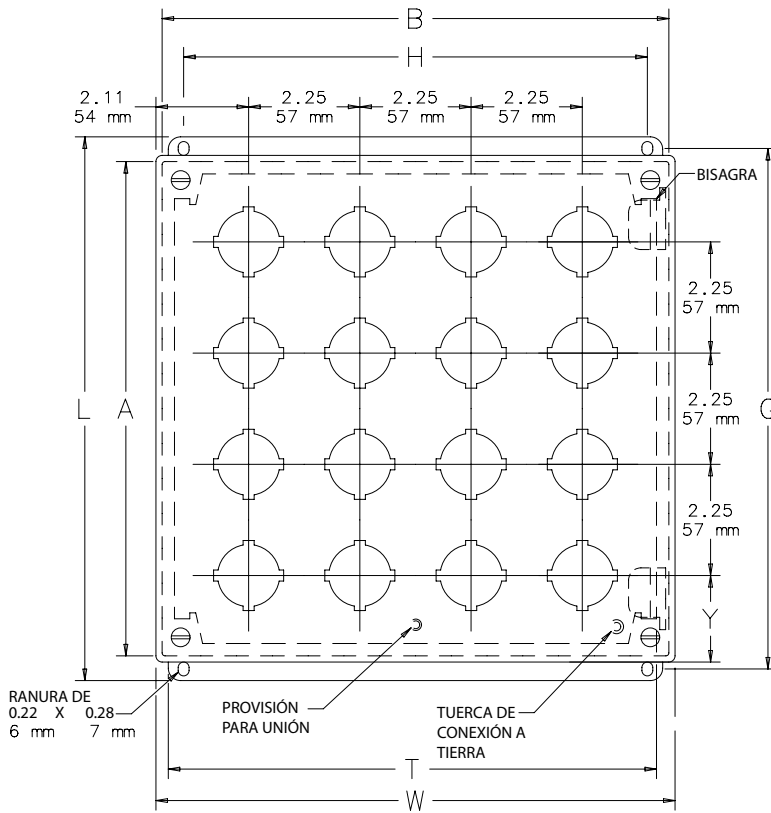

30.5 mm 4 VÍAS

NOTA: La ubicación de la provisión para unión de tapa varía según el patrón de botones.

Disposición de orificios

