




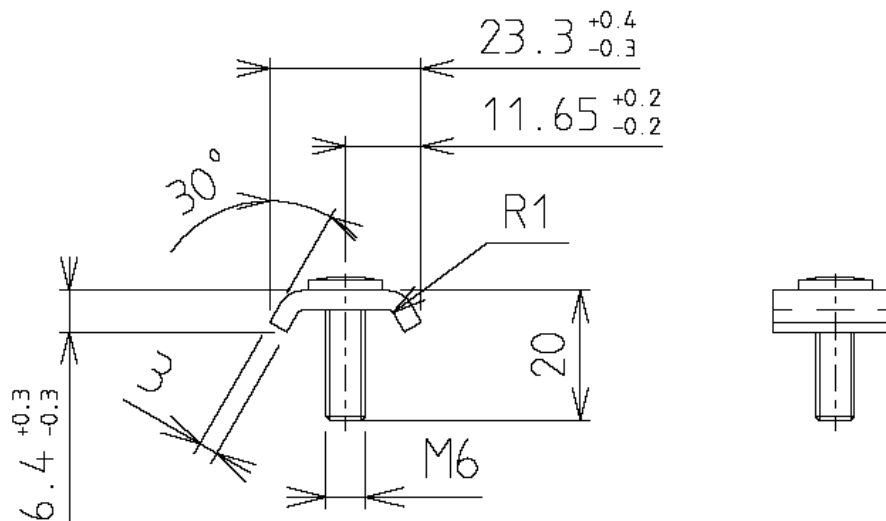

Contre éclipse goujon soudé

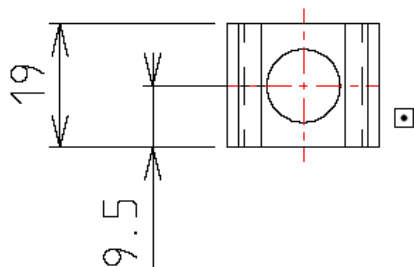

Poids net= 0.018kg
 Colisage par 100 pièces
 Matière: FEUILLARD 30/10 + vis acier
 Revêtement=EZ + Vernis

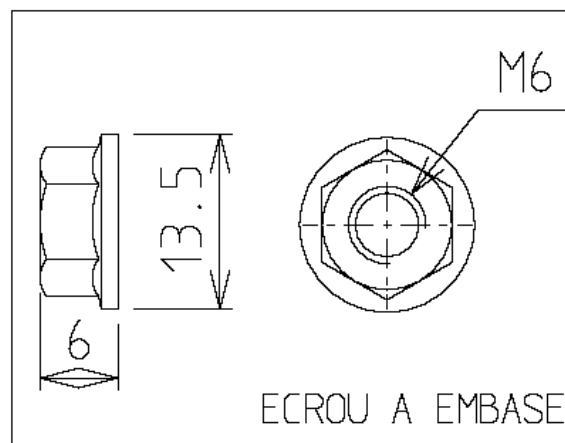

CHAROFIL

DESCRIPCION:

TORNILLO ENCASTRADO MILIMETRICO

RECUBRIMIENTO ACABADO:
 "EZ" (GALV. ELECTRO-ZINC)
 15 - 20 MICROMETROS

RECUBRIMIENTO ACABADO:
 "GAC" (GALV. POR INMERSION EN CALIENTE)
 60 - 80 MICROMETROS

RECUBRIMIENTO ACABADO:
 "INOX" (ACERO INOX. 304L ó 316L)

PRODUCTO AC "EZ":
 MG-51-422

PRODUCTO AC "GAC":
 MG-51-222

PRODUCTO AC "INOX":
 MG-51-622

MATERIAL:
 ACERO AL CARBON M6

PESO VOLUMETRICO:
 0.019 KG

CERTIFICACION OFICIAL MEXICANA ANCE
 NMX - J - 511- ANCE - 1999

APROBACION NORMA OFICIAL MEXICANA DE INST. ELECTRICAS
 NOM - 001 - SEDE - 2005 INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION)

CERTIFICACION LAPEM
 NUMERO : K3111-09-N/1164

CETIFICACION OFICIAL
 INTERNACIONAL UL

APROBACION NORMA DE REFERENCIA
 NRF - 22 - PEMEX, NRF - 045 - PEMEX

NORMAS DE REFERENCIA NACIONALES (RECUBRIMIENTOS)
 NMX - D - 122, NMX - H - 074, NMX - 004, NMX - 013

NORMAS DE REFERENCIAS INTERNACIONALES
 ASTM 635A, NF A 91 -102, NF A 91 - 121/ NF A 91 - 122, NFX 41002, NFEN 12330