

CHAROFIL®


canalización inteligente



En Compromiso y Experiencia, ¡somos tu Canal!


www.charofilmancilla.com.mx

Charola 33 mm Telecomunicaciones y control eléctrico

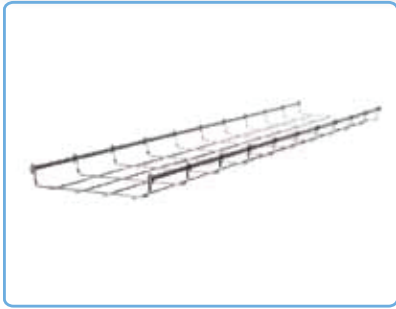


h - Altura interior: 33 mm
 H - Altura exterior: 39 mm
 ▲ Tramos rectos de 3 mts

Ancho mm	Galvanizado ElectroZinc (15-20 Micrómetros)	Galvanizado por Inmersión en caliente (60-80 Micrómetros)	Acero Inoxidable AISI 304L	Acero Inoxidable AISI 316L	Capacidad de carga *kg/m entre apoyos de:	
	EZ	GAC	INOX 304L	INOX 316L	1.5 metros	1.8 metros
50	MG-50-420	MG-50-220	MG-50-620	MG-50-820	18	13
100	MG-50-421	MG-50-221	MG-50-621	MG-50-821	24	17
150	MG-50-422	MG-50-222	MG-50-622	MG-50-822	31	24
200	MG-50-423	MG-50-223	MG-50-623	MG-50-823	34	27
300	MG-50-425	MG-50-225	MG-50-625	MG-50-825	59	47

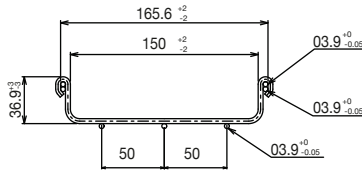


Charola 66 mm Industrial

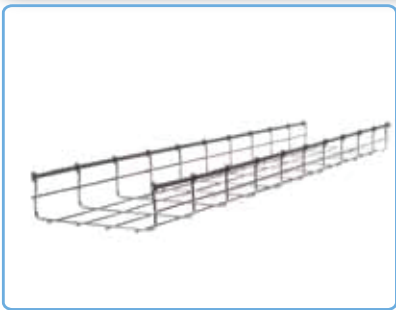

h - Altura interior: 66 mm
 H - Altura exterior: 72 mm
 ▲ Tramos rectos de 3 mts

Ancho mm	Galvanizado ElectroZinc (15-20 Micrómetros)	Galvanizado por Inmersión en caliente (60-80 Micrómetros)	Acero Inoxidable AISI 304L	Acero Inoxidable AISI 316L	Capacidad de carga *kg/m entre apoyos de:	
	EZ	GAC	INOX 304L	INOX 316L	1.5 metros	1.8 metros
50	MG-50-430	MG-50-230	MG-50-630	MG-50-830	25	18
100	MG-50-431	MG-50-231	MG-50-631	MG-50-831	30	22
150	MG-50-432	MG-50-232	MG-50-632	MG-50-832	45	35
200	MG-50-433	MG-50-233	MG-50-633	MG-50-833	50	39
250	MG-50-434	MG-50-234			68	56
300	MG-50-435	MG-50-235	MG-50-635	MG-50-835	87	78
400	MG-50-436	MG-50-236	MG-50-636	MG-50-836	176	89
500	MG-50-437	MG-50-237	MG-50-637	MG-50-837	188	97
600	MG-50-438	MG-50-238	MG-50-638	MG-50-838	201	107
700	MG-50-439	MG-50-239			213	115

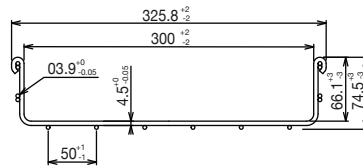


Charola 116 mm Industrial Pesada



h - Altura interior: 116 mm
 H - Altura exterior: 122 mm
 ▲ Tramos rectos de 3 mts

Ancho mm	Galvanizado ElectroZinc (15-20 Micrómetros)	Galvanizado por Inmersión en caliente (60-80 Micrómetros)	Acero Inoxidable AISI 304L	Acero Inoxidable AISI 316L	Capacidad de carga *kg/m entre apoyos de:	
	EZ	GAC	INOX 304L	INOX 316L	1.5 metros	1.8 metros
150	MG-50-442	MG-50-242	MG-50-642	MG-50-842	70	54
200	MG-50-443	MG-50-243	MG-50-643	MG-50-843	82	66
300	MG-50-445	MG-50-2425	MG-50-645	MG-50-845	165	88
400	MG-50-446	MG-50-246	MG-50-646	MG-50-846	188	95
500	MG-50-447	MG-50-247	MG-50-647	MG-50-847	208	104
600	MG-50-448	MG-50-248	MG-50-648	MG-50-848	227	121

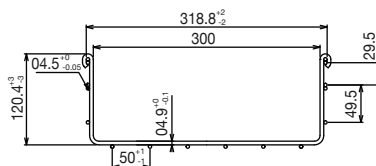

* Charola 166 mm. de peralte
 Producto disponible sobre pedido.

* Consulte a su asesor.

EZ Galvanizado ElectroZinc (15-20 Micrómetros)

INOX 304L Acero Inoxidable AISI 304L

GAC Galvanizado por Inmersión en caliente (60-80 Micrómetros)

INOX 316L Acero Inoxidable AISI 316L

Tapas automáticas




Ancho mm	EZ	GAC	INOX 304L	INOX 316L
50	MG-50-150	MG-50-250	MG-50-650	MG-50-850
100	MG-50-151	MG-50-251	MG-50-651	MG-50-851
150	MG-50-152	MG-50-252	MG-50-652	MG-50-852
200	MG-50-153	MG-50-253	MG-50-653	MG-50-853
250	MG-50-154	MG-50-254		
300	MG-50-155	MG-50-255	MG-50-655	MG-50-855
400	MG-50-156	MG-50-256	MG-50-656	MG-50-856
500	MG-50-157	MG-50-257	MG-50-657	MG-50-857
600	MG-50-158	MG-50-258	MG-50-658	MG-50-858


▲ Tramos rectos de 3 mts

Tapa de 700 mm. Producto diseñado sobre pedido

Separador de cables

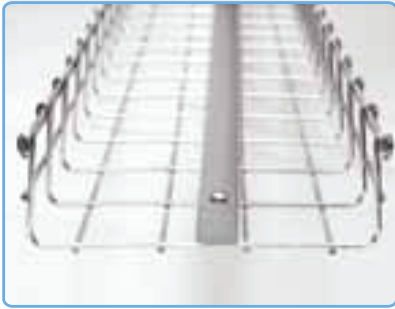

Peralte	EZ	GAC	INOX 304L	INOX 316L
33	MG-51-112	MG-51-212	MG-51-612	MG-51-812
66	MG-51-113	MG-51-213	MG-51-613	MG-51-813
116	MG-51-114	MG-51-214	MG-51-614	MG-51-814




▲ Tramos rectos de 3 mts

*USO: Se requiere de 3 tornillos con tuerca y 3 clemas pequeñas por tramo.


Bajada de cable



EZ	GAC	INOX 304L	INOX 316L
MG-MS-097	MG-MS-098	*	



*USO: Se requiere de 2 clemas pequeñas y 2 tornillos con tuerca para su fijación.



Curva horizontal 90




Ancho Charofil (mm)	Desarrollo (mm)	Número de curvas por tramo	Radio de curvatura (mm)
50	800	3	155
100	900	3	230
150	110	2	285
200	1300	2	410
250	1500	1	*
300	1700	1	595
400	2300	1	1000
500	2800	1	1295
600	3000	1	1340
700	3200	1	*


* Disponible en 135°

* Consulte a su asesor.

 EZ Galvanizado ElectroZinc (15-20 Micrómetros)

 GAC Galvanizado por Inmersión en caliente (60-80 Micrómetros)

 INOX 304L Acero Inoxidable AISI 304L

 INOX 316L Acero Inoxidable AISI 316L