


VISTA 3D

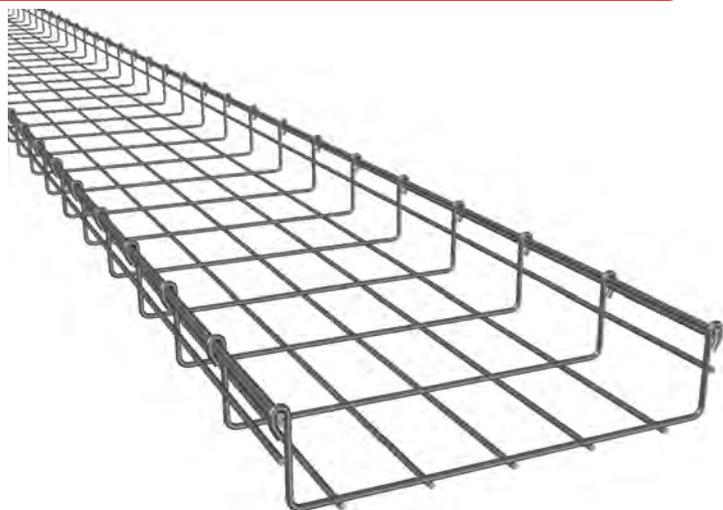

MODELO

Peralte/ 54 mm - Ancho/ 250 mm

NORMAS DE REFERENCIA

CERTIFICACIÓN OFICIAL MEXICANA ANCE

NMX-J-511-2011

APROBACIÓN NORMA OFICIAL MEXICANA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

NOM-001-SEDE-2012

NORMAS DE REFERENCIA NACIONALES

NMX-I-279
NMX-D-122
NMX-004

NMX-I-248
NMX-H-074
NMX-013

NORMAS DE REFERENCIA INTERNACIONALES

ANSI/TIA 569
ASTM 635A
NF A 91-102
NFX 41002
NEMA VE 1

NFPA 70E
NF A 91-122
NF A 91-121
NFEN 12330
NEMA VE2

CARACTERÍSTICAS

TIPOS DE ACABADO.

- Electrozincado
- Galvanizado por inmersión en caliente
- Recubrimiento en Epóxico
- Tropicalizado
- Recubrimiento de PVC

ALEACIONES.

- Acero inoxidable (304L y 316L)
- Zinc + Aluminio

TOTAL DE HILOS POR CHAROLA

- 31 Hilos sentido corto
- 11 Hilos sentido largo

CÓDIGO.

- CH-54-250EZ
- CH-54-250EP
- CH-54-250GAC
- CH-54-250I304L
- CH-54-250I316L
- CH-54-250TRO
- CH-54-250BM

CAPACIDAD DE CARGA

- 68.00 Kg/m entre apoyos a 1.50 m
- 56.00 Kg/m entre apoyos a 1.80 m

INFORMACIÓN FÍSICA

- Longitud por tramo: 3000 mm
- Hilo longitudinal: Ø 3.9 cada 50 mm
- Hilo transversal: Ø 4.5 cada 100 mm
- Aumenta dimensiones PVC ± 1.01/1.5 mm
- Peso neto: 4.802 Kg.



Underwriters Laboratories



DIFERENCIAS COMPETITIVAS

Doble hilo



Borde de seguridad



Uniones rápidas



Mayor área de cableado



VISTA FRONTAL

