


Gabinetes con puerta abatible y placa de entrada para cables para montaje en pared

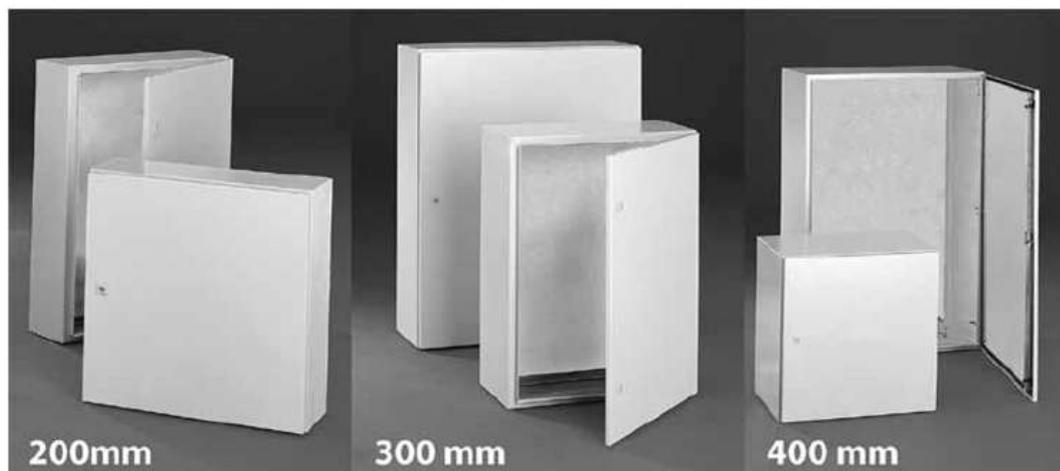

Construcción

- Gabinete y puerta de acero dulce de 1.2, 1.5 ó 1.9 mm de espesor.
- Perforaciones en la parte posterior del gabinete para montaje directo o para soportes opcionales externos para montaje en la pared.
- Uniones soldadas de manera continua.
- Incluye un panel de montaje galvanizado de acero dulce de 2.25 mm de espesor.
- Placa de entrada para cables.
- La puerta cuenta con bisagras que permiten abrirla 130°.
- Empaques de espuma.

Estos gabinetes con placa de entrada para cables protegen sus componentes eléctricos y electrónicos contra la suciedad, el polvo, el aceite, el agua y otros factores contaminantes. La placa de entrada para cables facilita la entrada de cables a través del fondo del gabinete. Asimismo, se incluye un panel de montaje para mayor comodidad. Su elegante diseño con cerrojo de un cuarto de vuelta y su atractivo acabado de larga duración son el complemento perfecto para su equipo eléctrico y electrónico.

Normas industriales

UL508A, Archivo No. E61997: Tipo 4 y Tipo 12
 NEMA/EEMAC Tipo 4 y Tipo 12
 cUL Archivo No. E61997: Tipo 4 y Tipo 12
 CSA LR42186: Tipo 4 y Tipo 12
 IEC 60529, IP66

- Cerrojo de un cuarto de vuelta con cerradura de doble bit.
- Incluye accesorios de montaje y cerradura ranurada para reemplazar la cerradura estándar de doble bit.
- Terminal de tierra integrada al cuerpo del gabinete.
- Provisión adhesiva en la puerta.
- Instrucciones de montaje del gabinete e instalación de accesorios incluidas.

Acabados

Gabinete y puerta: pintura en polvo de poliéster gris texturizado RAL 7032
 Panel de montaje: Galvanizado

Accesorios

Porta planos
 Juego de topes para puerta
 Cerraduras
 Juego de cerraduras
 Juego de rejillas de ventilación
 Soportes
 Pintura en spray para retoques

Boletín: GW1

Gabinetes de 200mm de profundidad con puerta abatible y placa de entrada para cables para montaje en pared

Gabinete										Panel de montaje											
Número de catálogo	A		B		C		G		H		Peso		Cantidad de cerrojos	D		E		Placa de entrada para cables		Calibre del acero	
	mm	pulgadas	kg	lb		mm	pulgadas	mm	pulgadas	Cantidad	Tipo	Cuerpo	Puerta								
GSD303020GP1	300	11,81	300	11,81	200	7,87	230	9,06	230	9,06	5,5	12,1	1	270	10,63	237	9,33	1	I	1,2	1,2
GSD403020GP1	400	15,75	300	11,81	200	7,87	330	12,99	230	9,06	7,0	15,4	1	370	14,57	237	9,33	1	I	1,2	1,2
GSD304020GP2	300	11,81	400	15,75	200	7,87	230	9,06	330	12,99	7,0	15,4	1	270	10,63	337	13,27	1	II	1,2	1,2
GSD404020GP2	400	15,75	400	15,75	200	7,87	330	12,99	330	12,99	8,6	19,0	1	370	14,57	337	13,27	1	II	1,2	1,2
GSD504020GP2	500	19,69	400	15,75	200	7,87	430	16,93	330	12,99	10,4	23,0	1	470	18,50	337	13,27	1	II	1,2	1,2
GSD604020GP2	600	23,62	400	15,75	200	7,87	530	20,87	330	12,99	12,2	26,9	1	570	22,44	337	13,27	1	II	1,2	1,2
GSD505020GP3	500	19,69	500	19,69	200	7,87	430	16,93	430	16,93	12,6	27,8	1	470	18,50	437	17,20	1	III	1,2	1,2
GSD605020GP3	600	23,62	500	19,69	200	7,87	530	20,87	430	16,93	15,4	34,0	1	570	22,44	437	17,20	1	III	1,2	1,5
GSD406020GP4	400	15,75	600	23,62	200	7,87	330	12,99	530	20,87	12,2	26,9	1	370	14,57	537	21,14	1	IV	1,2	1,2
GSD606020GP4	600	23,62	600	23,62	200	7,87	530	20,87	530	20,87	21,0	46,3	1	570	22,44	537	21,14	1	IV	1,5	1,5
GSD806020GP4	800	31,50	600	23,62	200	7,87	730	28,74	530	20,87	28,0	61,7	2	770	30,31	537	21,14	1	IV	1,5	1,5
GSD808020GP2	800	31,50	800	31,50	200	7,87	730	28,74	730	28,74	35,0	77,2	2	770	30,31	738	29,10	2	II	1,5	1,5

