

Barras de Contacto con Múltiple Protección

ESPECIFICACIONES

Barras de Contactos Múltiples para un uso seguro en el incremento y bajas de tensión de alimentación eléctrica en Racks y Gabinetes. Las Barras de Contactos están diseñadas en base a la Norma NEMA 5-15. Disponibles en 6, 8, 10 y 12 contactos con cable tomacorriente de 1.8m de largo. Su instalación es de manera vertical u horizontal. Cuenta con circuito eléctrico de una capacidad de 15A y 1,500VA, indicador luminoso de encendido y con protección de picos el cual interrumpe el circuito cuando existan condiciones de sobre corriente minimizando el riesgo de daño. Las Barras de contactos verticales cuentan con dos circuitos eléctricos independientes con su respectivo interruptor luminoso, para una mayor organización de su equipo. Fabricadas de acero SAE1010 en Calibre 18. Pintado en negro texturizado mediante proceso electrostático de pintura en polvo en base Polyester de 5 pasos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

■ Interruptores de Protección de Picos

Interrumpen el circuito cuando existan condiciones de sobre corriente minimizando el riesgo de daño.

■ Sujeta-cables

Mantiene sujetado de manera segura el cable de corriente a la Barra de contactos eliminando el riesgo de interrupciones de energía no planeadas.


■ Montaje Horizontal o Vertical

Permite colocar las Barras de Contacto mas cerca del equipo activo, eliminando la necesidad de usar extensiones eléctricas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

■ Dimensiones

Barras Horizontales	LABC12P	1.75"X 19"X 3.75"	1UR
	LA100BC6P	1.75"X 19"X 3.75"	1UR
	LA100BC8P	1.75"X 19"X 3.75"	1UR
	LA100BC10P	1.75"X 19"X 3.75"	1UR
	LA100BC12P23	1.75"X 23.25"X 3.75"	1UR
Barras Verticales	LA300BVCP822	38.5"X 1.75"X 3.75"	22UR
	LA300BVCP1028	47.25"X 1.75"X 3.75"	28UR
	LA300BVCP1242	73.5"X 1.75"X 3.75"	42UR

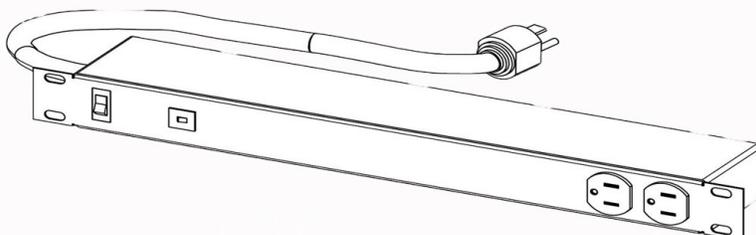

■ Doble Circuito en Barras Verticales

Las Barras de Contactos Verticales cuentan con dos circuitos eléctricos independientes con su respectivo interruptor luminoso, para mayor organización de su equipo.

■ Interruptor Principal con Indicador de Encendido

Facilita el monitoreo del encendido de la Barra de Contactos al tener interruptor de encendido de luz indicadora color roja.

■ Empaque

Todas las Barras de Contactos incluyen 1.8 metros de cable de corriente y tornillos #12-24 para sujetar a Rack o Gabinete.

■ Pintura

Pintado en color negro texturizado mediante proceso electrostático de pintura en polvo de base Polyester de 5 Pasos: Desengrase, enjuague, Fosfato de Hierro, enjuague, sellador.

■ Estándares

Cumple los requerimientos específicos por EIA en el estándar EIA-310-D.

APLICACIONES

Las Barras de Contactos de Laces Network Products ofrecen una manera conveniente de distribuir energía eléctrica a equipo activo instalado en racks y gabinetes. El interruptor de Picos provee protección al equipo para una mayor confiabilidad de la Red. La flexibilidad de montaje permite una instalación rápida y fácil.