


CODIGO: 166-1A-1
DESCRIPCION: MICRO INTERRUPTOR MINIATURA

CARACTERISTICAS GENERALES

- Peso del producto : 6 grs.
- Dimensiones del producto: Ver Figura
- Bases Moldeada en NYLON 30% FV 3130 NATURAL
- Contactos Bimetalicos 90% plata y 10% oxido de cadmio
- Muelle de resorteo manufacturado en Cobre Berilio
- Terminales de Laton
- Perno de accionamiento moldeado en POLIESTER 30% FV 3310

Pre recorrido máx.
 Sobre recorrido mín. 1.2 mm
 Recorrido diferencial máx 0.3 mm
 Fuerza accionadora máx. 300 gr
 Fuerza retroceso mín. 45 gr
 Posicion libre 16.0 mm
 Posicion Operativa 14.5 ± 0.5 mm

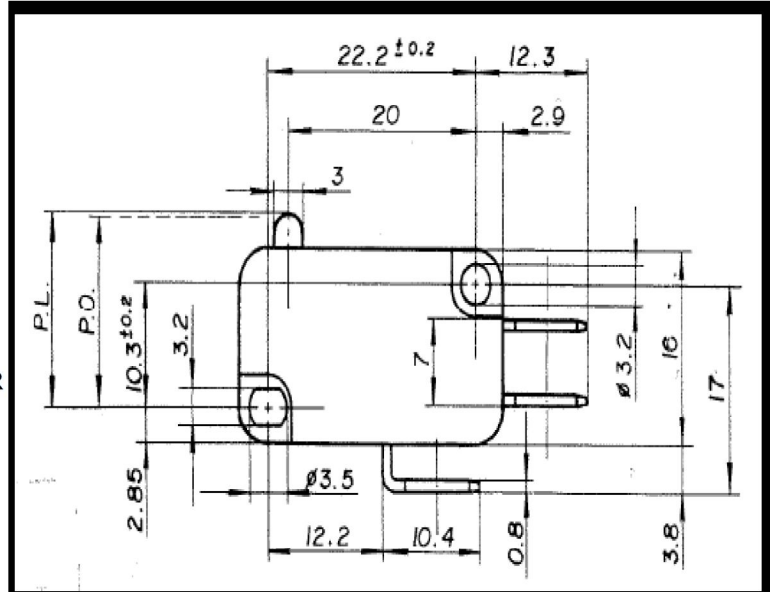

Resistencia a la Temperatura resiste hasta 100°C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

CAPACIDAD ELECTRICA

10A a 125-250V.C.A.

DIAGRAMA ELECTRICO



EMPAQUE

Caja colectiva con 20 Piezas

NORMAS APLICABLES

NOM-003-SCFI-2000 Requisitos de seguridad en aparatos electrodomesticos y similares.
 NOM-004-ANCI-2003. Requisitos de seguridad, especificaciones y métodos de prueba

ELABORO

Ing. Oscar Jimenez

AUTORIZO

Ing. Luciano Vargas

FECHA REVISION: Sep-12

ARROW HART S DE RL DE CV

CARRETERA MUNICIPAL TLALNEPANTLA CUAUTITLAN KM 17.8 SIN NUMERO VILLA JARDIN CUAUTITLAN MEXICO 54800