

Adaptador Blindado para Montaje en Riel DIN Mini-Com®

PANDUIT™
HOJA DE ESPECIFICACIONES

especificaciones

El Adaptador Blindado para Montaje en Riel DIN Mini-Com® es un adaptador de un solo puerto para montaje en riel DIN de 35 mm. Incluye un espacio para etiqueta, una etiqueta y un cubre-etiqueta. El Adaptador admite todo espacio de un solo módulo de la línea Mini-Com®.



información técnica

Estándares: El adaptador hace interfaz con rieles DIN según los estándares EN 60715, EN 50022 y TH 35-7.5

Clasificación UL: Cuenta con las clasificaciones UL94V-0 y UL1863

Cumplimiento de la directiva RoHS: Cumple

Opciones de montaje: Se puede montar en un riel DIN estándar de 35 mm

Embalaje: Contiene un adaptador por paquete junto con una etiqueta y un cubre-etiqueta

Material: Policarbonato

Material del blindaje: Bronce fosforado

Adaptador para Montaje en Riel DIN

Adaptador: CADIN1IG*-S

Opciones de Etiqueta

Panther™ LS8E y Cougar™ LS9: UILS8BW

Módulos Mini-Com®

Visite la página www.panduit.com o póngase en contacto con nuestro servicio al cliente para consultar la línea completa de compatibilidad de los Módulos Mini-Com® para aplicaciones de cobre, fibra y de audio y video.

*Para elegir otros colores estándar diferentes a IG (Gris Internacional), reemplace el sufijo con BL (Negro).

características clave y beneficios

Modular Admite todos los Módulos Mini-Com® de un solo puerto, los cuales entran y salen a presión para facilitar los movimientos, las adiciones y los cambios

Identificación Incluye un espacio para etiqueta con etiqueta y cubre-etiqueta para identificar con claridad el puerto y poder identificar, brindar mantenimiento y realizar movimientos, adiciones y cambios con facilidad

Diseño de bajo perfil Su tamaño compacto permite una alta densidad de componentes en el espacio útil del riel DIN

Fácil instalación Se puede instalar o desinstalar sin necesidad de herramientas personalizadas o especializadas

Con blindaje y unión a tierra El componente de barra de conexión a tierra con blindaje crea una unión eléctrica entre el jack blindado y la tierra


aplicaciones

El adaptador blindado para montaje en riel DIN permite que cualquier espacio de un solo módulo Mini-Com® se pueda montar en un riel DIN de 35 mm de forma que realizar movimientos, adiciones o cambios en una conexión sea sencillo y rápido sin necesidad de herramientas especializadas. Este

adaptador es idóneo para cualquier entorno con rieles DIN. El cable blindado se enruta en un gabinete de zona o un panel de control donde el cable termina en un jack blindado que se monta en el adaptador de riel DIN blindado. Posteriormente, los cables de parcheo conectan el equipo activo.

Adaptador Blindado para Montaje en Riel DIN Mini-Com®

dimensiones

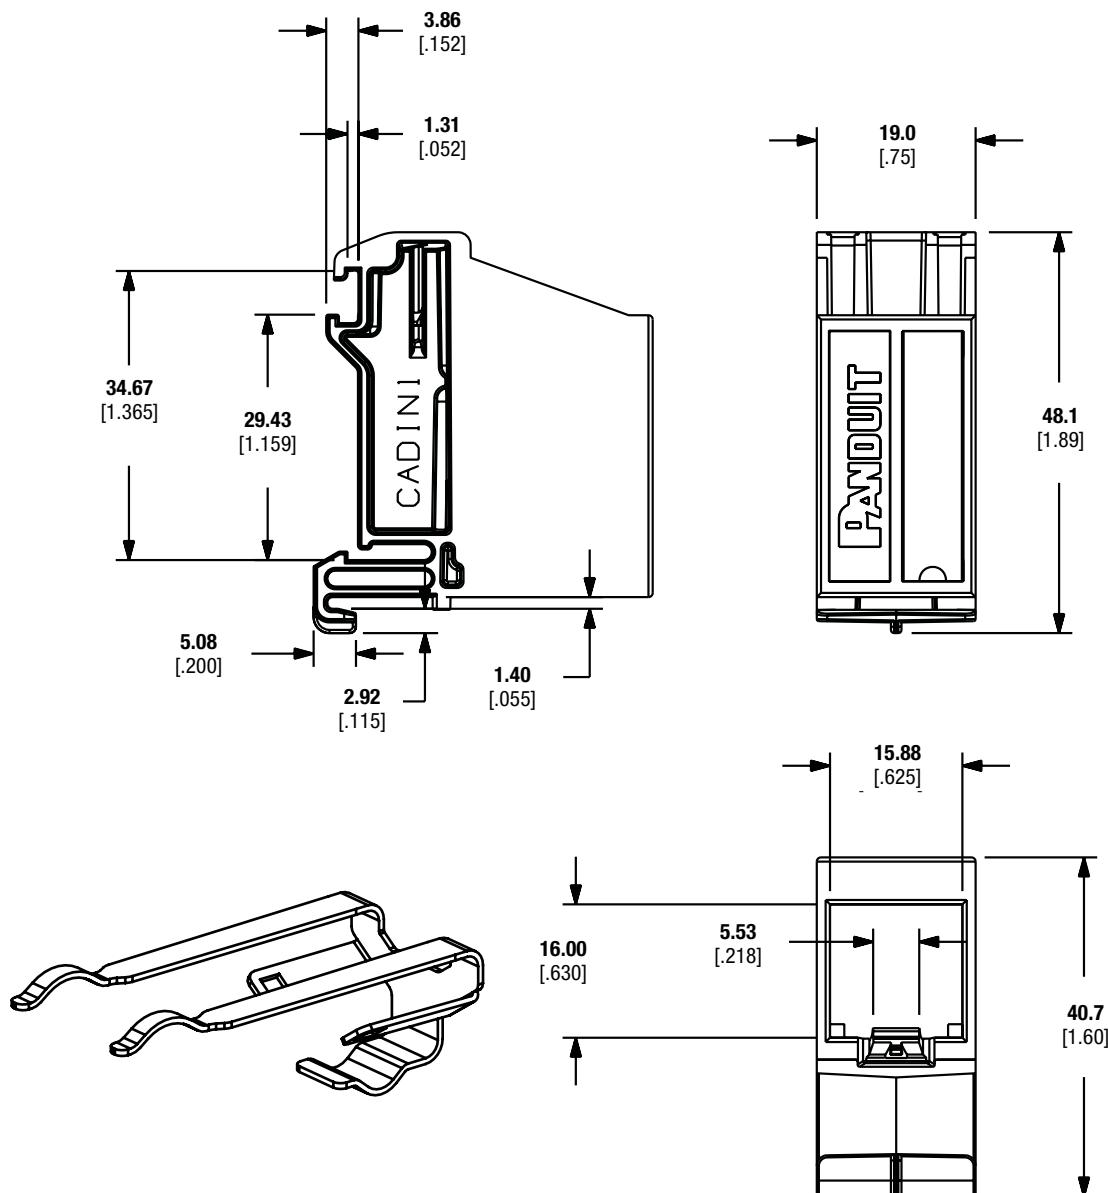

Todas las dimensiones están en milímetros. [Las dimensiones en corchetes están en pulgadas].

SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA

PANDUIT MÉXICO

Tel: 800 112 7000
800 112 9000

PANDUIT COLOMBIA

Tel: +(57) 601 300-0201

PANDUIT CHILE

Tel: +(562) 2820-4215

PANDUIT PERÚ

Tel: +(511) 712-3925

Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit | **Garantía Limitada de Productos de Panduit**

Para obtener más información

Visítenos en www.panduit.com

Póngase en contacto con el servicio de atención
al cliente por correo electrónico: latam-info@panduit.com

©2024 Panduit Corp.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
OTSP59-WW-SPA
8/2024

PANDUIT™