


**Datos técnicos**

# Pinza amperimétrica CA/CC de verdadero valor eficaz con mordaza extraíble Fluke 365

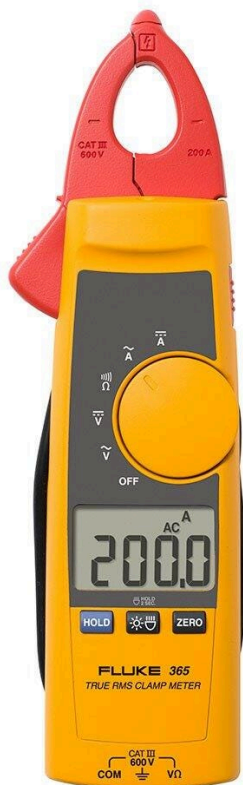

## Características principales

- Medida de corriente CA y CC de 200 A con mordaza extraíble
- Medida de tensión de CA y CC de 600 V
- La mâchoire amovible facilite l'accès aux câbles et la visualisation des résultats à l'écran
- La lampe torche intégrée permet d'éclairer et d'identifier les câbles en toute simplicité
- CAT III 600 V
- Su diseño compacto se adapta a la mano y se puede usar incluso si lleva un equipo de protección personal.
- El procesamiento de señales avanzado permite su uso en entornos eléctricos con ruido a la vez que proporciona lecturas estables.
- Su pantalla grande, con retroiluminación y de fácil lectura establece automáticamente el rango de medida correcto, para que no sea necesario cambiar de posición el selector mientras se realiza la medida.
- Tres años de garantía
- Estuche de transporte flexible

## Descripción general del producto: Pinza amperimétrica CA/CC de

## verdadero valor eficaz con mordaza extraíble Fluke 365

### Esté preparado para todo.

La pinza Fluke 365 es un instrumento de medida robusto perfecto para aquellos trabajos en los que es difícil acceder a los cables. La 365 cuenta con una mordaza pequeña, de reducido grosor y extraíble con un cable flexible, por lo que ofrece un acceso a los cables y una visualización en la pantalla más fácil que nunca.

## Especificaciones: Pinza amperimétrica CA/CC de verdadero valor eficaz con mordaza extraíble Fluke 365

Especificaciones	
Diámetro del conductor medible	0,71 o 18 mm máx.
Temperatura de trabajo	-10 a 50 °C (-14 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento	-40 a 60 °C (-40 a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	< 90 % de 10 a 30 °C, < 75 % de 30 a 40 °C
Altitud de trabajo	0 a 2.000 m
Dimensiones	225 x 65 x 46 mm (8,858 x 2,559 x 1,811 pulg.)
Peso	275 g. (10 oz.)
Coeficiente de temperatura	0,01 % °C (< 18 °C o > 28 °C)
Garantía	Tres años

## Modelos



### Fluke 365

Fluke 365 Detachable Jaw True RMS AC/DC Clamp Meter

Includes:

- Coated instruction card
- Safety information sheet
- Soft carrying case
- TL75 test leads
- Magnetic hanging strap
- Five AA Alkaline batteries

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.**  
**(800) 443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/laam](http://www.fluke.com/laam)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
10/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**