# CPH 0006 A Carcasa 6 módulos, montaje bastidor

www.boschsecurity.com






- ► Carcasa para 6 módulos
- ► Montaje en bastidor

La carcasa CPH 0006 A puede alojar un unidad de mando y visualización MPC con un controlador de la central, seis módulos, dos baterías de 12 V/45 Ah y una fuente de alimentación. El soporte para fuente de alimentación está incluido.

La configuración modular implica una ampliación más sencilla.

## Descripción del sistema

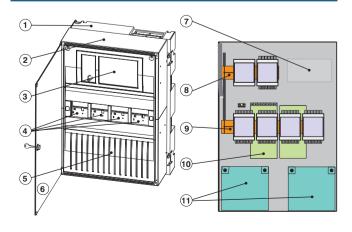

#### Pos. Descripción

- 1 Bastidor de montaje
- 2 Carcasa
- 3 Unidad de mando y visualización MPC con controlador de la central
- 4 Módulos 3-6
- 5 Espacio para 2 baterías
- 6 Puerta frontal transparente (opcional)
- 7 Tarjeta de conexiones (opcional)
- 8 Raíl de central para los módulos 1-2 (detrás del MPC)
- 9 Raíl de la central para los módulos 3-6
- 10 Soporte para una fuente de alimentación
- 11 2 baterías de 12 V/45 Ah

## Notas de configuración/instalación

- El siguiente equipo es necesario para la carcasa de tableros modular CPH 0006 A, instalación en bastidor:
  - En bastidor de montaje grande FBH 0000 A o, como alternativa,
  - Un kit de instalación en rack FRB 0019 A para racks de 482,6 mm (19").
- Se incluye de serie un soporte para fuentes de alimentación UPS.
- Puede equiparse con:
  - 1 unidad de mando y visualización MPC con controlador de la central
  - 1 raíl de central corto PRS 0002 A para 2 módulos
  - 1 raíl de central largo PRD 0004 A para 4 módulos
  - 1 fuente de alimentación UPS
  - 2 baterías de 12 V/45 Ah
- · Puede ampliarse con:
  - Puerta frontal transparente FDT 0000 A, bloqueo en el lado derecho
  - Puerta frontal transparente FDT 0003, bloqueo en el lado izquierdo
- El montaje y la puesta en funcionamiento de la central de incendio deberán llevarse a cabo en el interior, en un espacio limpio y seco.

## Piezas incluidas

Canti dad	Componente
1	Carcasa, lámina de acero pintada
1	Soporte para una fuente de alimentación UPS
1	Cable de conexión a las baterías para carcasa de instalación en bastidor
1	Paquete complementario

#### Especificaciones técnicas

#### Datos mecánicos

Material de la carcasa	Lámina de acero, pintada
Color de la carcasa	Gris pizarra, RAL 7015 Frontal: gris antracita, RAL 7016
Dimensiones	
CPH 0006 A, MPH 0010 A     y EPH 0012 A	Aprox. 638 x 440 x 145 mm
• PMF 0004 A	Aprox. 502 x 440 x 145 mm
• PSF 0002 A y USF 0000 A	Aprox. 267 x 440 x 145 mm
Dimensiones (incl. el bastidor de montaje)	
<ul> <li>CPH 0006 A, MPH 0010 A y EPH 0012 A</li> </ul>	Aprox. 653 x 456 x 236 mm
• PMF 0004 A	Aprox. 527 x 456 x 236 mm
• PSF 0002 A y USF 0000 A	Aprox. 292 x 456 x 236 mm
Peso	
• CPH 0006 A y MPH 0010 A	Aprox. 12,5 kg
• EPH 0012 A	Aprox. 13,2 kg
• PMF 0004 A	Aprox. 11,4 kg
• PSF 0002 A y USF 0000 A	Aprox. 6,4 kg

## Información para pedidos

**CPH 0006 A Carcasa 6 módulos, montaje bastidor** para montaje en superficie o instalación en racks de 482,6 mm (19")

Número de pedido CPH 0006 A

# Representado por:

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands Phone: + 31 40 2577 284 emea.securitysystems@bosch.com emea.boschsecurity.com

Germany: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany www.boschsecurity.com