

FNS-420-R LSN Luz estroboscópica roja

www.boschsecurity.es



BOSCH


Innovación para tu vida



- ▶ Instalación rápida
- ▶ No es necesario cableado o fuente de alimentación adicional
- ▶ Bajo consumo gracias a su tecnología LED
- ▶ Frecuencia de parpadeo sincronizado de 1 Hz

La luz estroboscópica FNS-420-R es un dispositivo de señalización óptica.

Resumen del sistema

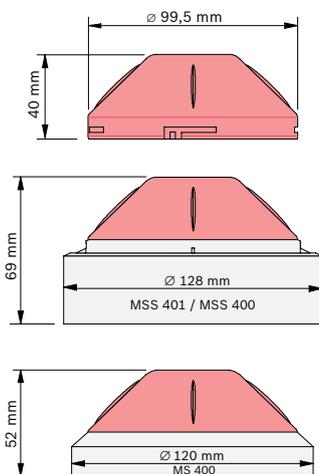

Funciones básicas

La luz estroboscópica LSN se puede utilizar con las sirenas de base FNM-420-A-BS / FNM-420U-A-BS o las bases de detector con sirena LSN MSS 400 / MSS 401,

lo que proporciona una señalización visual y acústica combinada. Montada en la base de detector MS 400, el FNS-420-R puede usarse como luz estroboscópica sin señalización acústica.

Ambas aplicaciones se integran fácilmente en una red de seguridad local (LSN) existente.

Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Europa	CE FNS-420-R LSN
	CPD 0786-CPD-20531 FNS-420
	MOE UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Planificación

- El dispositivo no está certificado para EN 54-23. Los flashes no son aptos para su uso en alarmas de incendios dentro de la UE.
- El dispositivo puede conectarse exclusivamente a las centrales de incendios FPA-5000 y FPA-1200.
- El dispositivo no se puede utilizar con sirenas independientes o convencionales de la serie MSS.

Piezas incluidas

Cant.	Componente
1	FNS-420-R LSN Luz estroboscópica roja

Especificaciones técnicas

Datos eléctricos

Tensión en funcionamiento	28 V de CC (de 15 a 33 V de CC)
Consumo de corriente	De 0,5 a 6,55 mA
Intensidad de la luz	> 2 cd

Datos mecánicos

Dimensiones (Al. x An.)	40 x 99,5 mm
Peso	67 g
Material	PC, ABS (UL94 V-2)

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 60 °C
Clase de protección conforme a EN 60529	IP 42

Información sobre pedidos

FNS-420-R LSN Luz estroboscópica roja

luz estroboscópica roja analógica y direccionable
Número de pedido **FNS-420-R**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com