

TAPA CON BISAGRA CON CERROJO DE 3 PUNTOS O CERROJOS DE LIBERACIÓN RÁPIDA, TIPO 4X



NORMAS DE LA INDUSTRIA

Homologación UL 508A; tipo 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; archivo núm. E61997
 Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; archivo núm. E61997
 Inflamabilidad del gabinete evaluada conforme a UL 508A

NEMA/EEMAC Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
 IEC 60529, IP66

Cumple con los requisitos NEMA tipo 3RX

APLICACIÓN

Hay una gama completa de opciones de modificación disponibles para los gabinetes de fibra de vidrio de montaje en pared, como son profundidades variables para controles de mayor tamaño. Estos gabinetes ofrecen cerrojos de poliéster para uso de candados o la exclusiva manija Hoffman PowerGlide con cerrojo de tres puntos para aumentar la seguridad y facilitar el acceso.

ESPECIFICACIONES

- El material reforzado con fibra de vidrio tiene sobresalientes cualidades de resistencia química y térmica y excelentes propiedades físicas
- La manija con cerradura PowerGlide de acero inoxidable tipo 316L en las versiones de cerrojo de tres puntos garantiza la seguridad y un sello hermético al agua, pero a la vez permite un acceso conveniente
- Las versiones con cerrojo de liberación rápida tienen cerrojos de poliéster reforzado con fibra de vidrio y enganche de candado integrado de acero inoxidable tipo 316L

- Las uniones están selladas, sin orificios o tapas ciegas
- El empaque de espuma sin uniones asegura un sello hermético al agua y al polvo
- El material de fibra de vidrio es fácil de perforar, taladrar, limar y cortar
- El compartimiento para datos es de termoplástico de alto impacto
- Pernos de collarín de acero con recubrimiento de cobre para el montaje de paneles opcionales y kits de bloques de terminales

ACABADO

El gabinete de fibra de vidrio es de color gris en el interior y exterior. La manija es de acero inoxidable tipo 316L electropulida. Los paneles de acero opcionales están pintados de blanco. Existen paneles opcionales de acero inoxidable, aluminio y materiales compuestos para ciertos tamaños.

ACCESORIOS

Sellos no metálicos para orificios Hol-Sealers
 Drenajes de ventilación H20mit tipo 4X
 Deshumidificador termoeléctrico H20mit

MODIFICACIÓN Y PERSONALIZACIÓN

nVent HOFFMAN es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de nVent HOFFMAN de su localidad para obtener toda la información.


BOLETÍN: A17W3, A17WM

Producto estándar **Cerrojo de 3 puntos**

Número de catálogo	AxBxC in./mm	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel Altura in./mm	Montaje G x H in./mm
A24H2006GQRLP3PT	24.25 x 20.25 x 6.00 616 x 514 x 203	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00 533 x 432	25.86 x 14.00 657 x 356
A20H2008GQRLP3PT	20.19 x 20.25 x 8.00 513 x 514 x 203	A20P20	A20P20G	17.00 x 17.00 432 x 432	21.81 x 14.00 554 x 356
A24H2008GQRLP3PT	24.25 x 20.25 x 8.00 616 x 514 x 203	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00 533 x 432	25.86 x 14.00 657 x 356
A24H2408GQRLP3PT	24.19 x 24.19 x 8.00 614 x 614 x 203	A24P24	A24P24	21.00 x 21.00 533 x 533	25.81 x 18.00 656 x 457
A30H2408GQRLP3PT	30.25 x 24.25 x 8.00 768 x 616 x 203	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00 686 x 533	31.95 x 18.00 812 x 457
A36H3008GQRLP3PT	36.25 x 30.25 x 8.00 921 x 768 x 203	A36P30	A36P30G	33.00 x 27.00 838 x 686	37.58 x 24.00 955 x 610
A24H2010GQRLP3PT	24.25 x 20.25 x 10.00 616 x 514 x 254	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00 533 x 432	25.86 x 14.00 657 x 356
A30H2410GQRLP3PT	30.25 x 24.25 x 10.00 768 x 616 x 254	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00 686 x 533	31.95 x 18.00 812 x 457
A24H2412GQRLP3PT	24.19 x 24.19 x 12.00 614 x 614 x 305	A24P24	A24P24G	21.00 x 21.00 533 x 533	25.81 x 18.00 656 x 457
A30H2412GQRLP3PT	30.25 x 24.25 x 12.00 768 x 616 x 305	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00 686 x 533	31.95 x 18.00 812 x 457
A36H3012GQRLP3PT	36.25 x 30.25 x 12.00 921 x 768 x 305	A36P30	A36P30G	33.00 x 27.00 838 x 686	37.58 x 24.00 955 x 610

Compre los paneles por separado. Hay paneles opcionales de acero inoxidable, materiales compuestos y aluminio disponibles para la mayoría de los tamaños. Vea "Accesorios generales".

Gabinetes con bisagra y cerrojo de 3 puntos

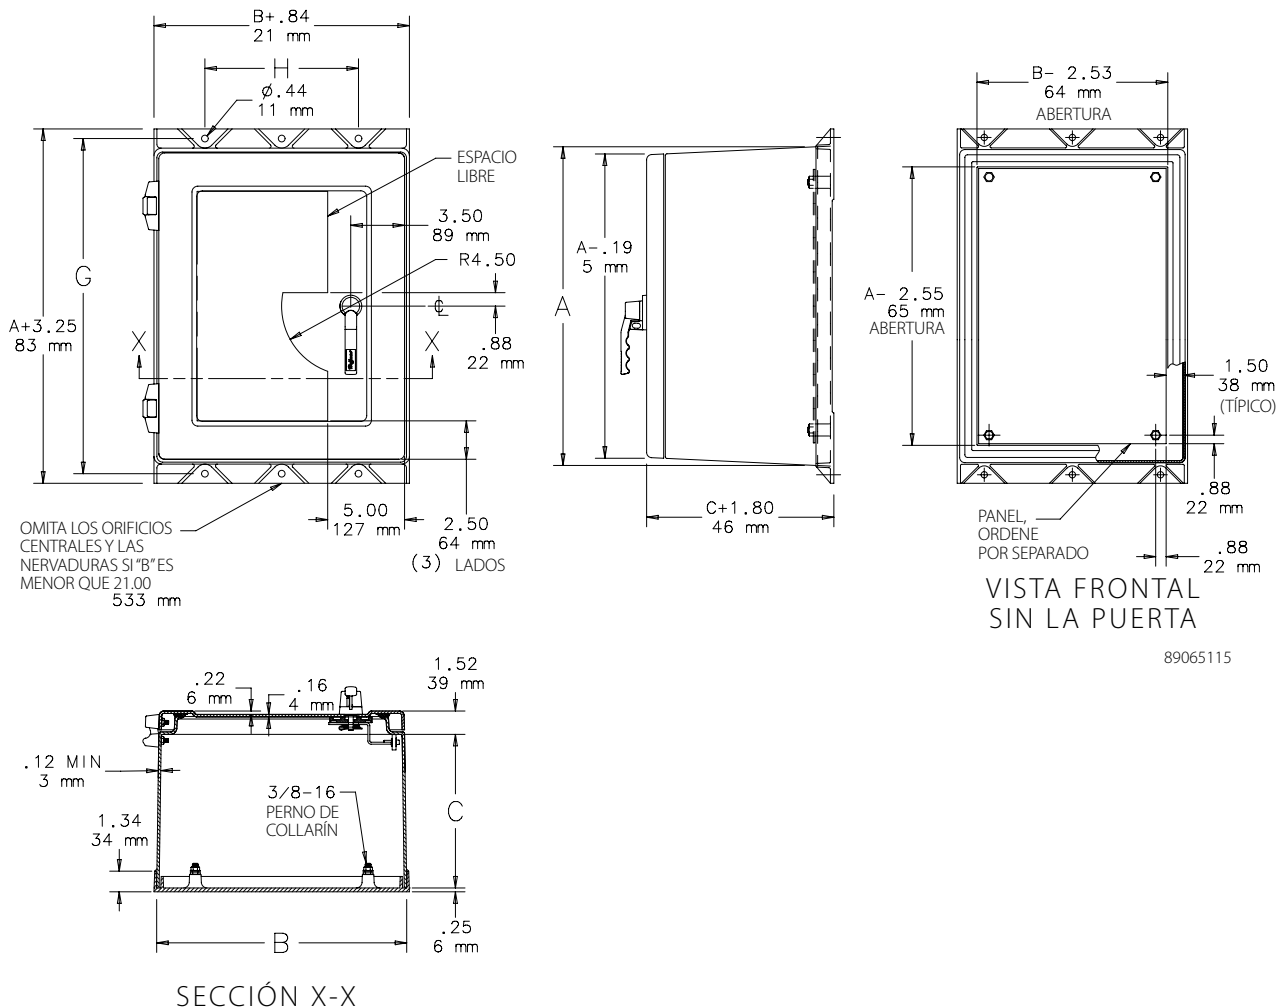


89065115

Producto estándar Cerrojo de liberación rápida

Número de catálogo	AxBxC in./mm	Panel	Panel conductor	Tamaño del panel in./mm	Montaje G x H in./mm	Núm. de cerrojos	Dim. "C" adicionales in./mm	Dim. "C" adicionales in./mm	Dim. "C" adicionales in./mm
A20H1606GQRLP	20.19 x 16.25 x 6.00 513 x 413 x 152	A20P16	A20P16G	17.00 x 13.00 432 x 330	21.81 x 10.00 554 x 254	4	—	—	—
A20H2006GQRLP	20.19 x 20.25 x 6.00 513 x 514 x 152	A20P20	A20P20G	17.00 x 17.00 432 x 432	21.81 x 14.00 554 x 356	4	—	—	—
A24H2006GQRLP	24.25 x 20.25 x 6.00 616 x 514 x 152	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00 533 x 432	25.86 x 14.00 657 x 356	4	—	—	—
A30H2406GQRLP	30.25 x 24.25 x 6.00 768 x 616 x 152	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00 686 x 533	31.95 x 18.00 812 x 457	5	—	—	—
A20H1608GQRLP	20.19 x 16.25 x 8.00 513 x 413 x 203	A20P16	A20P16G	17.00 x 13.00 432 x 330	21.81 x 10.00 554 x 254	4	—	—	—
A20H2008GQRLP	20.19 x 20.25 x 8.00 513 x 514 x 203	A20P20	A20P20G	17.00 x 17.00 432 x 432	21.81 x 14.00 554 x 356	4	—	—	—
A24H2008GQRLP	24.25 x 20.25 x 8.00 616 x 514 x 203	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00 533 x 432	25.86 x 14.00 657 x 356	4	—	—	—
A24H2408GQRLP	24.19 x 24.19 x 8.00 614 x 614 x 203	A24P24	A24P24G	21.00 x 21.00 533 x 533	25.81 x 18.00 656 x 457	4	—	—	—
A30H2408GQRLP	30.25 x 24.25 x 8.00 768 x 616 x 203	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00 686 x 533	31.95 x 18.00 812 x 457	5	—	—	—
A36H3008GQRLP	36.25 x 30.25 x 8.00 921 x 768 x 203	A36P30	A36P30G	33.00 x 27.00 838 x 686	37.61 x 24.00 955 x 610	5	—	—	—
A20H1610GQRLP	20.19 x 16.25 x 10.00 513 x 413 x 254	A20P16	A20P16G	17.00 x 13.00 432 x 330	21.81 x 10.00 554 x 254	4	—	—	—
A20H2010GQRLP	20.19 x 20.25 x 10.00 513 x 514 x 254	A20P20	A20P20G	17.00 x 17.00 432 x 432	21.81 x 14.00 554 x 356	4	—	—	—
A24H2010GQRLP	24.25 x 20.25 x 10.00 616 x 514 x 254	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00 533 x 432	25.86 x 14.00 657 x 356	4	—	—	—
A30H2410GQRLP	30.25 x 24.25 x 10.00 768 x 616 x 254	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00 686 x 533	31.95 x 18.00 812 x 457	5	—	—	—
A20H1612GQRLP	20.19 x 16.25 x 12.00 513 x 413 x 305	A20P16	A20P16G	17.00 x 13.00 432 x 330	21.81 x 10.00 554 x 254	4	—	—	—
A20H2012GQRLP	20.19 x 20.25 x 12.00 513 x 514 x 305	A20P20	A20P20G	17.00 x 17.00 432 x 432	21.81 x 14.00 554 x 356	4	—	—	—
A24H2012GQRLP	24.25 x 20.25 x 12.00 616 x 514 x 305	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00 533 x 432	25.86 x 14.00 657 x 356	4	11.00 279	—	—
A24H2412GQRLP	24.19 x 24.19 x 12.00 614 x 614 x 305	A24P24	A24P24G	21.00 x 21.00 533 x 533	25.81 x 18.00 656 x 457	4	—	—	—
A30H2412GQRLP	30.25 x 24.25 x 12.00 768 x 616 x 305	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00 686 x 533	31.95 x 18.00 812 x 457	5	—	—	—
A36H3012GQRLP	36.25 x 30.25 x 12.00 921 x 768 x 305	A36P30	A36P30G	33.00 x 27.00 838 x 686	37.58 x 24.00 955 x 610	5	—	—	—
A36H3612GQRLP	36.25 x 36.25 x 12.00 921 x 921 x 305	A36P36	A36P36G	33.00 x 33.00 838 x 838	37.61 x 30.00 955 x 762	7	—	—	—
A48H3612GQRLP	48.25 x 36.25 x 12.00 1226 x 921 x 305	A48P36	A48P36G	45.00 x 33.00 1143 x 838	49.58 x 30.00 1259 x 762	8	—	—	—
A60H3612GQRLP	60.25 x 36.25 x 12.00 1530 x 921 x 305	A60P36	A60P36G	57.00 x 33.00 1448 x 838	61.41 x 30.00 1564 x 762	8	—	—	—
A24H2016GQRLP	24.25 x 20.25 x 16.00 616 x 514 x 406	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00 533 x 432	25.86 x 14.00 657 x 356	4	14.00 356	—	—
A24H2416GQRLP	24.19 x 24.19 x 16.00 614 x 614 x 406	A24P24	A24P24G	21.00 x 21.00 533 x 533	25.81 x 18.00 656 x 457	4	6.00 152	10.00 254	14.00 356
A30H2416GQRLP	30.25 x 24.25 x 16.00 768 x 616 x 406	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00 686 x 533	31.95 x 18.00 812 x 457	5	—	—	—
A48H3616GQRLP	48.25 x 36.25 x 16.00 1226 x 921 x 406	A48P36	A48P36G	45.00 x 33.00 1143 x 838	49.58 x 30.00 1259 x 762	8	—	—	—
A60H3616GQRLP	60.12 x 36.31 x 16.00 1527 x 922 x 406	A60P36	A60P36G	57.00 x 33.00 1448 x 838	61.41 x 30.00 1566 x 762	8	—	—	—
A20H1620GQRLP	20.19 x 16.25 x 20.00 513 x 413 x 508	A20P16	A20P16G	17.00 x 13.00 432 x 330	21.81 x 10.00 554 x 254	4	14.00 356	16.00 406	18.00 457
A20H2020GQRLP	20.19 x 20.25 x 20.00 513 x 514 x 508	A20P20	A20P20G	17.00 x 17.00 432 x 432	21.81 x 14.00 554 x 356	4	14.00 356	16.00 406	18.00 457
A24H2020GQRLP	24.25 x 20.25 x 20.00 616 x 514 x 508	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00 533 x 432	25.86 x 14.00 657 x 356	4	14.00 356	16.00 406	18.00 457
A24H2420GQRLP	24.19 x 24.19 x 20.00 614 x 614 x 508	A24P24	A24P24G	21.00 x 21.00 533 x 533	25.81 x 18.00 656 x 457	4	18.00 457	—	—
A30H2420GQRLP	30.25 x 24.25 x 20.00 768 x 616 x 508	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00 686 x 533	31.95 x 18.00 812 x 457	5	14.00 356	16.00 406	18.00 457
A36H3020GQRLP	36.25 x 30.25 x 20.00 921 x 768 x 508	A36P30	A36P30G	33.00 x 27.00 838 x 686	37.61 x 24.00 958 x 610	5	—	—	—
A48H3620GQRLP	48.25 x 36.25 x 20.00 1226 x 921 x 508	A48P36	A48P36G	45.00 x 33.00 1143 x 838	49.58 x 30.00 1263 x 762	8	—	—	—
A24H2024GQRLP	24.25 x 20.25 x 24.00 616 x 514 x 610	A24P20	A24P20G	21.00 x 17.00 533 x 432	25.86 x 14.00 657 x 356	4	22.00 559	—	—
A24H2424GQRLP	24.19 x 24.19 x 24.00 614 x 614 x 610	A24P24	A24P24G	21.00 x 21.00 533 x 533	25.81 x 18.00 656 x 457	4	22.00 559	—	—
A30H2424GQRLP	30.25 x 24.25 x 24.00 768 x 616 x 610	A30P24	A30P24G	27.00 x 21.00 686 x 533	31.95 x 18.00 812 x 457	5	22.00 559	—	—

Compre los paneles por separado. Hay paneles opcionales de acero inoxidable, materiales compuestos y aluminio disponibles para la mayoría de los tamaños.

Diagrama de gabinetes con bisagra y cerrojo de liberación rápida, 36 x 30 o menores

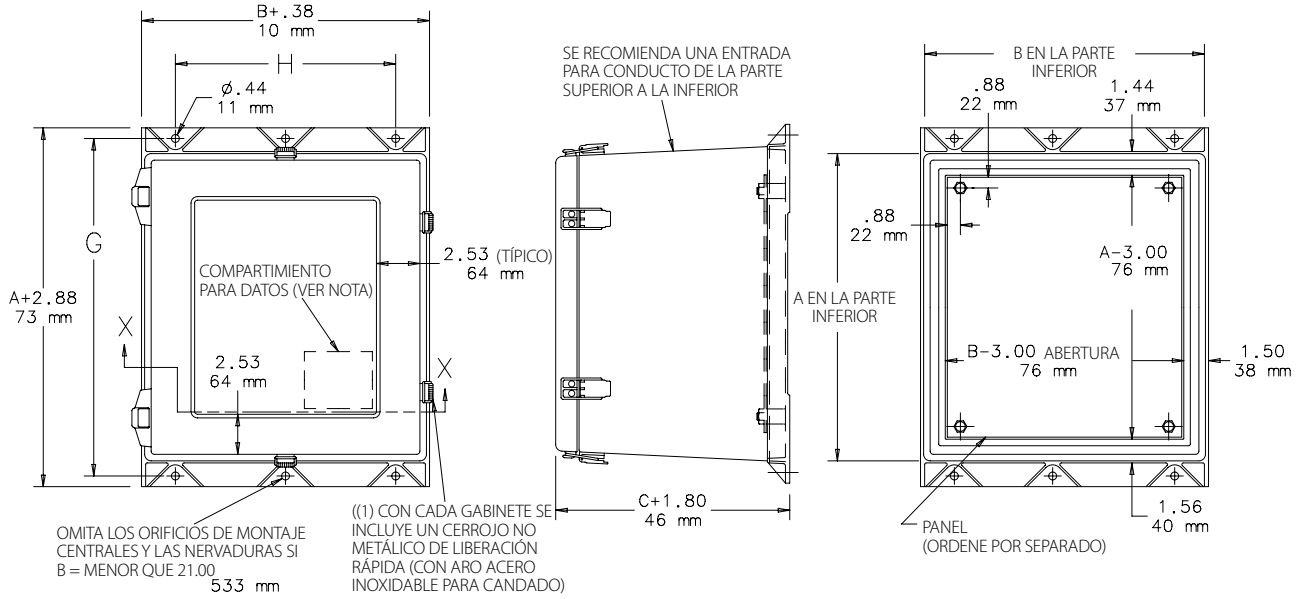


VISTA FRONTAL CON LA PUERTA

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL SIN LA PUERTA


NOTA: El gabinete A36H3020GQRLP aún se fabrica conforme al diagrama de gabinetes de 36 x 36 o más grandes.

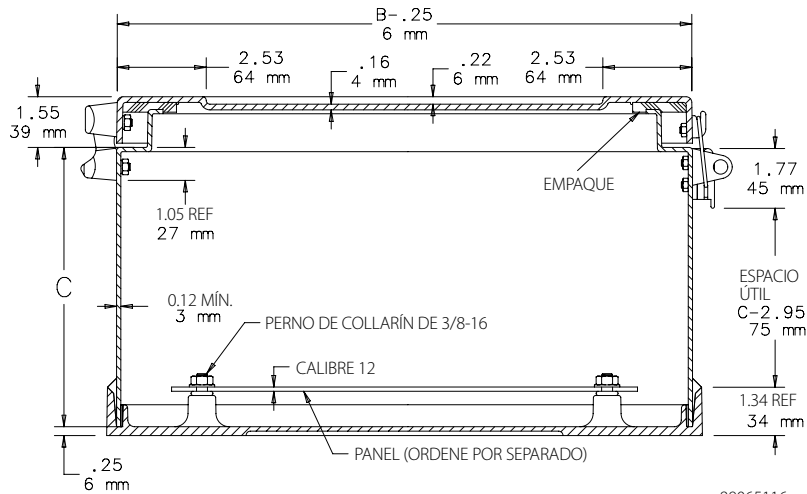


89065116

SECCIÓN X-X

Diagrama de gabinetes con bisagra y cerrojo de liberación rápida, 36 x 36 o más grandes

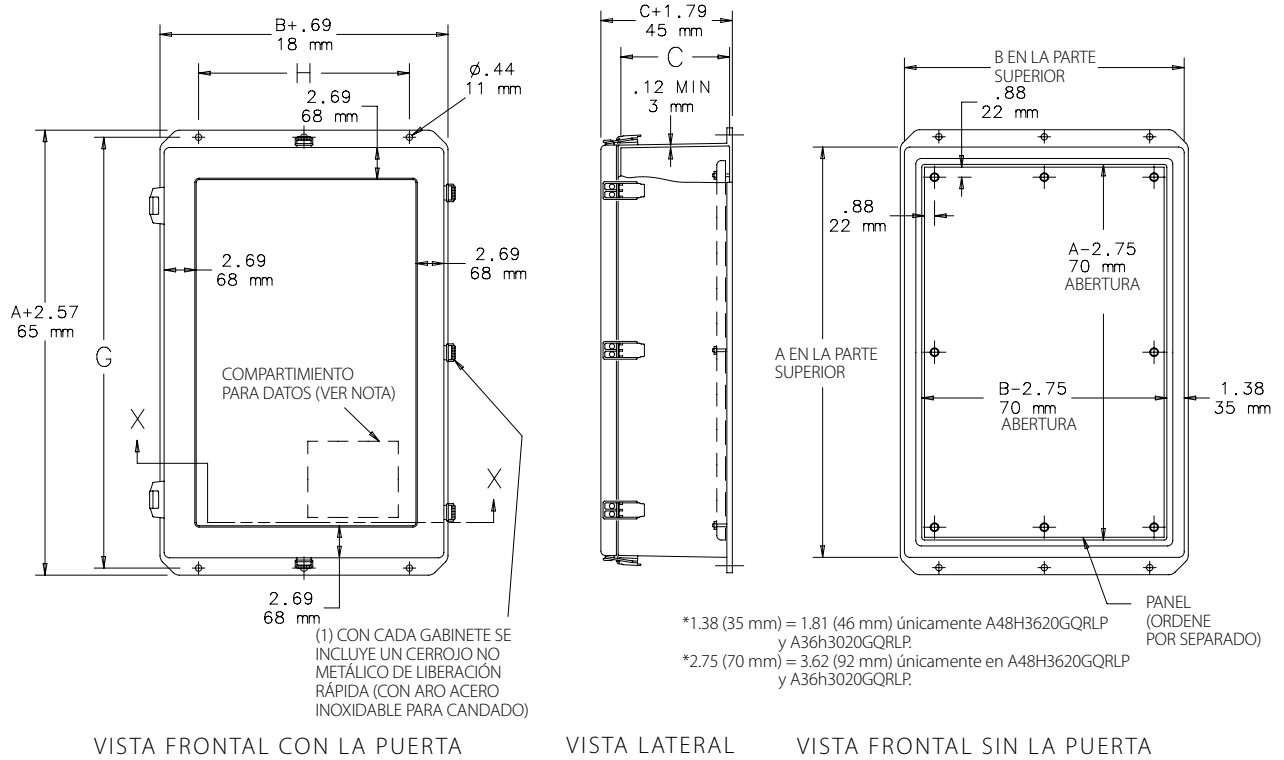

NOTA: Provisión para compartimiento grande para datos si A=30.00 (762 mm) o mayor. El compartimiento para datos se provee pero no está instalado. El compartimiento grande para datos es de 12.00 x 12.00 (305 mm x 305 mm); el compartimiento pequeño para datos es de 6.00 x 6.00 (152 mm x 152 mm).

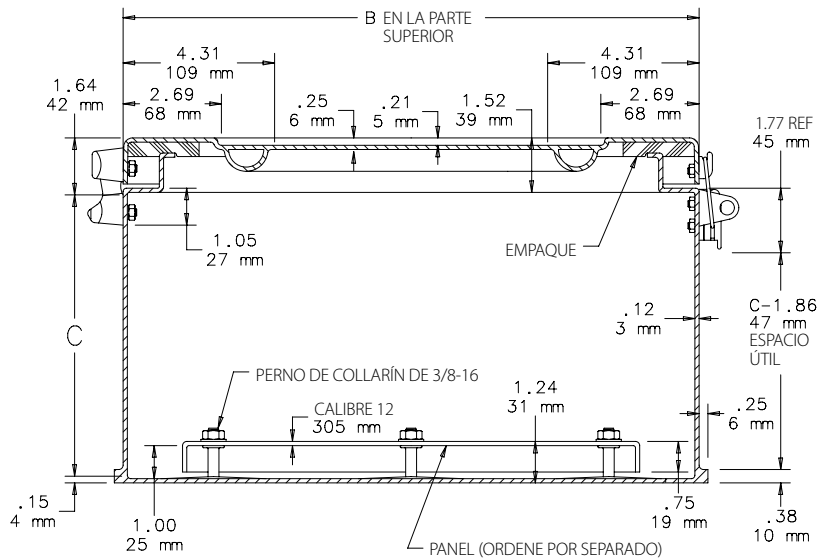

SECCIÓN X-X

89065117

Notes